

## Introduction

Une étude récente révèle que plus de la moitié des logements construits avant 1974 ne dispose pas d'une installation électrique qui réponde aux règles élémentaires de sécurité.

Cela représente plus de 7 millions de logements sur les 28 millions dénombrés en France.

De plus, 300 000 installations s'additionnent à ce chiffre chaque année puisque l'on estime qu'une installation sans entretien devient dangereuse au bout de 30 ans.

Chaque année on déplore plusieurs milliers d'accidents corporels dont 80 sont mortels et plus de 80 000 incendies d'origine électrique. On estime que 20 millions de nos concitoyens sont en danger potentiel.

Dans l'habitat existant, les raisons de ces accidents sont multiples.

Parmi elles citons :

- l'absence ou la défectuosité du réseau de terre,
- l'absence de protection contre les contacts indirects,
- l'usure du temps,
- les surcharges des circuits, des pièces accessibles d'appareillage sous tension ...

Pour les installations neuves, l'arrêté du 22 octobre 1969 précise que les dispositions des normes NF C 15-100 et NF C 14-100 doivent être respectées. Les installations existantes doivent également répondre à des règles techniques qui permettent d'assurer la sécurité des personnes et des biens lorsqu'il s'agit de rénovation.

Ce document commente les différents textes de référence tant pour l'habitat neuf que pour l'habitat existant.

Les schémas et commentaires qui s'y trouvent sont destinés à faciliter le travail des professionnels sur 3 niveaux :

### ■ **La mise en sécurité dans l'habitat existant**

Le guide Promotelec de mise en sécurité de l'installation électrique décrit le minimum obligatoire pour que la sécurité des utilisateurs soit assurée.

La Démarche Confiance Sécurité, mise en place en novembre 2002, a pour but d'améliorer la sécurité du parc de logements anciens en France.

### ■ **La norme NF C 15-100 dans l'habitat neuf et existant**

Cette norme d'installation est obligatoire autant en habitat neuf qu'en rénovation totale.

Ce chapitre commente les articles de la norme et les illustre par des schémas d'application.

### ■ **Les labels Promotelec et l'offre Vivrélec**

Ces labels permettent de promouvoir la qualité des installations qui disposent d'un chauffage électrique.

Associée au label Habitat neuf, l'offre Vivrélec permet d'obtenir des aides financières substantielles.

Des schémas d'installation "type" sont proposés en fin de chapitre.

# La mise en sécurité dans l'habitat existant



## Sommaire

	Pages
<b>1. Le guide Promotelec de mise de sécurité</b>	8
1.1 Présence d'un Appareil Général de Commande et de Protection (AGCP)	8
1.2 Présence d'une prise de terre et de son circuit de terre, associé à un dispositif différentiel à courant résiduel à l'origine de l'installation	8
1.3 Présence d'un tableau de répartition comportant les dispositifs de protection	10
1.4 Liaison équipotentielle dans les salles d'eau. Respect des volumes	11
1.5 Elimination des risques de contact direct avec des éléments sous tension	12
<b>2. La Démarche Confiance Sécurité (DCS)</b>	14
2.1 Le diagnostic	14
2.2 Les travaux	15
2.3 L'attestation de conformité	16

## Le guide Promotelec de mise en sécurité

Le guide Promotelec de mise en sécurité de l'installation électrique décrit le minimum obligatoire pour que la sécurité des utilisateurs soit assurée, document auquel se réfère la circulaire du 13 décembre 1982 du ministère chargé de l'Urbanisme et du Logement.

## La Démarche Confiance Sécurité

Proposée depuis novembre 2002, la Démarche Confiance Sécurité (DCS) incite les particuliers à faire vérifier leur installation électrique et à faire réaliser les travaux de mise en sécurité.



## 1. Le guide Promotelec de mise en sécurité

**Les dispositions définies dans le guide Promotelec pour la mise en sécurité de l'installation électrique permettent d'assurer le minimum de sécurité pour les personnes et leurs biens contre les risques électriques dans les logements existants.**

La mise en sécurité d'une installation repose sur 5 points fondamentaux :

### 1.1 Présence d'un Appareil Général de Commande et de Protection (AGCP)

- En principe le disjoncteur de branchement assure cette fonction (différentiel ou non). Cet appareil doit être situé en partie privatif dans un emplacement accessible, de préférence à proximité de l'entrée principale du logement.
- La section des conducteurs assurant la liaison entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition doit être adaptée au courant de réglage de cet appareil :

Courant de réglage du disjoncteur de branchement (A)	Section minimale des âmes des conducteurs en cuivre (mm <sup>2</sup> )	Section minimale des âmes des conducteurs en aluminium (mm <sup>2</sup> )
10	2,5	4
15	2,5	4
20	4	6
25	6 ou 5,5	10
30	6 ou 5,5	10
40	10	16
45	10	16
50	16	25
60	16	25
75	25	35
90	25	35

### 1.2 Présence d'une prise de terre et son circuit de terre, associé à un dispositif différentiel à courant résiduel à l'origine de l'installation

- La sécurité des personnes contre les chocs électriques est assurée par l'association d'une protection différentielle et d'un réseau de terre.
- Le dispositif différentiel peut être séparé ou intégré au disjoncteur de branchement. Sa sensibilité devra être adaptée à la valeur de la prise de terre.

Dispositif différentiel I $\Delta$ n	Résistance de la prise de terre
650 mA	$\leq 77 \Omega$
500 mA	$\leq 100 \Omega$
300 mA	$\leq 167 \Omega$
100 mA	$\leq 500 \Omega$
30 mA	$> 500 \Omega$

- La mise en œuvre d'un dispositif différentiel haute sensibilité ( $\leq 30 \text{ mA}$ ) ne dispense pas de la mise en œuvre d'un réseau de terre (prise de terre, conducteur de terre, conducteur principal de protection, liaison équipotentielle principale)
- Dans le cas d'une maison individuelle, la mise en œuvre d'une prise de terre (ou son amélioration), d'un conducteur de terre, d'une liaison équipotentielle principale et d'un conducteur principal de protection doit être réalisée.
- Pour un immeuble collectif, dans l'attente de la réalisation d'une prise de terre ou en complément à une prise de terre de résistance supérieure à  $500 \Omega$ , l'installation de chaque logement doit être protégée à son origine par au moins un dispositif différentiel de sensibilité au plus égale à  $30 \text{ mA}$ .
- Dans tous les cas, les dispositions du guide de mise en sécurité, conduisent à installer en tête d'installation un ou plusieurs dispositifs différentiels haute sensibilité  $\leq 30 \text{ mA}$  (généralement un interrupteur différentiel, voir tableau suivant).

Type de disjoncteur de branchement	Surface de logement $\leq 100 \text{ m}^2$	Surface du logement $> 100 \text{ m}^2$
15 / 45 A	1 x 40 A <sup>(1)</sup> ou 1 x 63 A	1 x 40 A <sup>(1)</sup> ou 1 x 63 A <sup>(2)</sup> recommandé pour exploitation
30 / 60 A	1 x 63 A	1 x 63 A ou <sup>(2)</sup> recommandé pour exploitation
60 / 90 A	<sup>(2)</sup>	<sup>(2)</sup>
Triphasé 10 / 30 A		1 x 25 A <sup>(1)</sup> ou 1 x 40 A

<sup>(1)</sup> Si le logement ne comporte pas de chauffage électrique ni circuit de 32 ou 40 A.

<sup>(2)</sup> Au moins deux interrupteurs différentiels doivent être installés (on veillera à équilibrer la répartition des circuits) :

- la somme des courants assignés doit être supérieure ou égale au calibre maximum du disjoncteur de branchement ;
- aucun des interrupteurs différentiels ne doit avoir un courant assigné inférieur à 40 A.

■ Les circuits alimentant le lave linge et les appareils de cuisson à induction doivent obligatoirement être protégés par un dispositif différentiel haute sensibilité  $\leq 30 \text{ mA}$  de type A pour prendre en compte les courants de défauts à composantes continues générées par ces appareils.

■ En conséquence, lorsque l'installation est protégée par un seul dispositif différentiel  $\leq 30 \text{ mA}$ , placé en tête : il sera donc de type A.



Inter. diff. 40 A et 63 A  
CD 743F et CD 765F

## 1.3 Présence d'un tableau de répartition comportant les dispositifs de protection

■ Un coupe-circuit à cartouche fusible ou un disjoncteur divisionnaire de calibre adapté à la section des conducteurs est demandé sur chaque circuit (phase protégée et neutre coupé s'il est accessible). Si le conducteur de neutre existant n'est pas repérable, la borne de connexion du neutre du dispositif de protection reste en attente.



Coupe circuit **L124**

■ Les fusibles à tabatière ou à broches rechargeables doivent être remplacés par des disjoncteurs divisionnaires ou des coupe-circuit normalisés, du type modulaire Ph + N.

La protection des conducteurs est précisée dans le tableau ci-dessous :

Ø du conducteur existant (mm) section (mm <sup>2</sup> )	Sections normalisées (mm <sup>2</sup> )	Courant assigné (A)	
		Disjoncteur divisionnaire	Coupe-circuit à cartouche domestique
9 / 10		4	interdit
10 / 10		6	interdit
12 / 12		10	interdit
	1,5	16	10
16 / 10		16	10
	2,5	20*	16*
20 / 10		20	16
	4	25*	20*
5,5 mm <sup>2</sup>		32	25
	6	32*	32

\* dans certains cas, il est admis d'avoir le calibre immédiatement supérieur

■ Un circuit alimentant exclusivement du chauffage électrique d'une puissance maximale ne dépassant pas 7 KW peut comporter des dérivations non protégées contre les surcharges.



Disjoncteur **MF 716**

■ Lorsque le conducteur neutre existant est unique ou commun à plusieurs circuits, seuls les circuits d'éclairage et de prise de courant réservés à un usage de faible puissance (< 1000 W) pourront être conservés en l'état à condition que ces circuits soient protégés par un dispositif différentiel haute sensibilité.



Disjoncteur **SanVis MF 716S**


■ Un tableau de répartition regroupera les protections des différents circuits. Ce tableau sera équipé d'une barrette de terre raccordée :  
- aux différents conducteurs de protection,  
- au conducteur principal de protection relié à la prise de terre.



Tableau de répartition **Gamma GD 26A**

## 1.4 Liaison équipotentielle dans les salles d'eau. Respect des volumes.

- Les volumes considérés ci-dessous sont applicables en terme de sécurité minimale à un local contenant une baignoire ou une douche.

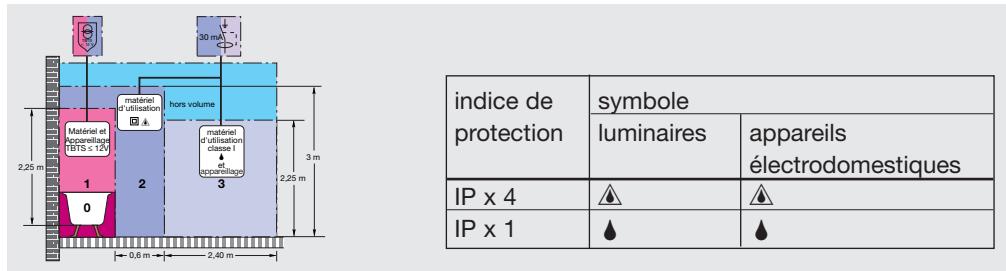

**Remarque :** si le fond de la baignoire ou du receveur de douche est à plus de 15 cm du sol, la référence pour la hauteur (2,25 m) du volume 1 est prise par rapport au niveau du fond de la baignoire ou du receveur de douche. L'espace sous le receveur ou la baignoire est en volume 3 s'il est accessible par une trappe dont l'ouverture ce fait à l'aide d'un outil, ou en volume 1 dans les autres cas.

- Dans les salles d'eau, il faut :

- interdire les prises 2P dans les volumes 0, 1, 2, 3
- interdire les canalisations électriques métalliques apparentes dans les volumes 0, 1, 2, 3
- interdire les câbles avec revêtement métallique dans les volumes 0, 1, 2, 3
- interdire les matériels de classe 0 dans les volumes 0, 1, 2, 3

- Des dispositions particulières sont à prendre, en ce qui concerne les chauffe-eau électriques en fonction des critères mentionnés dans le tableau ci-dessous :

	Nature des conduites d'eau raccordées au chauffe-eau	Volume 1	Volume 2 et 3
Chauffe-eau instantané	Métalliques	La masse du chauffe-eau et les canalisations métalliques sont reliées à la liaison équipotentielle supplémentaire (LES) <b>et</b> ... ... le chauffe-eau est raccordé à la terre <b>et</b> son circuit d'alimentation est protégé par un DDHS $\leq$ 30 mA	... le chauffe-eau est raccordé à la terre <b>ou</b> le circuit d'alimentation est protégé par un DDHS $\leq$ 30 mA
	Isolantes	<b>Interdit</b>	Le chauffe-eau est raccordé à la terre <b>et</b> son circuit d'alimentation est protégé par un DDHS $\leq$ 30 mA
Chauffe-eau à accumulation	Métalliques	La masse du chauffe-eau et les canalisations métalliques sont reliées à la liaison équipotentielle supplémentaire (LES) <b>et</b> le chauffe-eau est raccordé à la terre <b>ou</b> le circuit d'alimentation est protégé par un DDHS $\leq$ 30 mA	
	Isolantes	Le chauffe-eau est raccordé à la terre <b>et</b> son circuit d'alimentation est protégé par un DDHS $\leq$ 30 mA	

- D'une manière générale, les dispositions du guide de mise en sécurité conduisent à installer en tête d'installation un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA




Inter.diff. 40 A et 63 A  
**CD 742F et CD 764F**  
 (type AC)  
**CD 743F et CD 765F**  
 (type A)

### 1.4.1 Liaison équipotentielle dans chaque local contenant une baignoire ou une douche (salle d'eau)

- Cette liaison doit relier les masses et les éléments conducteurs du local, c'est à dire canalisations métalliques, d'eau, de chauffage, de gaz, de vidanges, corps des appareils sanitaires métalliques (dont chauffe-eau) huisserie, etc... avec une section minimum de 2,5 mm<sup>2</sup>.

- L'ensemble sera connecté au circuit de terre
  - soit directement, au répartiteur de terre situé dans le tableau général,
  - soit par l'intermédiaire d'un conducteur de protection.

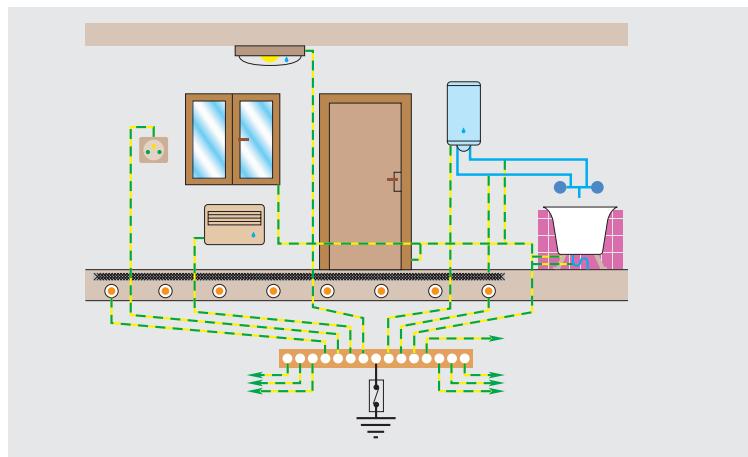

Liaison équipotentielle locale de la salle d'eau


### 1.5 Elimination des risques de contact direct avec des éléments sous tension

- Tout appareillage (PC, interrupteur, ...) et canalisation en mauvais état doit être remplacé par du matériel normalisé. Tout risque de contact avec des conducteurs détériorés, des appareils cassés ou des fils dénudés doit être exclu.
- Les canalisations apparentes constituées soit de conducteurs sous conduits métalliques, soit de câbles avec revêtement métalliques, n'étant pas situés dans un local contenant une douche ou une baignoire, peuvent être conservées si les conducteurs ne sont pas accessibles et à condition :
  - que ces conduits ou revêtements métalliques soient mis à la terre
  - ou que les circuits correspondant soient protégés par un DDHS ≤ 30 mA

■ Les sections des conducteurs en cuivre inférieures à 9/10 et en aluminium inférieures à 25/10 sont interdites.

■ Tous les nouveaux circuits installés, doivent être en conformité avec les prescriptions de la NF C 15-100.

■ En rénovation, la solution moulure et plinthe est souvent la mieux adaptée pour le cheminement des différents circuits électriques (basse tension, téléphone, alarme, vidéo...). De plus, les différentes pièces de forme pour les angles, les dérivations et les joints permettent d'assurer une continuité de la protection mécanique tout le long du parcours.

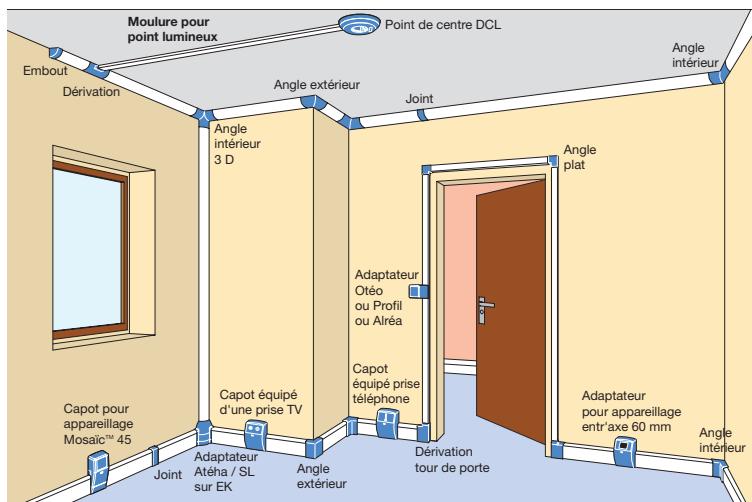

Support Atéha pour l'appareillage saillie



Plinthes SL




Moulures Atéha

■ Tous les appareillages et appareils d'utilisation installés à l'extérieur doivent être prévus à cet usage.

■ Tous les circuits alimentant des applications non solidaires du bâti doivent être protégés par un DDHS  $\leq 30$  mA.

■ Tous les câbles posés en apparent à l'extérieur doivent être de couleur noire.



Pièces de forme Atéha

## 2. La Démarche Confiance Sécurité (DCS)

Toute la filière électrique s'est mobilisée autour de cette Démarche Confiance Sécurité qui a trois objectifs principaux :

- faire prendre conscience aux propriétaires ainsi qu'aux locataires des dangers d'une installation électrique vétuste.
- inciter les propriétaires ou locataires à faire réaliser les travaux de mise en sécurité par un installateur électricien
- améliorer ainsi, de façon significative, la valeur du patrimoine immobilier en France

Cette démarche s'articule autour des trois étapes clef suivantes :

- le diagnostic
- les travaux
- la certification



### 2.1 Le diagnostic

■ Sur simple demande auprès de Promotelec (numéro indigo 0825 046 770 ou site Internet [www.promotelec.com](http://www.promotelec.com)) ou auprès d'EDF le propriétaire ou locataire peut demander un Diagnostic Confiance Sécurité de son installation.

Demande de  
Diagnostic  
Confiance Sécurité

■ Après confirmation écrite du client, accompagnée de son règlement (fonction de la taille de l'habitation), un rendez-vous lui est proposé par Promotelec dans un délai de 15 jours environ.

■ C'est un spécialiste du contrôle des installations électriques (Consuel) mandaté par Promotelec qui réalise le diagnostic d'une durée de 40 minutes environ, à partir d'un référentiel comprenant 53 points de contrôle.

Le rapport Consuel

■ Ces 53 points de contrôle portent sur quatre domaines principaux :

- l'alimentation
- le ou les tableau(x)
- la mise à la terre
- l'installation dans toutes les pièces y compris l'extérieur si nécessaire.

■ Les anomalies constatées sont classifiées en 3 niveaux selon la gravité auxquels correspondent les degrés d'urgence des travaux à réaliser :

A = risque grave → travaux à réaliser en toute urgence

B = risque important → travaux à planifier

C = risque potentiel faible → travaux conseillés

■ A la fin du diagnostic, le contrôleur établi et remet au client un rapport décrivant les anomalies constatées et leur niveau de gravité (A, B ou C).


- Il remet également “le guide du diagnostic”, document qui complète le rapport, pour expliquer les risques, leur importance et les mesures à prendre pour les supprimer.



Le guide du diagnostic

## 2.2 Les travaux

- Le client contacte un professionnel électricien pour lui demander de réaliser les travaux nécessaires pour la mise en sécurité de son installation.
- Les électriciens ont à leur disposition “le guide travaux” qui présente des solutions techniques permettant de mettre le logement en sécurité. Il répond rigoureusement aux 53 points de contrôle du diagnostic et permet également de réaliser très simplement un devis.



Le guide travaux

- Le guide travaux s'appuie sur les 5 principes de la mise en sécurité de l'installation électrique décrit dans le guide de mise en sécurité (voir page 8) :


- présence d'un appareil général de commande et de protection
- présence d'une prise de terre et de son circuit de terre associé à une protection par un dispositif différentiel à l'origine de l'installation
- liaison équipotentielle et respect des règles des volumes (voir page 12) dans chaque local contenant une baignoire ou une douche
- présence d'un tableau de répartition comportant les dispositifs de protection contre les surintensités de chaque circuit, adaptés à la section des conducteurs
- élimination de tout risque de contacts directs avec des éléments sous tension.

- Des solutions de confort peuvent également être proposées dans le cadre de l'établissement du devis comme par exemple :

- la variation d'éclairage
- la gestion performante du chauffage électrique
- la solution radio pour la rénovation du chauffage électrique sans fil pilote



Des télévariateurs 300 W, 1 module, idéaux en rénovation

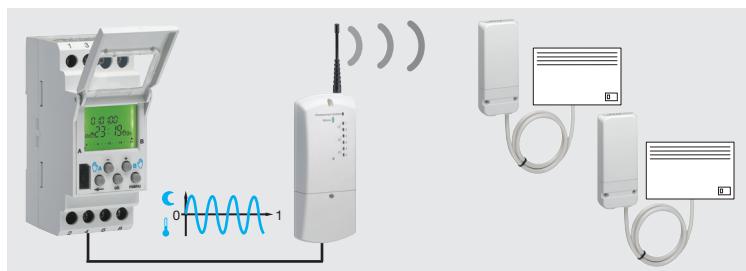

Une solution idéale pour la rénovation du chauffage électrique sans fil pilote

## 2.3 L'attestation de conformité

- A l'issue des travaux, une attestation de conformité délivrée par Consuel peut être demandée par le client à son installateur.
- L'attestation assure que l'installation électrique est désormais sûre. Elle garantie également que tous les risques de niveau A (risque grave) et B (risque important) sont supprimés.
- Enfin, le client pourra utiliser cette attestation pour valoriser son logement en cas de location ou de vente.

# La norme NF C 15-100 dans l'habitat neuf et existant



## Sommaire

	Pages
<b>1. Section des conducteurs</b>	20
<b>2. Protection contre les contacts indirects</b>	22
<b>3. Coupure d'urgence</b>	23
<b>4. Sectionnement</b>	24
<b>5. Protection complémentaire contre les contacts directs</b>	25
5.1 Alimentation des récepteurs spécifiques	26
5.2 Sélectivité totale entre dispositifs différentiels	26
<b>6. Locaux contenant une baignoire ou une douche</b>	27
6.1 Appareillage autorisé dans les différents volumes	27
6.2 Autres matériels (récepteurs) dont l'utilisation est autorisée	28
6.3 Liaison équipotentielle supplémentaire	29
<b>7. Protection contre les surtensions d'origine atmosphérique</b>	30
7.1 Rôle des parafoudres	30
7.2 Conditions de mise en œuvre	30
7.3 Caractéristiques des parafoudres	31
7.4 Emplacement des parafoudres	32
7.5 Mise en œuvre des parafoudres	32
<b>8. Panneau de contrôle, tableaux de répartition et de communication</b>	33
<b>9. La Gaine Technique Logement (GTL)</b>	34
<b>10. Installation des goulottes</b>	36
<b>11. Les boîtes de connexion et DCL</b>	38
<b>12. Identification des circuits et schéma de l'installation</b>	38
<b>13. Schémas de principe</b>	40

# La norme NF C 15-100 dans l'habitat neuf et existant


La nouvelle édition de la NF C 15-100 est entrée en vigueur le 5 décembre 2002. Elle s'applique à toutes les installations des bâtiments dont la demande de permis de construire **est déposée depuis le 1<sup>er</sup> juin 2003**.

Les installations électriques dans l'habitat neuf ou en rénovation (totale, extension, modification et parties des installations affectées par ces modifications ou extensions) sont soumises à la NF C 15-100 par l'arrêté du 22 octobre 1969 du code de la construction et de l'habitation.

La partie 7-771 de cette norme s'applique aux installations électriques des locaux privatifs à usage d'habitation.

Ce chapitre commente les articles de la NF C 15-100 correspondant aux locaux d'habitation.

Les références encadrées se rapportent aux numéros des articles de la norme.

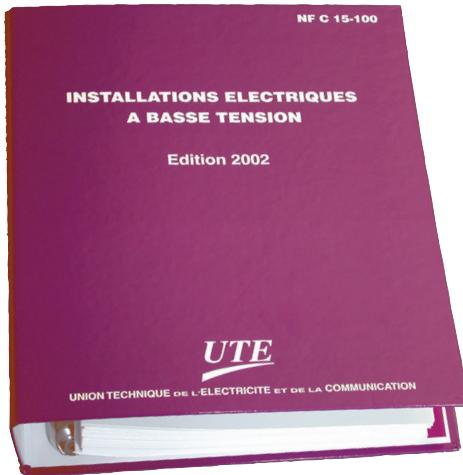

Edition 2002

## 1. Section des conducteurs, protection contre les surintensités, équipement minimum

771.314.2, 771.465, 771.524, 771.533,

- Les sections minimales imposées des conducteurs (voir tableau ci-dessous) sont déterminées en fonction des puissances installées et tiennent compte de la limitation des points d'utilisation alimentés par chaque circuit terminal.
- Une installation doit pouvoir présenter un nombre suffisant de point d'utilisation pour assurer les besoins normaux des usagers, à savoir au minimum ceux indiqués dans le tableau ci-dessous.
- Tout circuit doit être protégé par un dispositif de protection qui est soit un fusible ou un disjoncteur et dont le courant assigné maximal est égal à la valeur indiquée dans le tableau ci-dessous.

Nature du circuit	Section mini des conducteurs en cuivre en mm <sup>2</sup>	Courant assigné maxi In en A disjonct. fusible	Equipement - Conditions d'installation	
 Prise de courant 16 A	2,5 1,5	20 16	16 interdit Le nombre minimal de socle de prise de courant 16 A doit être : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 par chambre</li> <li>- 1 par tranche de 4 m<sup>2</sup> avec un minimum de 5 dans le séjour</li> <li>- 6 non spécialisés dans la cuisine dont 4 à répartir au dessus des plans de travail. Ces socles ne sont pas installés au dessus du bac de l'évier ou des plaques de cuissons</li> <li>- 1 au moins dans les autres locaux &gt; 4 m<sup>2</sup> et les circulations, à l'exception des WC et annexes non attenantes (abris de jardin, garage...)</li> </ul>	
 Prise de courant commandée	1,5	16	10	- 1 interrupt. de commande pour 2 socles maxi (situées dans la même pièce) - 1 télérupteur, contacteur ou autre dispositif similaire peut commander plus de deux socles
 Prise de courant spécialisée ou circuit spécialisé	2,5	20	16	- 3 circuits* au moins déstinés à alimenter des appareils du type lave-linge, lave-vaisselle, four, congélateur, séche-linge - 1 circuit doit être prévu pour chaque gros appareil électroménager supplémentaire.

\* 2 circuits pour les logements < 35 m<sup>2</sup>

Nature du circuit	Section mini des conducteurs en cuivre en mm <sup>2</sup>	Courant assigné maxi In en A disjonct. fusible	Equipement - Conditions d'installation	
 VMC	1,5	2 <span style="color: red;">interdit</span>	Circuit spécialisé. La protection associée à la VMC peut-être augmentée jusqu'à 16 A (cas particuliers). Le circuit VMC doit comporter un dispositif d'arrêt. Le disjoncteur dédié assure cette fonction.	
Circuit d'asservissement tarifaire, fil pilote, gestionnaire d'énergie	1,5	2 <span style="color: red;">interdit</span>		
 Plaque de cuisson	6 mono ou 2,5 tri	32 20	32 16	- 1 circuit spécialisé doit être prévu (boîte de connexion ou socle de prise de courant).
 Four	2,5 indépendant	20	16	- circuit spécialisé (boîte de connexion ou socle de prise de courant)
 Eclairage	1,5	16	10	- 8 points d'éclairage maxi par circuit - 2 circuits minimum dans les logements > 35 m <sup>2</sup> . Chaque local doit être équipé au moins d'un point d'éclairage (ce point d'éclairage doit être placé au plafond dans la cuisine, les chambres et séjour). Cette disposition ne s'applique pas aux annexes non attenantes (abris de jardin, garage..) - 1 point d'éclairage doit être prévu par entrée principale et de service - 1 circuit spécialisé pour l'éclairage extérieur non attenant au bâtiment.
 Chauffe-eau	2,5	20	16	- circuit spécialisé
 Convecteurs, panneaux radiants (monophasé)				- nombre d'appareils limité par la somme des puissances
- 2250 W	1,5	10	10	
- 4500 W	2,5	20	16 (3500 W)	
- 5750 W	4	25	20 (4500 W)	
- 7250 W	6	32	25	
 Plancher chauffant (monophasé)				- seuls les disjoncteurs doivent être utilisés pour la protection contre les surintensités
- 1700 W	1,5	16	<span style="color: red;">interdit</span>	
- 3400 W	2,5	25		
- 4200 W	4	32		
- 5400 W	6	40		
- 7500 W	10	50		

■ Décompte des socles de prise de courant.

Lorsque les socles de prise de courant sont montés dans un même boîtier, ils sont décomptés de la façon suivante :

Nombre de socles par boîtier	1	2	3	4	> 4
Nombre de socles décomptés	1	1	2	2	3

■ Décompte des points d'éclairage.

Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit est limité à huit.

Dans le cas de spots ou bandeaux lumineux, on compte un point d'éclairage par tranche de 300 VA.

## 2. Protection contre les contacts indirects

411.1, 411.5.1, 411.5.2

■ La protection contre les contacts indirects est assurée par des liaisons de protection (liaison équipotentielle principale et mise à la terre des masses) associées à la coupure automatique de l'alimentation.

En France, les installations alimentées par un réseau de distribution publique sont réalisées selon le schéma TT.

En schéma TT, les dispositifs de protection sont des dispositifs différentiels.

771.411.3.2


■ La résistance de la prise de terre RA à laquelle sont reliées les masses métalliques d'une installation doit être au plus égale à  $100 \Omega$ .

Détermination de la valeur de la prise de terre des masses :  $RA \leq \frac{UL}{I_{\Delta n}}$

- UL : tension limite conventionnelle de contact ou tension limite de sécurité (50 V)
- $I_{\Delta n}$  : sensibilité nominale du dispositif différentiel placé à l'origine de l'installation

$$\Rightarrow RA \leq \frac{50}{0,5} = 100 \Omega$$

■ Lorsque le disjoncteur de branchement placé à l'origine de l'installation comporte la fonction différentielle moyenne sensibilité, cette protection est de type **S** et de courant différentiel-résiduel au plus égal à 500 mA (NF C 14-100).

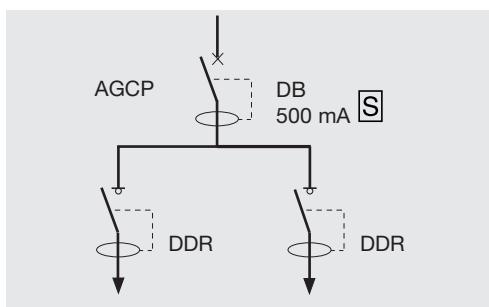

- Lorsque le disjoncteur de branchement placé à l'origine de l'installation ne comporte pas cette fonction, des DDR 30 mA doivent protéger tous les circuits individuellement ou par groupe de circuit, et le tableau d'abonné doit être de classe II.

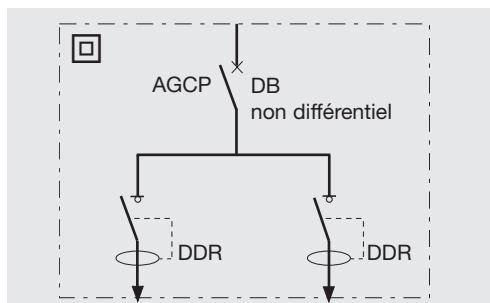


Tableau d'abonné Gamma avec isolation supplémentaire (■)

---

771.411.3.3

---

- Tous les circuits doivent comporter un conducteur de protection. Pour les matériels fixes de classe II, le conducteur de protection ne doit pas être raccordé.

### 3. Coupure d'urgence

---

771.463, 771.558.1

---

- Le dispositif général de commande et de protection prévu à l'origine de l'installation (disjoncteur de branchement) peut assurer les fonctions de coupure d'urgence s'il est situé à l'intérieur des locaux d'habitation.

S'il est situé dans un garage ou un local annexe, il doit exister un accès direct entre ce local et le logement.

Dans le cas contraire, un autre dispositif à action directe assurant les fonctions de coupure en charge et de sectionnement doit être placé à l'intérieur du logement (interrupteur ou disjoncteur par exemple).

- L'organe de manœuvre du dispositif de coupure d'urgence doit être situé à une hauteur comprise entre 1,00 m et 1,80 m du sol fini. Cette hauteur est limitée à 1,30 m dans les locaux pour handicapés et personnes âgées.

## 4. Sectionnement

461.2, 771.462.1, 771.462.2


■ A l'origine de l'installation, il doit être placé un dispositif de sectionnement coupant tous les conducteurs actifs (assuré par le disjoncteur de branchement).

■ Tout circuit doit posséder à son origine un dispositif de sectionnement sur tous les conducteurs actifs, y compris le conducteur neutre. Les coupe-circuits, ainsi que les disjoncteurs divisionnaires portant la marque NF remplissent la fonction de sectionnement.

■ Dans le cas de chauffage avec fil pilote, le sectionnement du fil pilote doit être prévu.

Le sectionnement est réalisé à l'origine de chacun des circuits de chauffage par un dispositif de sectionnement associé au dispositif de protection.

Exemple d'application : sectionnement à l'origine des circuits

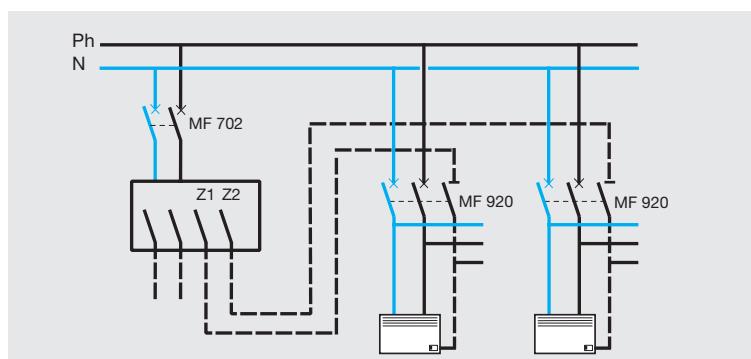

Cependant, il est admis de prévoir un sectionnement :

- général associé à un interrupteur général chauffage
- indépendant
- par le disjoncteur 2 A dédié au gestionnaire

Dans ces trois derniers cas, il faut apposer dans le tableau de répartition et dans la boîte de connexion de l'équipement de chauffage, le marquage suivant :

ATTENTION  
Fil pilote à  
sectionner



Système de protection pour l'habitat



Disjoncteur MF 716



Disjoncteur sanVis MF 716S



Disjoncteurs pour chauffage électrique avec fil pilote  
MF 9xx + KB 963X

## 5. Protection complémentaire contre les contacts directs

### 415.1.1

■ L'emploi de DDR, dont la valeur du courant différentiel nominal de fonctionnement est inférieure ou égale à 30 mA, est reconnu comme mesure de protection complémentaire en cas de défaillance de la mesure de protection contre les contacts directs (usure ou détérioration des câbles souples alimentant des récepteurs mobiles) ou en cas d'imprudence des usagers.

### 771.531.2.3.2

■ Tous les circuits de l'installation doivent être protégés par des DDR assignés au plus égal à 30 mA dont le nombre, le type et le courant assigné sont donnés dans le tableau ci-dessous.

Ces dispositifs doivent être placés à l'origine de tous les circuits à l'exception de ceux alimentés par un transformateur de séparation.

La protection des circuits extérieurs alimentant des installations non fixées au bâtiment doit être distincte de celles des circuits intérieurs.

La protection par DDR 30 mA peut être :

- soit divisionnaire pour un groupe de circuits
- soit individuelle pour un circuit spécialisé ou non



Inter. diff. 40 et 63 A  
CD 742F et CD 764F  
(type AC)  
CD 743F et CD 765F  
(type A)

Surface des locaux d'habitation	Branchement mono. de puissance $\leq 18 \text{ KVA}$ avec ou sans chauffage électrique Nombre, type et courant assigné minimal des interrupteurs différentiels 30 mA
Surface $\leq 35 \text{ m}^2$	1 x 25 A de type AC et 1 x 40 de type A <sup>(1)</sup>
$35 \text{ m}^2 < \text{Surface} \leq 100 \text{ m}^2$	2 x 40 A de type AC et 1 x 40 de type A <sup>(1)</sup>
Surface $> 100 \text{ m}^2$	3 x 40 A <sup>(2)</sup> de type AC et 1 x 40 de type A <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> L'interrupteur différentiel 40 A de type A doit protéger notamment le circuit spécialisé cuisinière ou plaque de cuisson et le circuit spécialisé lave-linge.

<sup>(2)</sup> En cas de chauffage électrique de puissance supérieure à 8 KVA, remplacer un interrupteur différentiel 40 A de type AC par un interrupteur différentiel 63 A de type AC.

■ Afin d'équilibrer la charge, les circuits sont judicieusement répartis en aval des DDR.

Pour préserver l'utilisation d'au moins un circuit dans une même pièce, il est recommandé de protéger les circuits des prises de courant et d'éclairage par des DDR différents.

■ Dans le cas du chauffage électrique avec fil pilote, l'ensemble des circuits de chauffage, y compris le fil pilote, est placé en aval d'un même DDR.

■ En cas d'utilisation de disjoncteurs différentiels, leur type et leur nombre sont au minimum ceux indiqués ci-dessus, leur calibre étant adapté au(x) circuit(s) à protéger.

- En fonction des applications, on pourra tenir compte de la continuité d'utilisation souhaitée. En particulier, les appareils mêlant eau et électricité peuvent être source de déclenchements.

Il est donc souhaitable de les protéger par des DDR 30 mA spécifiques. Exemple : lave-linge, lave vaisselle, sèche-linge etc... (voir schémas de principe page 40)

- La coupure d'alimentation résultant du fonctionnement d'un dispositif 30 mA peut perturber le fonctionnement de certains appareils comme le congélateur (voir § 5.1) ou les équipements informatiques.

Des dispositions particulières peuvent alors être prises comme l'alimentation par une prise de courant sur un circuit protégé par un DDR 30 mA dédié, de préférence à immunité renforcée (type HI)



Disj. différentiel type A et HI AH 716F et AH 720F

### Les différentiels de type A :

En fonction de la technologie utilisée, certains matériaux sont susceptibles en cas de défaut de générer des courants à composante continue.

Les différentiels de type A sont conçus pour détecter des types de courants de défaut, qui ne détectent pas les différentiels de type AC.

### 5.1 Alimentation des récepteurs spécifiques

#### 771.314.2.2

- Lorsque l'alimentation du congélateur est définie, il convient de prévoir un circuit spécialisé protégé par DDR 30 mA spécifique à ce circuit, de préférence à immunité renforcée (type HI), afin de pallier les conséquences sanitaires sur les aliments consécutives à des coupures indésirables.

### Le type HI (haute immunité) :


Les produits à "immunité renforcée" réduisent les cas de déclenchements intempestifs lorsqu'ils protègent les équipements générant des perturbations (micro-informatique, congélateur).

### 5.2 Sélectivité totale entre dispositifs différentiels

#### 535.4.3.1

- La sélectivité totale permet d'éviter une coupure générale de l'installation en cas de défaut d'isolement sur un circuit terminal.

- La sélectivité totale n'est assurée entre les DDR 30 mA et le disjoncteur de branchement que si ce dernier est de type sélectif **S**. (voir § 2)

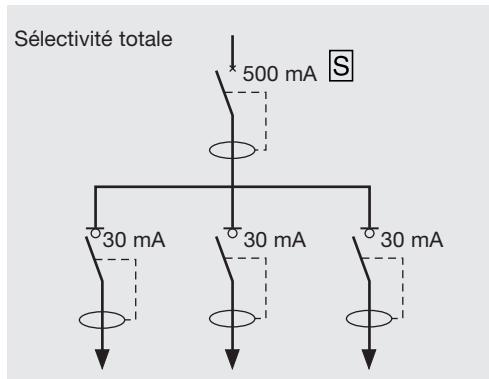

## 6. Locaux contenant une baignoire ou une douche

### 701.3

- La norme définit quatre volumes 0, 1, 2 et 3 qui englobent et entourent la baignoire et le bac à douche. Cette disposition s'accompagne de mesure de restriction sur les caractéristiques des appareils installés (classe II, TBTS, ...) et sur les dispositifs de protection associés.

#### 6.1 Appareillages autorisés dans les différents volumes

##### 701.53

- Volume 0 : aucun appareillage.
- Volume 1 : seuls sont autorisés des interrupteurs de circuit TBTS avec une tension nominale de 12 V~ ou 30 V= maxi, dont la source est placée en dehors des volumes 0, 1, et 2.
- Volume 2 :
- un socle de prise de courant alimenté par un transformateur de séparation pour rasoir d'une puissance comprise entre 20 et 50 VA.
  - interrupteurs dont les caractéristiques correspondent aux conditions du volume 1
- Volume 3 : sont autorisés les socles de prise de courant, interrupteurs et autres appareillages à condition d'être :
- soit protégés par un DDR au plus égal à 30 mA
  - soit alimentés individuellement par un transformateur de séparation (§ 413.3 NF C 15-100)
  - soit alimentés en TBTS (§ 414 NF C 15-100)
- Dans les salles d'eau les prises de courant installées dans le sol sont interdites.

## Indices de protection des matériels installés dans les différents volumes

volume	indice de protection	symbole mini luminaire	appareils électrodomestiques
0	IP x 7		
1	IP x 4		
2	IP x 3		
3	IP x 1		

## 6.2 Autres matériels (récepteurs) dont l'utilisation est autorisée

### 701.55

- Volume 0 et 1 : seuls sont autorisés des appareils prévus pour l'utilisation dans une baignoire, alimentés en TBTS limitée à 12 V~ ou 30 V = la source étant installée en dehors des volumes 0, 1 et 2.
- Volume 2 : seuls peuvent être installés des luminaires, appareils de chauffage, et autres matériels d'utilisation, sous réserve que ces matériels soient de classe II et soient protégés par un DDR au plus égal à 30 mA.
- Volume 3 : les matériels d'utilisation sont admis à condition d'être :
  - soit alimentés individuellement par un transformateur de séparation (§ 413.3 NF C 15-100)
  - soit alimentés en TBTS (§ 414 NF C 15-100)
  - soit protégés par un DDR au plus égal à 30 mA
- Chauffages sol : les éléments chauffants noyés dans le sol peuvent être installés en dessous des volumes 2 et 3 et hors volume sous réserve qu'ils soient recouverts d'un grillage métallique relié à la terre ou qu'ils comportent un revêtement métallique mis à la terre relié à la liaison équipotentielle définie au § 701.415.2. NF C 15-100

### 6.2.1 Autres matériels : cas des chauffe-eau électriques

#### 701.55


- Les chauffe-eau à accumulation doivent être installés dans le volume 3 et hors volume.

Si les dimensions de la salle d'eau ne permettent pas de les installer dans ces volumes, ils peuvent être néanmoins installés dans :


- le volume 2
- le volume 1 s'ils sont de type horizontal et placés le plus haut possible en respectant les deux conditions suivantes :
  - les canalisations d'eau sont en matériau conducteur
  - le chauffe-eau est protégé par un DDR au plus égal à 30 mA

- Les chauffe-eau instantanés peuvent être installés dans les volumes 1 et 2 à condition :
  - qu'ils soient protégés par un DDR au plus égal à 30 mA
  - que les canalisations d'eau soient en matériau conducteur

Appareillage :

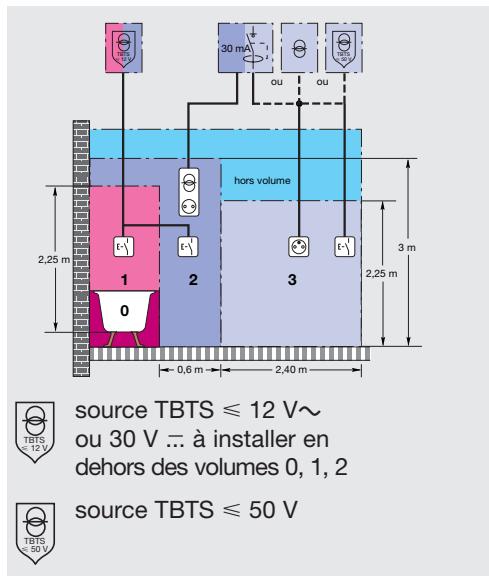


Matériel d'utilisation :

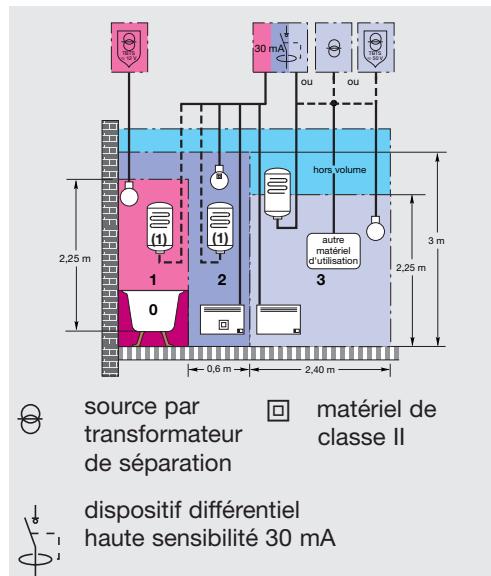

- Lorsqu'un faux plafond ajouré est disposé dans le volume 2 (hauteur comprise entre 2,25 m et 3 m par rapport au sol), l'espace situé au-dessus de ce plafond, dans les dimensions du volume 2 est également assimilé au volume 2.
  - Lorsqu'un faux plafond fermé est disposé dans les volumes 1 et 2 (hauteur sous plafond  $\leq 2,25\text{ m}$  par rapport au sol), l'espace situé au-dessus de ce plafond, dans les dimensions du volume 1 et 2 est assimilé au volume 3.
  - L'espace situé au-dessous de la baignoire ou de la douche et sur leurs côtés est assimilé au volume 3 s'il est fermé et accessible par une trappe prévue à cet usage et pouvant être ouverte seulement à l'aide d'un outil. Dans le cas contraire, les règles du volume 1 s'appliquent à cet espace.
- Dans les deux cas, le degré de protection minimal IP X3 est requis.

## 6.3 Liaison équipotentielle supplémentaire

- Une liaison équipotentielle supplémentaire doit relier tous les éléments conducteurs et toutes les masses des volumes 1, 2 et 3.

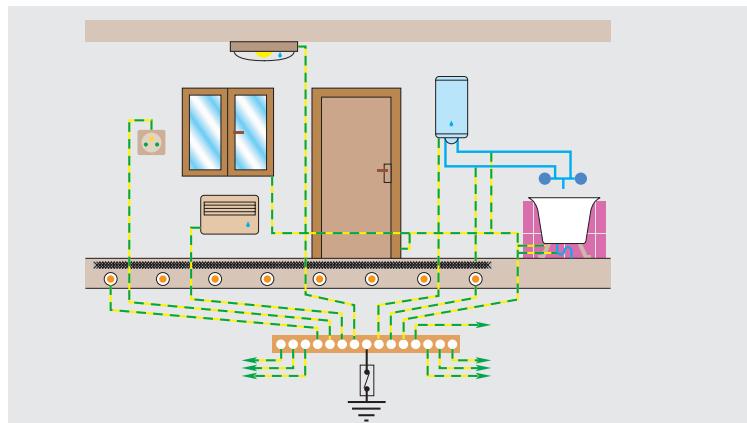

*Liaison équipotentielle locale de la salle d'eau*

## 7. Protection contre les surtensions d'origine atmosphérique

### 7.1 Rôle des parafoudres

#### 534.1.1

- Les parafoudres limitent le niveau des surtensions d'origine atmosphérique provenant du réseau de distribution à un niveau compatible avec la tenue aux chocs des matériels de l'installation et des matériels alimentés par cette installation.

Par contre, ils ne protègent pas contre les coups de foudre directs sur les bâtiments.

### 7.2 Conditions de mise en œuvre

- Les conditions dans lesquelles les parafoudres doivent être mis en œuvre sont résumés ci-dessous.

Alimentation du bâtiment	Niveau kéraunique	
	NK ≤ 25 (AQ1)	NK > 25 (AQ2)
Bâtiment équipé d'un paratonnerre	Obligatoire	Obligatoire
Alimentation BT par une ligne entièrement ou partiellement aérienne <sup>(1)</sup>	Non obligatoire	Obligatoire <sup>(2)</sup>
Alimentation BT par une ligne entièrement souterraine	Non obligatoire	Non obligatoire

<sup>(1)</sup> Cette disposition n'est pas applicable lorsque les lignes aériennes sont constituées de conducteurs isolés avec écran métallique relié à la terre ou comportant un conducteur relié à la terre.

<sup>(2)</sup> Toutefois, l'absence d'un parafoudre est admise si elle est justifiée par l'analyse du risque définie dans le guide UTE C 15-443.

Carte des niveaux kérauniques Nk (nombre de jours par an où l'on entend le tonnerre) en France :

Nk ≤ 25




Nk > 25



La densité de foudroiement Ng (nombre de coup de foudre par an et par Km<sup>2</sup>) est obtenue en divisant Nk par 10.

Les numéros indiqués sur la carte sont les numéros des départements

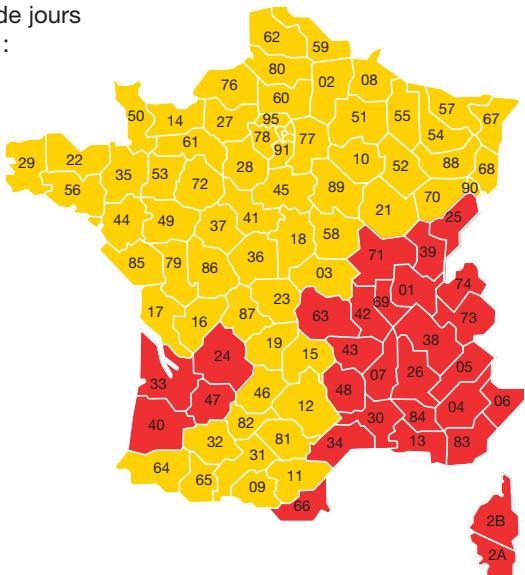

### 7.3 Caractéristiques des parafoudres

Les parafoudres doivent être conformes à leur norme, la NF EN 61-643-11 (C61-740). Les parafoudres Hager sont homologués NF. Les parafoudres connectés entre conducteurs actifs et terre, installés à l'origine de l'installation, doivent être choisis selon les caractéristiques suivantes :

- cas général :

- parafoudre de type 2
- courant nominal In ≥ 5 KA
- Up ≤ 2,5 KV

- en présence d'un paratonnerre :

- parafoudre de type 1,
- courant de choc minimum limp de 12,5 kA
- Up ≤ 2,5 KV

A l'origine d'une installation alimentée par le réseau de distribution publique, le courant nominal de décharge recommandé du parafoudre est de 5 KA (forme d'onde 8/20). Des critères plus sévères (très forte exposition, présence de paratonnerre, faible impédance du circuit de décharge, etc...) peuvent conduire aux choix de valeurs supérieures.

Les parafoudres de tête Hager (type 2) ont les courants nominaux de décharge In suivants : 5 kA, 15 kA, 20 kA.

Le niveau de protection Up des parafoudres Hager est inférieur à 1,5 KV.



Parafoudres de type 2 **SP 240R** et de type 1 **SPA412 A**

## 7.4 Emplacement des parafoudres

### 534.1.2

■ Lorsque les parafoudres protègent l'ensemble d'une installation, ils sont disposés immédiatement en aval du dispositif assurant la fonction de sectionnement en tête de l'installation.

⇒ la protection générale de tête

■ Un parafoudre destiné à protéger un matériel d'utilisation particulièrement sensible doit être installé à proximité de ce matériel sur son circuit d'alimentation.

⇒ la protection fine en complément de la protection générale

## 7.5 Mise en œuvre des parafoudres

### 534.1.3

■ Si un parafoudre est installé à l'origine de l'installation, en aval d'un dispositif différentiel résiduel, ce dernier doit être d'un type qui ne déclenche pas sous l'effet de courants de choc de 5 KA (forme d'onde 8/20).

Les dispositifs différentiels à courant résiduel Hager de type **S** répondent à cette prescription.



■ Afin d'assurer une protection optimale contre les surtensions, les conducteurs de connexion du parafoudre doivent être aussi courts que possible.

L'emplacement du parafoudre dans le tableau électrique doit être choisi pour réduire au maximum la longueur des fils de connexions.

■ Des dispositifs de protection contre les court-circuits, contre l'emballement thermique et contre les courants de défaut doivent être prévus pour assurer la déconnexion du parafoudre.

En complément de la protection différentielle de tête, une protection par disjoncteur approprié est requise pour assurer la protection contre les court-circuits.


La protection contre l'emballement thermique est intégrée aux parafoudres Hager.

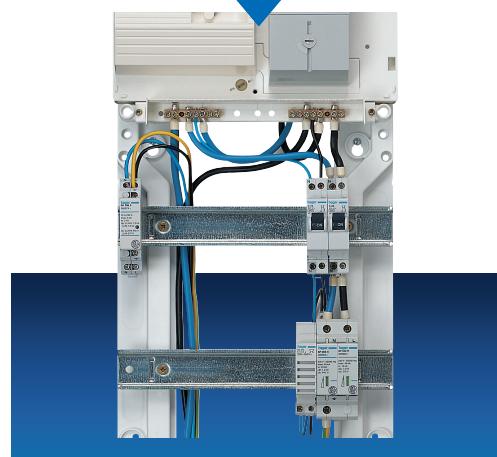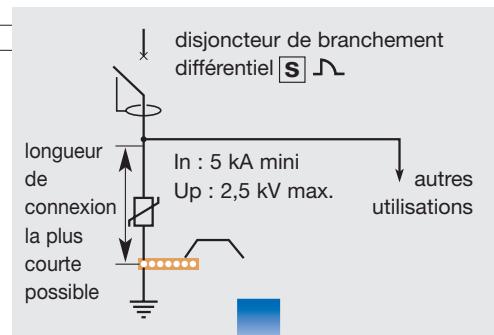

Réduire au maximum la longueur des connexions

Une étude plus approfondie sur l'évaluation du risque engendré par les effets indirects de la foudre, ainsi que sur le choix et la mise en œuvre des parafoudres conformément à la NF C 15-100 est proposée dans la documentation Hager :

“La protection du matériel électrique et électronique contre les effets indirects de la foudre”.



## 8. Panneau de contrôle, tableaux de répartition et de communication

---

771.558.1

---

■ Le panneau de contrôle et les tableaux de répartition et de communication doivent être placés dans des emplacements facilement accessibles et ne nuisant pas aux conditions de fonctionnement de l'appareillage.

Ces locaux ou emplacement ne doivent être ni humides ni poussiéreux.

■ L'organe de manœuvre du dispositif de coupure d'urgence, généralement le disjoncteur de branchement doit être situé à une hauteur comprise entre 1 m et 1,80 m au-dessus du sol fini. Cette hauteur est limitée à 1,30 m dans les locaux pour handicapés ou personnes âgées.

---

771.558.4.1, 771.558.4.2

---

■ Les appareils de protection et de sectionnement des circuits divisionnaires et terminaux doivent être posés sur un tableau de répartition principal et si nécessaire sur un ou plusieurs tableaux divisionnaires supplémentaires répartis dans le logement.

Une réserve minimal de 20 % doit être respectée pour chacun des tableaux.

■ Le tableau de répartition principal doit être placé dans la Gaine Technique Logement.

Il peut être séparé ou juxtaposé avec le panneau de contrôle.

■ L'installation des tableaux de répartition divisionnaire dans les salles d'eau est déconseillée. Elle est interdite dans les volumes 0, 1, 2, et 3.

Ils ne doivent pas être placés dans des placards ou penderies où les objets entreposés peuvent rendre leur accès difficile. Cependant de tels emplacements sont admis si on utilise des sets de placard.



*Set de placard pour tableau d'abonné Gamma*

## 9. La Gaine Technique Logement (GTL)

771.558.2

■ La GTL regroupe en un seul emplacement toutes les arrivées courants forts et courants faibles. Elle doit permettre des extensions de l'installation électrique aussi aisées que possible et faciliter les interventions en toute sécurité.

■ En rénovation, la GTL n'est exigée que dans le cas d'une rénovation totale avec redistribution des cloisons.

■ La GTL est située :

- soit à l'intérieur du logement, de préférence à proximité d'une entrée principale ou de service.
- soit dans un garage ou local annexe

Si la GTL comporte le dispositif de coupure d'urgence, elle doit être directement accessible à partir de l'intérieur du logement.

■ La GTL doit contenir :

- le panneau de contrôle s'il est situé à l'intérieur du logement. Si le câble de branchement est placé dans un compartiment de goulotte, ce compartiment doit posséder un couvercle indépendant (§ 6.1.3 NF C 14-100)
- le tableau de répartition principal
- le tableau de communication
- 2 socles de prise de courant 2P +T 16 A protégé par un circuit dédié pour alimenter des appareils de communication placés dans la GTL
- les autres applications de communication (TV, satellite, etc..) lorsqu'elles sont prévues et éventuellement,
  - un équipement domotique
  - une protection anti-intrusion

■ Le tableau de communication :

Il est destiné à recevoir le point de livraison de l'opérateur (matérialisé par la prise DTI).

Il doit comporter au moins une barrette de terre et au moins un rail. Les socles de prise de communication sont câblés en étoile depuis le tableau de communication à savoir :

- 1 socle par pièce principale (ex : chambres, salon, séjour) et
- 1 socle dans la cuisine.

Les prises TV peuvent également être issues individuellement du tableau de communication à savoir :

- 1 prise TV dans les logements de surface jusqu'à 35 m<sup>2</sup>
- 2 prises TV dans les logements de surface jusqu'à 100 m<sup>2</sup>
- 3 prises TV dans les logements de surface supérieure à 100 m<sup>2</sup>.




Coffret de communication semi équipée Tél./TV\*  
**TN 401**


\*Disponible au 2<sup>ème</sup> semestre

■ La GTL peut être :


semi-encastree





en saillie



encastrée



■ Ses dimensions intérieures minimales sont :

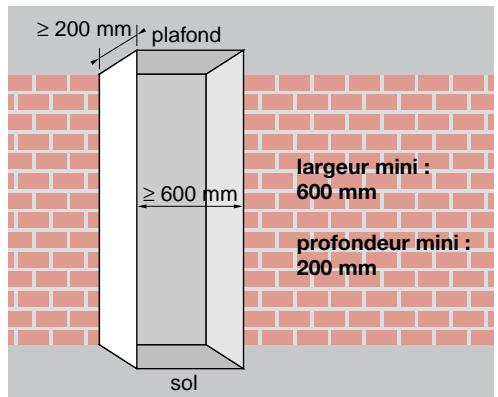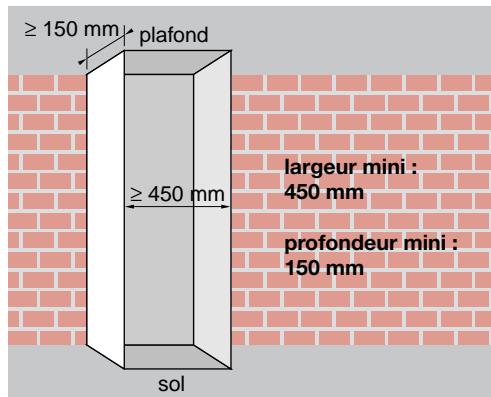

Le volume défini ci-dessus doit rester dédié dans sa totalité à la GTL, même s'il est partiellement occupé. Tout autre destination du volume restant est interdite.

■ Elle peut réaliser avec des matériaux standards :

- coffrets, armoires, goulottes, ...
- ou à l'aide d'un ensemble préfabriqué fonctionnel.

Un ensemble "goulotte et tableaux Gamma" composé :

- ① d'une goulotte avec couvercle et d'un compartiment réservé au câble de branchement
- ② du tableau de contrôle
- ③ du tableau de répartition
- ④ d'un tableau courant faible




Deux ensembles “goulotte et tableaux Gamma” composés :

■ Pour l’ensemble “courant fort” :

- ① d’une goulotte avec couvercle et d’un compartiment réservé au câble de branchement
- ② du tableau de contrôle
- ③ du tableau de répartition

■ Pour l’ensemble “courant faible” :

- ④ d’un tableau courant faible
- ⑤ d’une goulotte courant faible

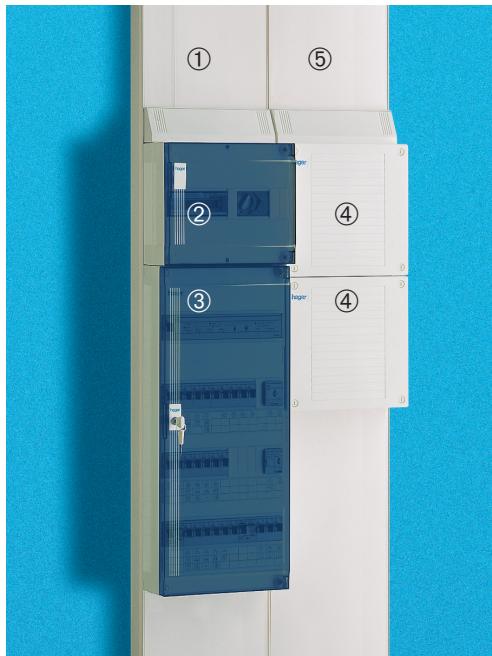

## 10. Installation des goulottes

---

521.7, 529.3, 530.4.4, 771.559.6.2

---

■ Les goulottes doivent être choisies et installées de manière à garantir de façon continue sur tous le parcours des canalisations, notamment aux angles et changement de plan, la protection correspondant à l’emplacement considéré.

■ Les conducteurs isolés ne sont admis que si le couvercle nécessite l’emploi d’un outil pour être retiré.

Les systèmes de moulures et plinthes Tehalit conformes à la NF C 68-104 assurent les prescriptions ci-dessus.

■ Lorsque les appareillages sont fixés sur ou dans des goulottes, plinthes ou moulures, ces appareillages doivent être solidaires du socle de ces goulottes, plinthes ou moulures.

Les adaptateurs des moulures Atéha et plinthes SL respectent les prescriptions ci-dessus.




*Installation d’appareillage sur la moulure Atéha*

- Pour les prises mixtes (BT et Téléphone) l'intervention sur un socle doit pouvoir se faire sans intervention sur l'autre.




*Adaptateurs simples pour moulure Atéha*

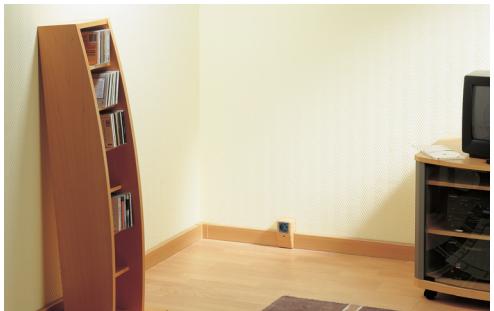

Les adaptateurs simples des moulures Atéha et plinthes SL, posés côté à côté facilitent ces interventions.

- Dans le cas de goulottes posées en plinthe, le conducteur isolé situé le plus bas doit se trouver à 1,5 cm au moins au-dessus du sol fini.

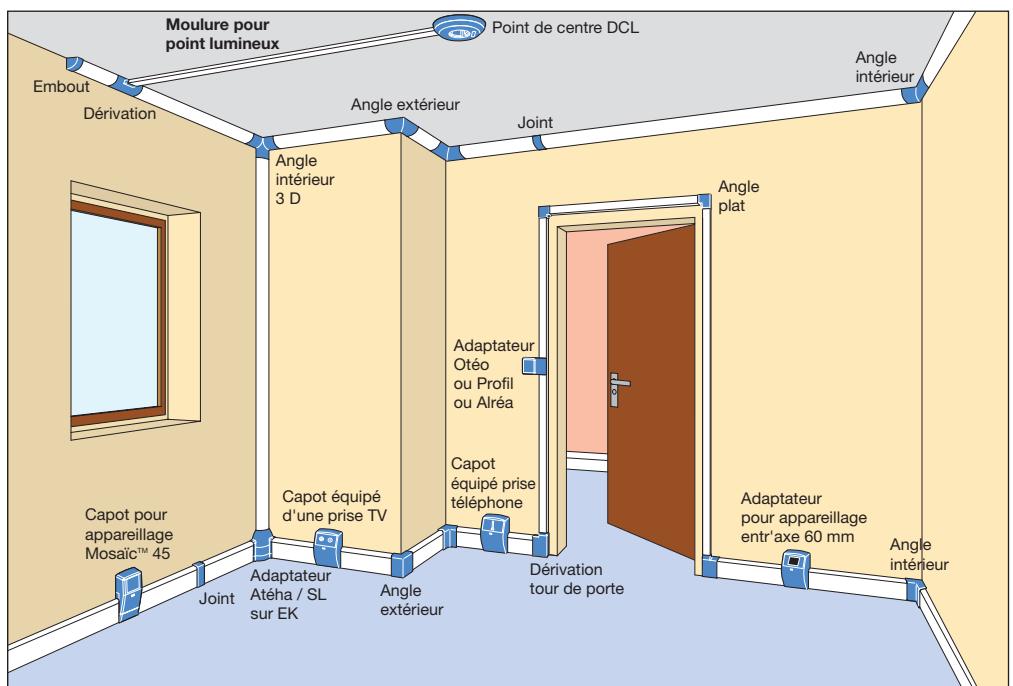

*Moulures, pièces de forme et adaptateurs Tehalit système Atéha, SL et EK*

## 11. Les boîtes de connexion et DCL (Dispositif de Connexion pour Luminaire)

559.1.1, 771.314.2.3

- Toute canalisation encastrée doit être terminée par une boîte de connexion.
- Un socle DCL, permettant le raccordement du luminaire est obligatoire lorsque la canalisation aboutie à une boîte de connexion pour luminaire.
- Dans le cas d'une alimentation fixe posée en saillie, le raccordement du matériel peut s'effectuer sans boîte de connexion à condition que le matériel soit pourvu par construction de bornes de raccordement ou si la canalisation est par construction pourvue de connecteurs spécifiques de raccordement.
- Chaque point d'éclairage équipé d'un DCL doit être pourvu soit d'une douille DCL munie d'un fiche récupérable 2P+T pour la connexion ultérieure d'un luminaire, soit d'un luminaire équipé d'une fiche DCL.

Le point de centre Tehalit ATA 63069 est équipé d'un DCL et livré avec une fiche 2P + T pour raccorder le luminaire.



*Le point de centre DCL Tehalit pour la moulure Atéha ATA 63069*

## 12. Identification des circuits et schéma de l'installation

771.514, 771.514.5

- Chacun des circuits doit être repéré par une indication appropriée correspondant aux besoins de l'usager et du professionnel. Ce repérage doit préciser :

- les locaux desservis
- la fonction des circuits

- Ce repérage doit être lisible, de qualité durable, correctement fixé et doit rester visible après l'installation du tableau. Il doit être compréhensible sans avoir recours aux schémas électriques de l'installation.



Le logiciel Sémiolog permet de réaliser de repérages de grande qualité pour les coffrets et armoires.



- Pour toute installation électrique, il y a lieu d'établir un schéma, diagramme ou tableau à remettre à l'utilisateur.

## ■ Les indications que doivent porter les schémas sont :

- nature et type des dispositifs de protection et de commande
- courant de réglage et sensibilité des dispositifs de protection et de commande
- puissance prévisionnelle
- nature des canalisations pour circuits extérieurs
- nombre et section des conducteurs
- application (éclairage, prise...)
- local desservi (chambre, cuisine, salle de bain...)



L'outil “1-2-3 Schéma” de Hager permet de réaliser des schémas unifilaires pour les coffrets et armoires ainsi que les repérages pour les coffrets.

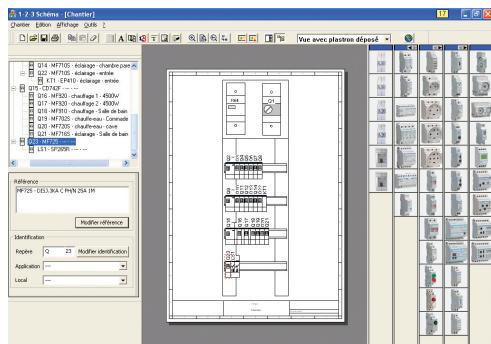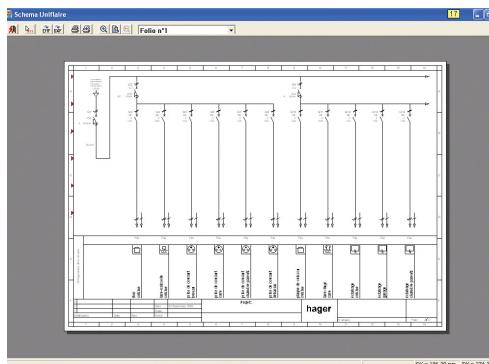


## 13. Schémas de principe

### 13.1. Du studio au F1 surface $\leq 35 \text{ m}^2$

## Avec la NF C 15-100, vous offrez la sécurité

Protection différentielle 30 mA pour tous les circuits.


Si le chauffe-eau est prévu dans la salle de bain, se référer aux conditions d'installation décrites au § 701.55 NF C 15-100 (page 28)

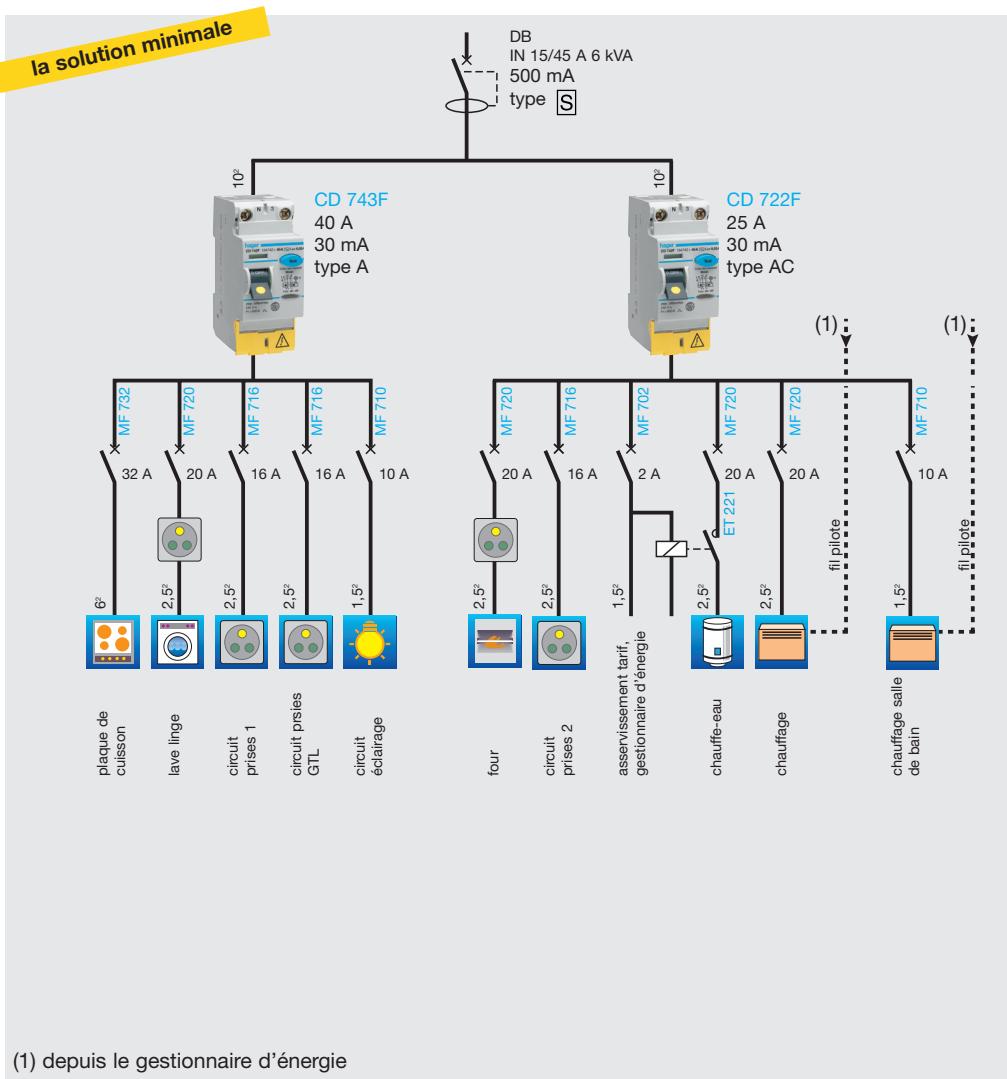

## Offrez encore plus en garantissant un meilleur confort d'exploitation

Meilleur confort d'exploitation par une sélectivité accrue :

- Alimentation spécifique du circuit spécialisé lave-linge avec un disjoncteur différentiel
- Sectionnement du fil pilote associé à la protection (disjoncteur fil pilote **MF 9XX**).
- Utilisation des disjoncteurs SanVis (**MF 7XX**)

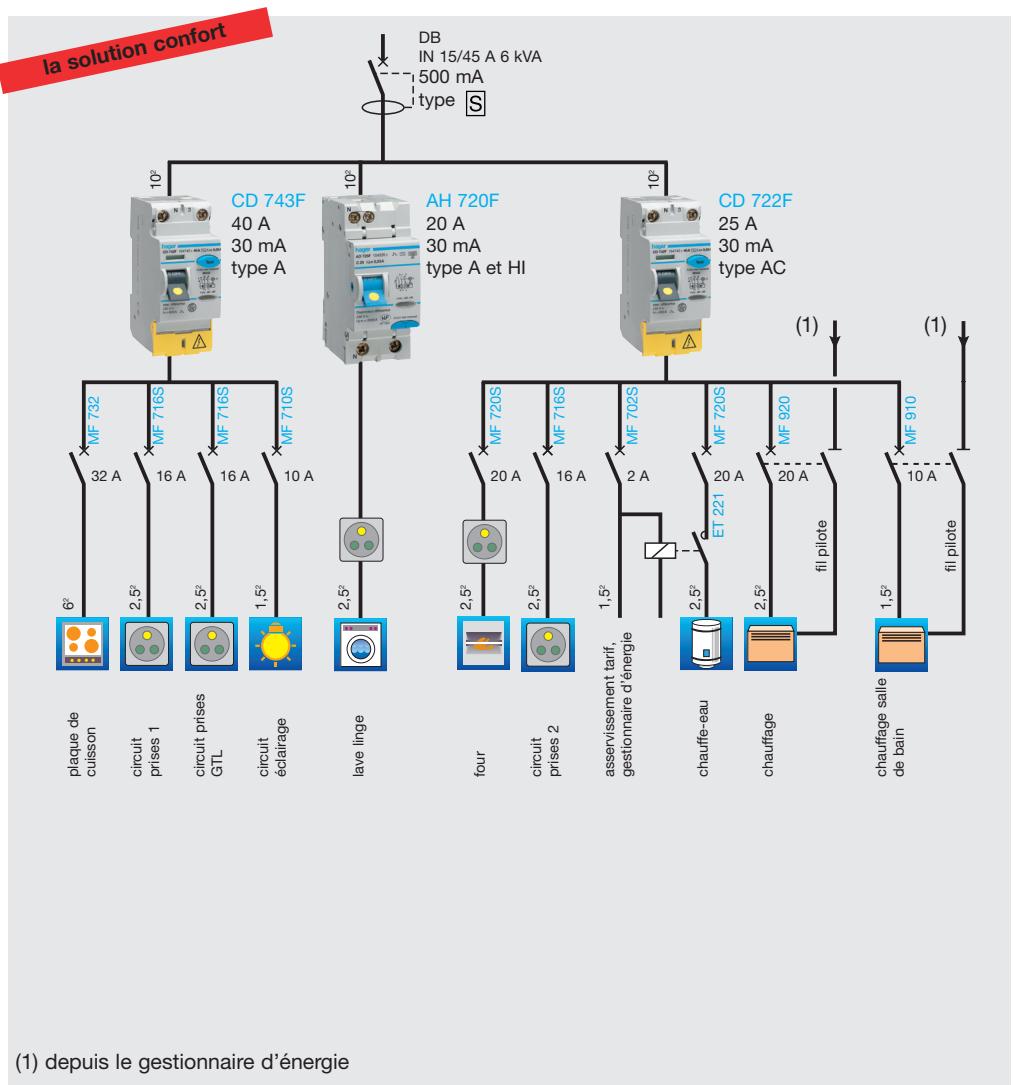


## 13.2. Du F2 au F4 35 m<sup>2</sup> < surface $\leq$ 100 m<sup>2</sup>

## Avec la NF C 15-100, vous offrez la sécurité

Protection différentielle 30 mA pour tous les circuits.

Si le chauffe-eau est prévu dans la salle de bain, se référer aux conditions d'installation décrites au § 701.55 NF C 15-100 (page 28).

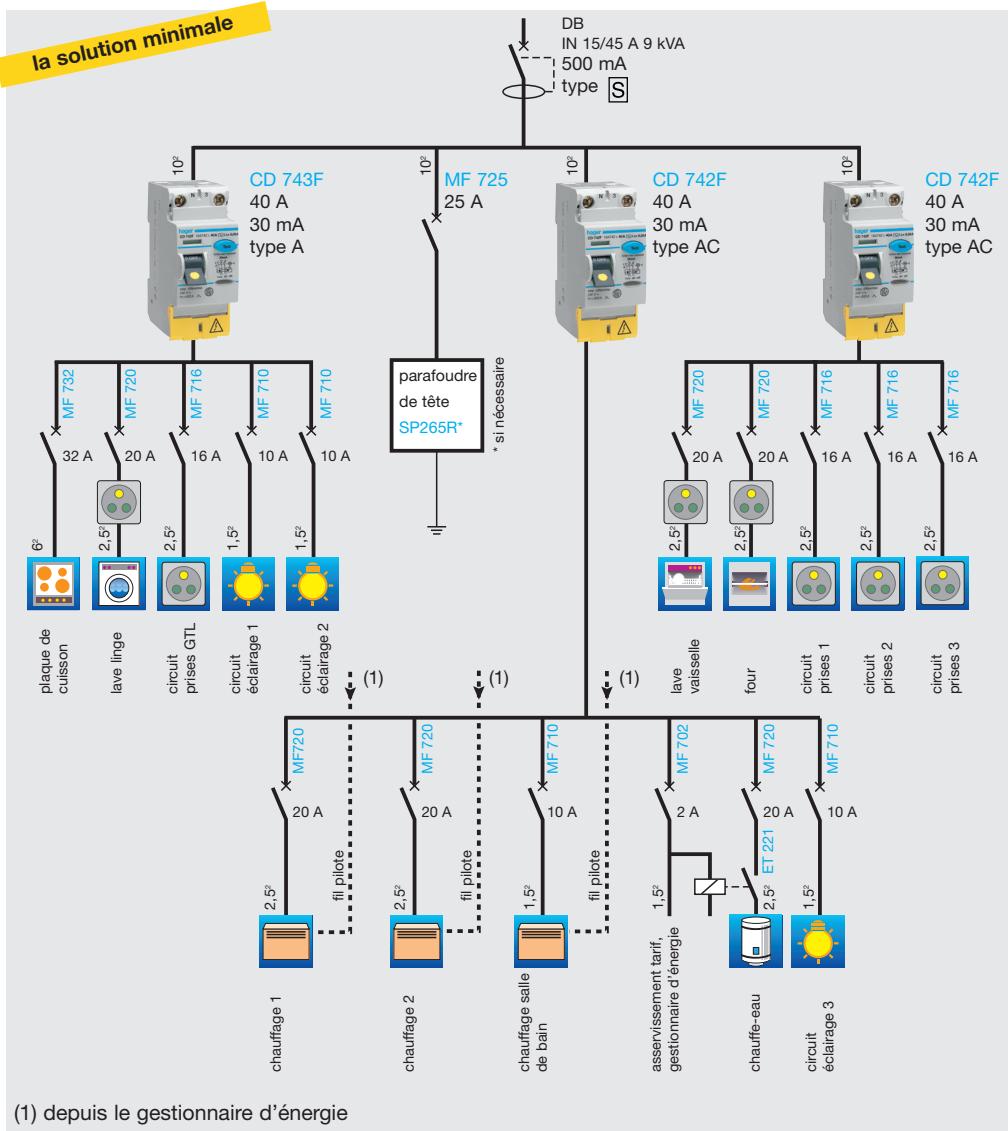


(1) depuis le gestionnaire d'énergie

## 13.2. Du F2 au F4 35 m<sup>2</sup> < surface $\leq$ 100 m<sup>2</sup>

### Offrez encore plus en garantissant un meilleur confort d'exploitation

Meilleur confort d'exploitation par une sélectivité accrue :

- Alimentation des circuits spécialisés congélateur et lave-linge avec des disjoncteurs différentiels spécifiques.
- Sectionnement du fil pilote associé à la protection (disjoncteur fil pilote **MF 9XX**)
- Utilisation des disjoncteurs SanVis (**MF 7XXS**)
- Installation d'un parafoudre quelles que soient les conditions de mise en œuvre

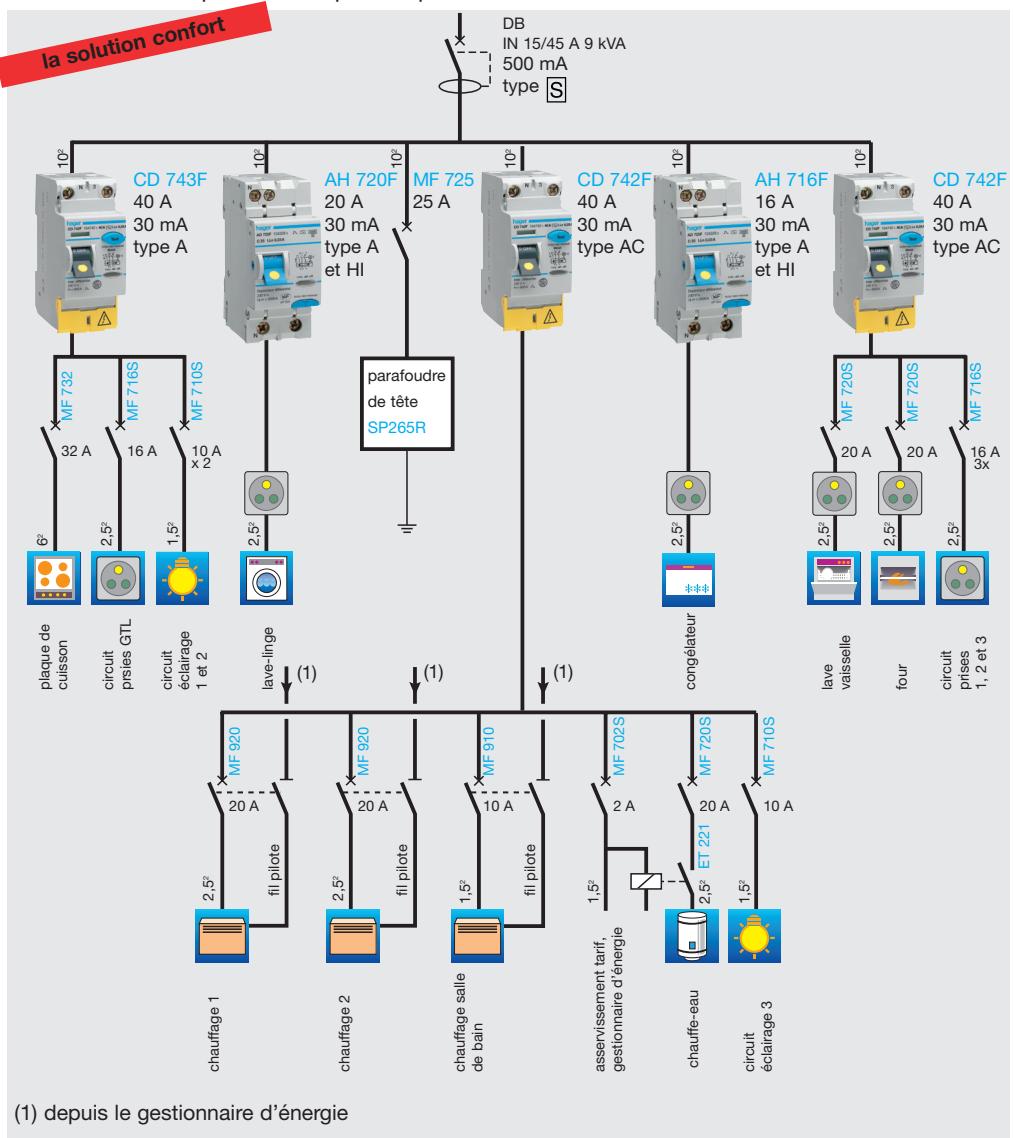


(1) depuis le gestionnaire d'énergie

### 13.3. Du F5 et + surface > 100 m<sup>2</sup>


## Avec la NF C 15-100, vous offrez la sécurité

Protection différentielle 30 mA pour tous les circuits.

Si le chauffe-eau est prévu dans la salle de bain, se référer aux conditions d'installation décrites au § 701.55 NF C 15-100 (page 28).

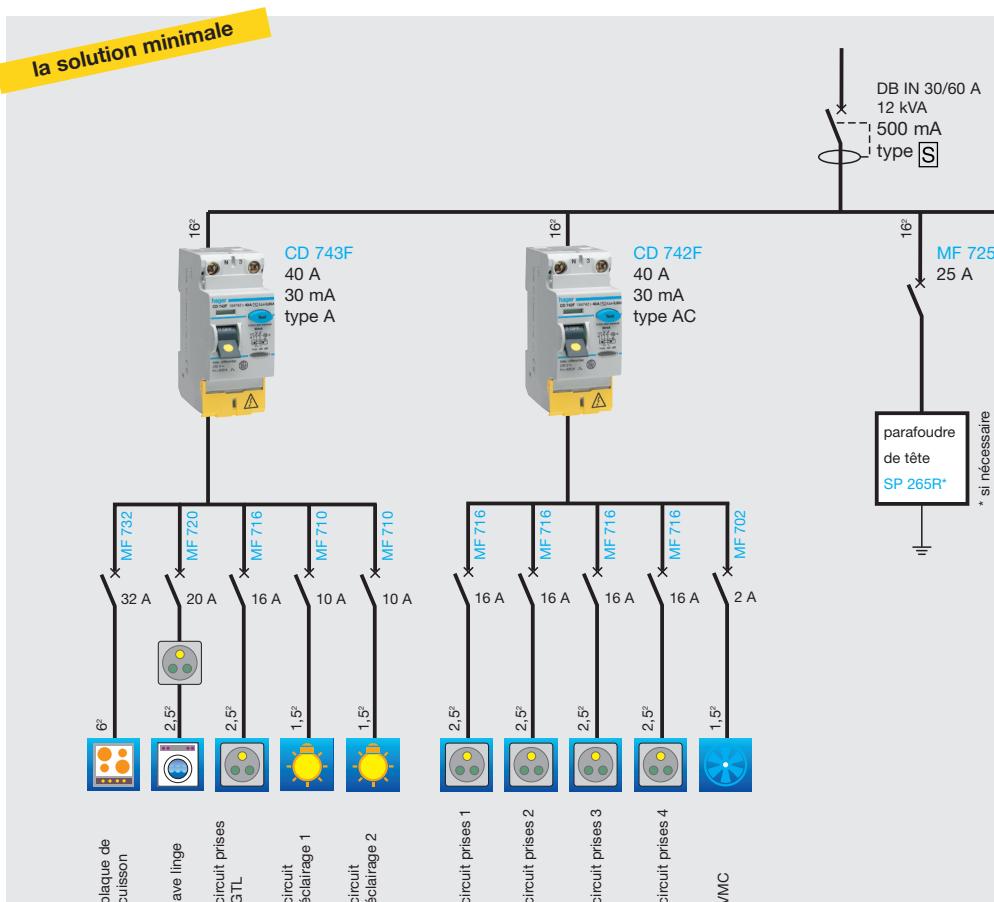


(1) depuis le gestionnaire d'énergie

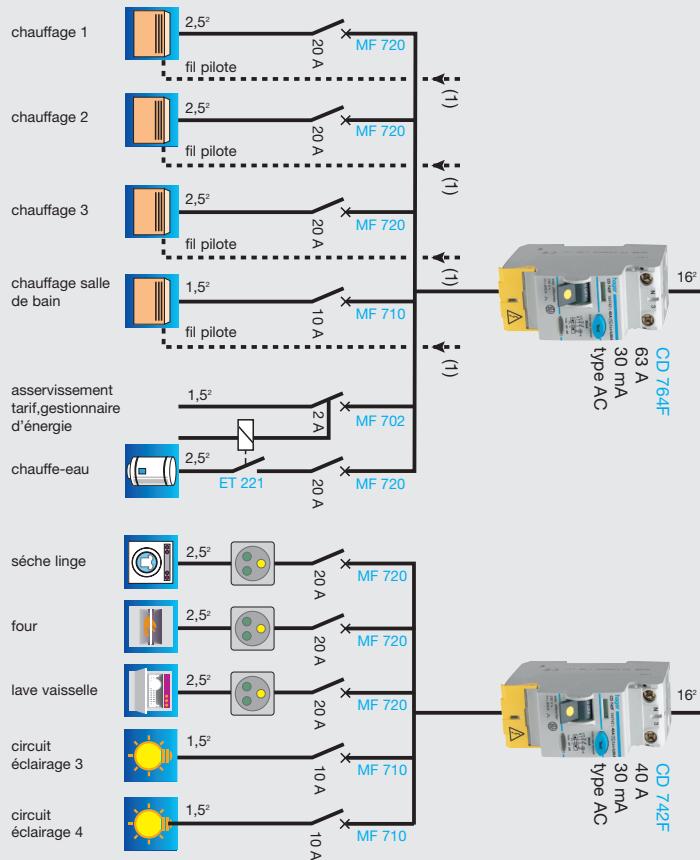


## Offrez encore plus en garantissant un meilleur confort d'exploitation

Meilleur confort d'exploitation par une sélectivité accrue :

- Alimentation des circuits spécialisés, congélateur et lave-linge par des disjoncteurs différentiels spécifiques (type A et HI)
- Alimentation par un disjoncteur différentiel et protection fine par un parafoudre (SP 208S) du circuit informatique
- Sectionnement du fil pilote associé à la protection (disjoncteur fil pilote MF 9XX)
- Installation d'un parafoudre de tête quelles que soient les conditions de mise en œuvre
- Utilisation des disjoncteurs SanVis (MF 7XXS)

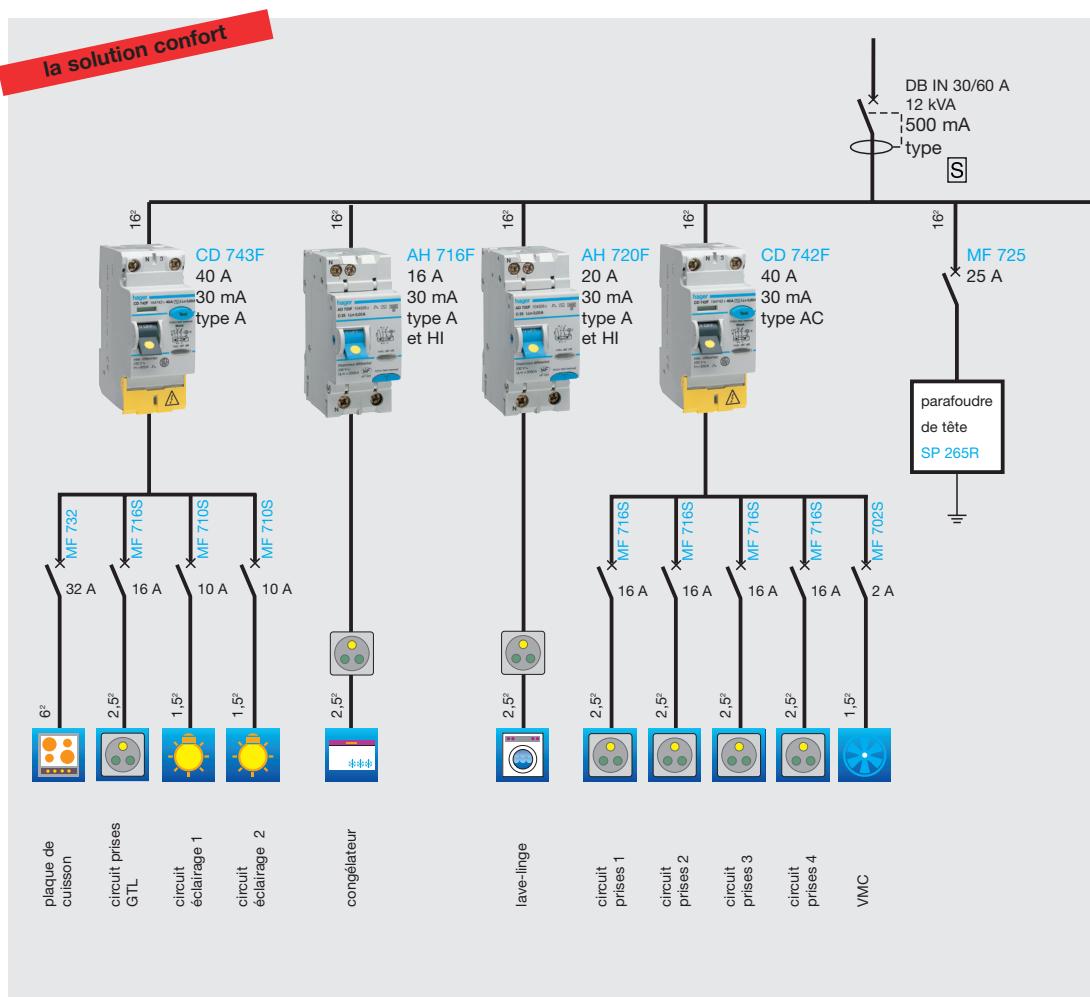

(1) depuis le gestionnaire d'énergie

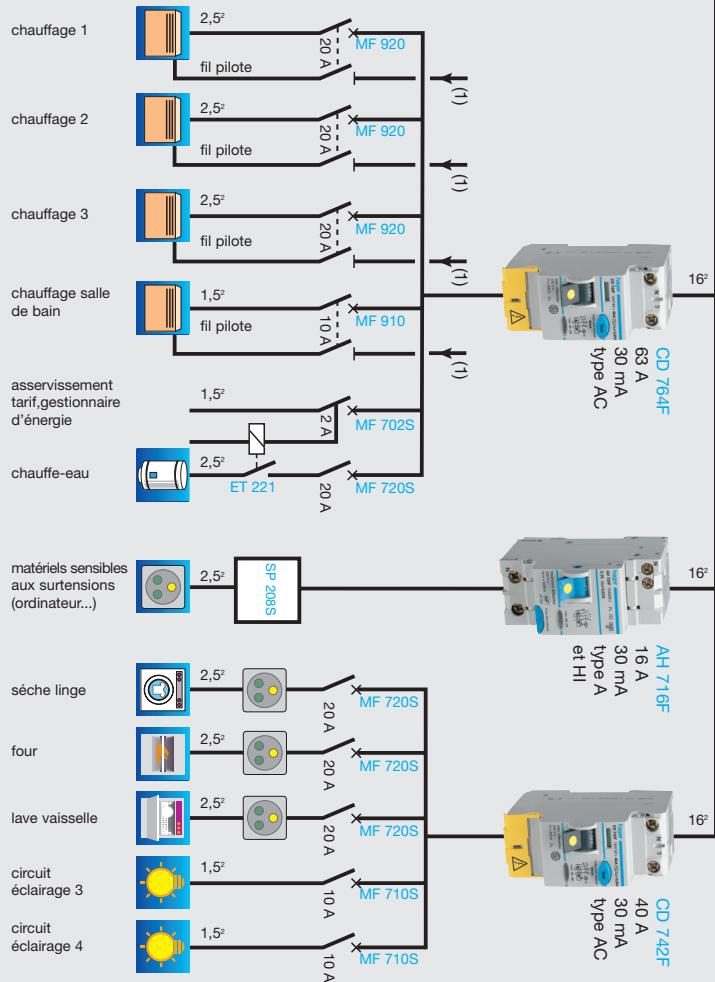

# Les labels Promotelec et l'offre Vivrélec



## Sommaire

	Pages
<b>1. Les labels Promotelec aujourd'hui</b>	51
<b>2. Le label Promotelec Habitat Existant</b>	52
2.1 L'isolation thermique et l'aération	52
2.2 L'installation électrique	53
2.3 Le chauffage électrique	57
2.4 La gestion et le pilotage du chauffage	58
2.5 La production d'eau chaude sanitaire (ECS)	60
<b>3. Le Label Promotelec Habitat Neuf</b>	60
3.1 L'isolation thermique et l'aération	61
3.2 L'installation électrique	61
3.3 Le chauffage électrique	65
3.4 La gestion et le pilotage du chauffage	67
3.5 La production d'eau chaude sanitaire (ECS)	68
<b>4. Le processus d'attribution des labels</b>	68
<b>5. Le service "Conseil Confort Electrique"</b>	69
<b>6. Composantes de l'offre Vivrélec</b>	70
6.1 Les exigences	70
<b>7. Schémas de principe</b>	72
7.1 Habitat neuf et existant (surface $\leq 35 \text{ m}^2$ )	72
7.2 Habitat neuf et existant ( $35 \text{ m}^2 < \text{surface} \leq 100 \text{ m}^2$ )	74
7.3 Habitat neuf et existant (surface $\geq 100 \text{ m}^2$ )	76
<b>8. Les produits recommandés</b>	78
8.1 Les solutions pour le label Habitat Existant	78
8.2 Les solutions pour le label Habitat Neuf	80

Un label est la reconnaissance officielle de la qualité d'une installation électrique.

- Il respecte les normes et les réglementations en vigueur.
- Il garantit à l'usager davantage de sécurité et de confort.
- Il permet de faire des économies d'énergie.
- Il valorise le patrimoine immobilier.
- Il aide les installateurs à promouvoir des installations électriques de qualité.

L'obtention de certains labels permet de bénéficier d'aides et de services accordés par EDF.

Les schémas et commentaires du présent document sont destinés à faciliter le travail des professionnels dans les locaux à usage domestique.

## Les labels Promotelec aujourd'hui

Promotelec propose 4 labels qui répondent aux spécificités des installations électriques dans des domaines variés.

- un label qui concerne l'habitat existant individuel et collectif
- le label habitat neuf pour les logements individuels et collectifs
- le label éclairage des salles de classe
- le label Europtibat pour les bâtiments tertiaires neufs de plus de 400 m<sup>2</sup> équipés d'une gestion technique de bâtiment.

Promotelec tient par ailleurs à votre disposition des documents officiels qui contiennent l'ensemble des spécifications, processus et règlements d'attribution de chaque label.



Promotelec  
Tour Chantecoq  
5 rue Chantecoq  
92808 PUTEAUX Cedex  
Tel.: 01 41 97 42 22  
<http://www.promotelec.com>

## 2. Le label Promotelec Habitat Existant

Il est destiné aux logements existants, achevés depuis 5 ans au moins et obligatoirement équipés d'un chauffage électrique d'origine ou après travaux.

Applicable depuis le 1<sup>er</sup> mai 1998, le Label Promotelec a connu une nouvelle version en janvier 2000 et a été réactualisé en mars 2003.

Cette dernière édition intègre les évolutions technologiques et réglementaires.

Après son obtention, l'usager bénéficie du service "Conseil Confort Electrique" et du suivi périodique de ses consommations.

Ses spécifications concernent les mêmes domaines que le label Habitat Neuf.

Dispositions générales :

Avant d'améliorer les caractéristiques du logement, il sera réalisé un bilan avant travaux sur 4 domaines afin d'évaluer la situation et les solutions à mettre en œuvre pour atteindre le niveau requis du label. Il précisera également le gain de performance généré par la rénovation.

Le bilan fait appel à la notion de Coefficient Global "CG". Celui-ci est calculé sauf si le logement est dépourvu à l'origine d'une isolation thermique.

Dans le cas du CG calculé :

$$CG = + \left( \frac{CE_B}{100} \times \frac{CE_C}{100} \times \frac{CE_G}{100} \right) + CE_{ECS}$$

$CE_B$  = coefficient d'évaluation du bâti

$CE_C$  = coefficient d'évaluation du chauffage

$CE_G$  = coefficient d'évaluation de la gestion

$CE_{ECS}$  = coefficient d'évaluation de l'eau chaude sanitaire

Pour atteindre le niveau du label, le coefficient global doit être inférieur ou égal à 120.

### 2.1 L'isolation thermique et l'aération

#### *les caractéristiques thermiques*

■ Les matériaux isolants doivent être certifiés et leur mise en œuvre doit tenir compte des exigences fixées par les normes et DTU, "Avis Techniques" ou, le cas échéant, des règles de l'art.

■ L'isolation thermique d'une extension du logement doit être conforme à la réglementation thermique en vigueur pour les constructions neuves.

En cas de remplacement de menuiseries extérieures, celles-ci doivent être certifiées Acotherm ou Avis technique du CSTB.

## *l'aération*

- L'aération doit être réalisée par un dispositif de VMC, VMR (répartie), ou le cas échéant par un système collectif d'aération naturelle. Les matériels doivent porter la marque NF ou être conformes à leur norme produit ou posséder un Avis Technique.
- Le dispositif de VMC ou VMR peut être conservé si les pièces principales sont équipées d'une entrée d'air et chaque pièce technique d'une évacuation.

**Remarque :** le dispositif de ventilation mécanique doit être alimenté par un circuit spécifique (article 771.314.2.2 de la norme NF C 15-100).

## **2.2 L'installation électrique**

Elle doit être conforme à minima aux règles du guide Promotelec "Mise en sécurité de l'installation électrique" ainsi qu'à la norme NF C 15-100 pour les nouveaux circuits.

**Remarque :** le contenu du guide de "Mise en sécurité de l'installation électrique" est décrit à partir de la page 8 de ce document.

### *Le choix du matériel*

- Les matériels et appareillages doivent porter la marque NF et pour les câbles, la marque NF ou < HAR > USE

### *La protection des personnes*




- La totalité des circuits de l'installation doit être protégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité DDHS 30 mA.



*Le marquage NF-USE est valable pendant 9 ans et sera remplacé au fur et à mesure sur nos produits par le nouveau marquage NF Electricité*


■ Si le tableau de répartition est remplacé :

Nombre et calibre minimum des interrupteurs différentiels 30 mA à installer

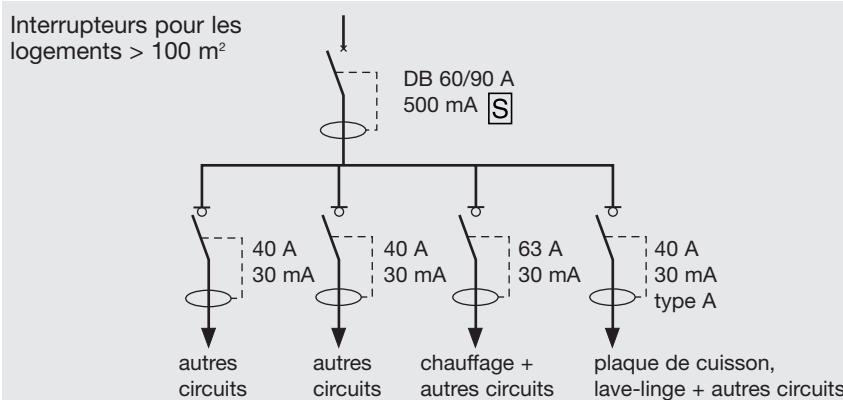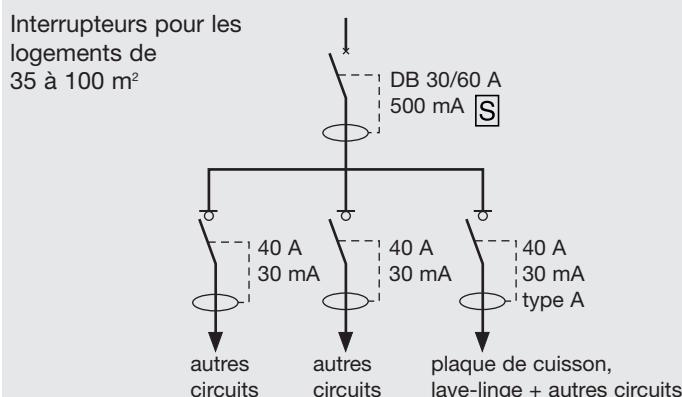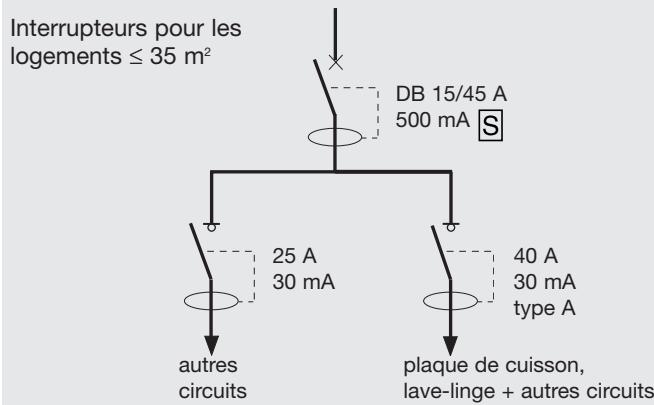

- Pour les autres cas, le tableau sera équipé par au moins un dispositif différentiel 30 mA

1 interrupteur au moins,  
quelle que soit la superficie

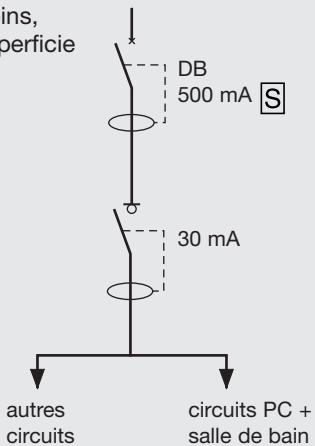

### La protection des circuits

■ En cas de remplacement du tableau de répartition, chaque circuit de l'installation doit être protégé par un disjoncteur divisionnaire Ph + N. Si les conducteurs du neutre ne peuvent pas être identifiés, les pôles du neutre des disjoncteurs seront laissés en attente.

■ En cas de conservation du tableau de répartition, les nouveaux circuits devront être protégés par un disjoncteur divisionnaire Ph + N.

Pour les circuits existants, seuls les coupe-circuit à cartouches fusibles et les disjoncteurs divisionnaires en bon état portant la marque NF USE peuvent être conservés.

### Les équipements recommandés

Ces dispositions viennent en complément des spécifications prévues pour l'attribution du Label Promotelec ou par la norme NF C 15-100. Ces équipements au nombre de 30 concourent à l'amélioration du confort et à la sûreté des usagers.

Ils sont installés dès l'origine des travaux ou font l'objet d'un pré-équipement pour faciliter leur installation ultérieure.

■ La protection différentielle 30 mA est généralisée sur tous les circuits du logement en fonction de la surface du logement.

■ Protection spécifique par disjoncteur différentiel 30 mA des circuits extérieurs au logement

■ 5 points d'utilisation par circuit prise (non spécialisé) ou circuit éclairage.

■ Circuit spécialisé congélateur protégé par un disjoncteur différentiel spécifique, avec report pour alarme ou indication de déclenchement.



Disjoncteur différentiel  
30 mA AH 716F type A  
Haute Immunité

■ Réserve d'au moins une rangée supplémentaire dans le tableau électrique.

■ Simulation des présences par une programmation d'éclairage automatique.

■ Mise en place d'un parafoudre protégeant l'ensemble de l'installation associé à une protection fine pour équipement terminal si nécessaire

■ Eclairage de secours au tableau

■ Circuit spécialisé sèche-linge distinct du lave-linge.

■ Prise de courant commandée avec indicateur de fonctionnement pour les terrasses ou balcons.

■ Variateurs de lumière.

■ Eclairage automatique par détecteur de présence.

■ 1 point d'éclairage extérieur par porte d'entrée.

■ Circuit d'éclairage extérieur (ex : jardin)

■ Installation d'ouvrants motorisés tels que : volets roulants, store-banne, portail, porte de garage ou encore portier électrique.

■ Installation de systèmes de commande tels que commande centralisée, télécommande radio, télécommande téléphonique

■ Regroupement prise 2P + T, prise téléphonique, prise TV.

■ Prises de courant supplémentaires pour applications spécifiques (chambre pour bébé, personne âgée, séjour...)



Parafoudres **SP 265R**



Interrupteur horaire électronique et clé de programmation **EG 203E**



Télévariateur 300 W **EV 011**



Lampe de secours débrochable **EE 960**



Récepteur radio **TU 301** à 1 sortie 16 A et la télécommande porte-clé **TU 202**


- Pré-équipement combles aménageables ou atelier.
- Poste informatique comprenant 3 prises de courant et une prise téléphonique.
- Installation domotique.
- Alarme intrusion radio ou filaire.

## 2.3 Le chauffage électrique

### *L'installation électrique*

- Tous les fils pilotes des thermostats doivent être repérés et aboutir au tableau de répartition.  
Le sectionnement du fil pilote est réalisé à l'origine des circuits de chauffage par le sectionneur associé à la protection.  
Cependant, il est admis de prévoir un sectionnement :
  - général associé à un interrupteur général chauffage
  - indépendant
  - par le disjoncteur 2 A dédié au gestionnaire.  
Pour ces 3 dernières possibilités de sectionnement, il convient d'apposer cette signalétique :

**ATTENTION**  
Fil pilote à  
sectionner



Module 2 ou 4 entrées du système domotique Tébis



Disjoncteurs divisionnaire Ph + N pour chauffage électrique avec fil pilote MF 9xx + KB 963X

### *Les émetteurs de chauffage électrique*

- Les émetteurs de chauffage muraux doivent :
    - porter la marque NF Electricité Performance – catégorie C
    - disposer d'un thermostat 6 ordres (4 ordres admis pour les sèche serviettes)
- Il est admis de conserver les convecteurs existants NF Electricité performance catégorie B équipés d'un thermostat électronique ainsi que les sèche-serviettes NF électricité régulés par un thermostat.



Interface radio fil pilote EJ 340 et EJ 341 pour la rénovation

- Les planchers ou plafonds rayonnants électriques mis en œuvre doivent bénéficier d'un avis technique ou "Atex". Le pilotage est réalisé par un thermostat électronique assurant à minima 4 ordres

Fil pilote			
signal	désignations	symboles	température obtenue
↑ →	confort	☀	selon le réglage sur le convecteur
↑ ↗ ↘ ↗	éco	🌙	réglage sur le convecteur moins 3 ou 4 °C
↑ ↗ ↘ ↗	hors-gel	❄	7 à 8 °C
↑ ↗ ↘ ↗	arrêt	STOP	arrêt du chauffage

- Les radiateurs à accumulation doivent posséder la marque de qualité NF Electricité Performance, catégorie 3, thermostat 4 ordres. Il est admis de conserver les accumulateurs marqués NF Electricité et les planchers existants équipés d'un dispositif de régulation chrono-proportionnel intégrant pente et consigne.

- Les chaudières électriques doivent être conformes aux normes prescrites par Promotelec et les radiateurs doivent avoir obtenu la marque NF et être équipés d'un robinet thermostatique.

- Les systèmes thermodynamiques doivent être répertoriés dans la liste émise par la commission d'homologation, disponible sur le site internet de Promotelec. Les systèmes réversibles split ou multi-split doivent être référencés Eurovent. Il convient de se reporter au "guide de conception et de mise en œuvre des systèmes thermodynamiques" édité par Promotelec.



Régulateur EK 285 pour plancher rayonnant à accumulation livré avec ses sondes

## 2.4 La gestion et le pilotage du chauffage

### La commande du chauffage

- Une commande des modes "confort" et "réduit" peut être obtenue soit par :
- une commande centralisée avec dérogation temporisable et visualisation en ambiance,
  - une programmation hebdomadaire mono ou multizones associée à une commande de dérogation avec retour automatique et une visualisation en ambiance.



Programmateur horaire avec boîtier report EJ 103  
1 zone pour fil pilote

## Le délestage

- Il concerne tous les logements dont la puissance de chauffage installée est supérieure à 3 KW.

Cette fonction est gérée par la liaison télé-information provenant du compteur électronique. Elle peut aussi être effectuée par un tore en l'absence de compteur électronique ou de difficulté de réalisation de la liaison.

**Remarque :** l'utilisation de la télé-information permet de simplifier la réalisation du délestage (plus de tore ni de réglage du calibre)



Délésteur téléinformation  
3 voies fil pilote et/ou  
contacts **ED 493**

## Les dispositifs optionnels

- Une programmation tarifaire depuis un gestionnaire d'énergie abaisse la température de un ou deux degrés afin de s'adapter aux meilleurs tarifs, avec visualisation et dérogation des consignes en ambiance.



Gestionnaire d'énergie simplifié **EJ 110T** 1 zone

- Un indicateur de consommation permet de contrôler au mieux l'énergie consommée par un circuit de chauffage électrique.

- La télécommande téléphonique offre la possibilité de piloter à distance le chauffe-eau en marche/arrêt et le chauffage en mode "confort", "réduit" ou "hors-gel".



Indicateur de consommation **EC 101**,  
télécommande téléphonique **TS 003**

## 2.5 La production d'eau chaude sanitaire (ECS)

### *Les appareils*

■ La production d'eau chaude doit être assurée par des chauffe-eau portant la marque NF électricité performance-catégorie B (ou NF électricité performance pour les capacités < 50 litres).

Dans le cas d'une production thermodynamique ou électro-solaire, la solution retenue devra bénéficier d'un avis technique du CSTB ou être répertoriée par la commission d'homologation. La capacité de production sera choisie au prorata du nombre de pièces.

■ Il est admis de conserver un chauffe-eau existant avec une sous capacité de production d'eau chaude sanitaire si elle donne entière satisfaction à l'utilisateur mais ce choix est pénalisant dans l'évaluation de CEecs.

### *L'asservissement de l'ECS*

■ Le circuit d'alimentation de la résistance électrique doit être asservi à un contacteur jour/nuit, sauf si l'installation est équipée d'un gestionnaire d'énergie qui inclut déjà cette fonction.



## 3. Le Label Promotelec Habitat Neuf

Il est destiné aux logements neufs, appartements ou maisons individuelles, dont la demande de permis de construire a été déposée depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2002, date de sa dernière réactualisation.

Après son obtention, l'usager bénéficie du service "Conseil Confort Electrique" et d'un suivi périodique.

Il prend en compte la qualité et la mise en oeuvre de la construction et des équipements dans les domaines suivants :

■ l'isolation thermique et l'aération (VMC),

■ l'installation électrique,

■ le chauffage électrique,

■ la gestion et le pilotage du chauffage,

■ la production d'eau chaude sanitaire.

### 3.1 L'isolation thermique et l'aération

#### *les caractéristiques thermiques*

- Le logement doit faire l'objet d'une étude thermique établie conformément aux règles de calcul du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) suivant la réglementation thermique du 30 novembre 2000.
- Les matériaux isolants projetés ou déposés en vrac doivent disposer d'un avis technique du CSTB et d'une reconnaissance par l'Acermi.
- Le coefficient de performance énergétique C doit être inférieur ou égal au coefficient de performance réglementaire ( $C \leq C$  réf).
- La température intérieure de confort d'été doit être inférieure ou égale à la température de référence ( $T_{ic} \leq T_{ic}$  réf).

#### *l'aération*

- L'aération doit être réalisée par un dispositif de ventilation mécanique (VMC) de type simple ou double flux.

Ce dispositif doit porter sa marque NF si elle existe. Un avis technique du CSTB est nécessaire dans le cas contraire.

- L'infiltration d'air parasite doit être limitée.

**Remarque :** le dispositif de ventilation mécanique doit être alimenté par un circuit spécifique (article 771.314.2.2 de la norme NF C 15-100).



*Le marquage NF-USE est valable pendant 9 ans et sera remplacé au fur et à mesure sur nos produits par le nouveau marquage NF Electricité*

### 3.2 L'installation électrique

Elle doit être conforme aux règles de la NFC 15-100 version 2002 pour les permis de construire déposés à partir du 1<sup>er</sup> juin 2003.

#### *Le choix du matériel*

- Les matériels et les appareillages mis en œuvre doivent porter la marque NF et pour les câbles, la marque NF ou < HAR > USE.

#### *La protection des circuits*


- La protection de chaque circuit de l'installation doit être assurée par un disjoncteur divisionnaire portant la marque NF.

## *l'équipement minimal obligatoire*


il convient de prévoir au moins l'équipement ci-dessous :

Local	Equipement minimal (NF C 15-100)
Séjour	1 socle 16 A par tranche de 4 m <sup>2</sup> avec 5 socles minimum, 1 prise communication, 1 point d'éclairage plafond
Chambres	3 socles 16 A, 1 prise communication, 1 point d'éclairage plafond
Cuisine	1 point d'éclairage plafond 6 socles 16 A non spécialisés dont 4 au dessus du plan de travail 1 circuit spécialisé 32 A, 1 prise communication
Coin cuisine	1 point d'éclairage plafond, 3 socles 16 A
Salle d'eau	1 point d'éclairage, 1 socle 16 A
Entrée, dégagement, circulation, cellier	1 point d'éclairage, 1 socle 16 A
Lavage du linge	1 circuit spécialisée 16 A
WC	1 point d'éclairage
Maison individuelle : cave sous-sol	1 point d'éclairage, 1 socle 16 A
Entrée principale et de service	1 point d'éclairage extérieur


Nombre et calibre minimum des interrupteurs différentiels 30 mA à installer

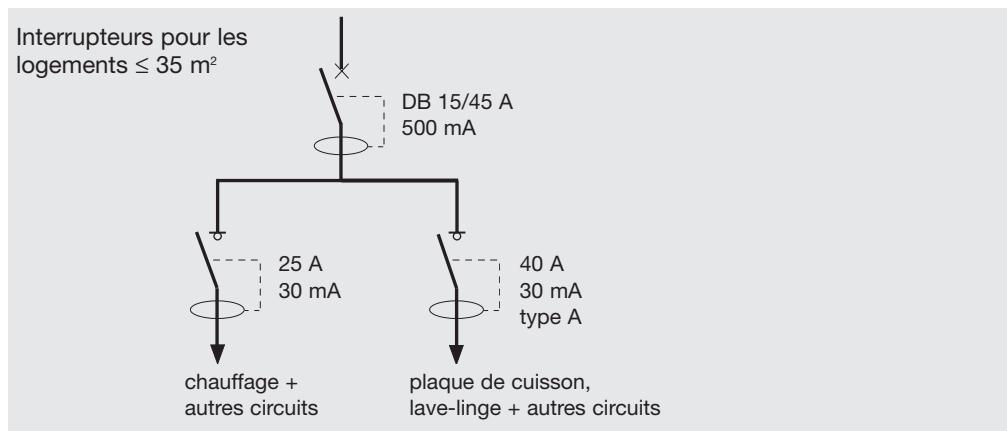

Interrupteurs pour les logements de 35 à 100 m<sup>2</sup>

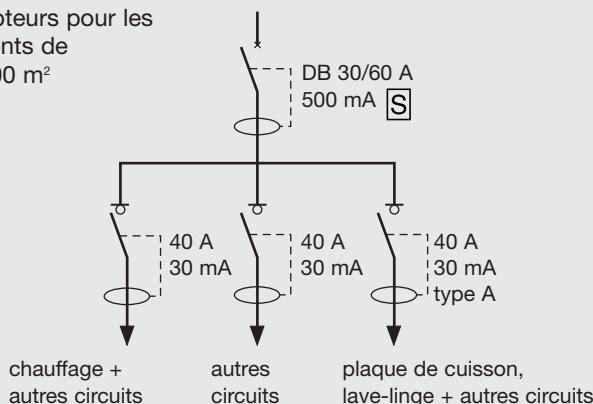

Interrupteurs pour les logements > 100 m<sup>2</sup>

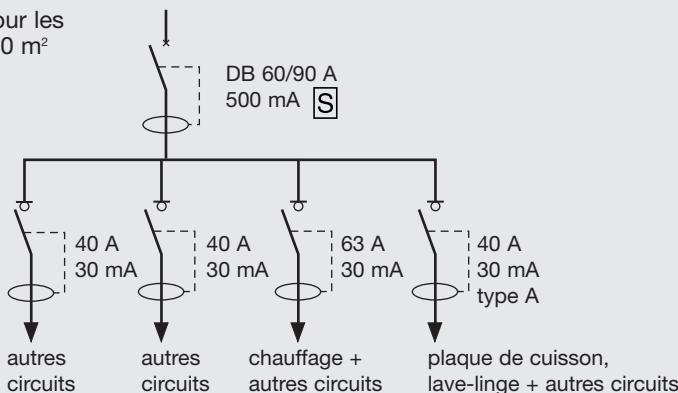

### Les équipements recommandés

Ces dispositions viennent en complément de celles exigées par la norme NF C 15-100. Ces équipements concourent à l'amélioration du confort et à la sûreté des occupants. Ils sont installés dès l'origine des travaux ou font l'objet d'un pré-équipement pour faciliter leur installation ultérieure.

- Pour les circuits non spécialisés, 5 socles de prises de courant alimentés par un fil de section 2,5 mm<sup>2</sup>.
- 5 points d'éclairage par circuit.
- Une réserve d'eau au moins une rangée consécutive dans le tableau de répartition.

■ Un circuit spécialisé congélateur protégé par un disjoncteur 30 mA spécifique avec report d'alarme (pour indication de déclenchement).

■ Simulation des présences par une programmation d'éclairage automatique.

■ S'il n'est déjà pas imposé par la norme, mise en place d'un parafoudre protégeant l'ensemble de l'installation associée à une protection fine pour l'équipement terminal.

■ Eclairage de secours au tableau

■ Prise de courant commandée avec indicateur de fonctionnement pour les terrasses ou balcons.

■ Variateurs de lumière.

■ Eclairage automatique par détecteur de présence.

■ Installation d'ouvrants motorisés tels que : volets roulants, store-banne, portail, porte de garage ou encore portier électrique.

■ Installation de systèmes de commande tels que : commande centralisée, télécommande radio, télécommande téléphonique



Programmateur horaire  
EG 203E



Disj. diff. 30 mA  
AH 716F type A  
Haute Immunité



Lampe de secours  
débrochable EE 960



Protection fine pour  
ligne téléphonique  
SP 505



Télévariateur universel  
600 W EV 004



Télécommande téléphonique TS 003 télécommande  
radio TU 209, récepteur radio TU 350

- Eclairage automatique par détection de présence et circuit d'éclairage extérieur.
- Installation domotique
- Prises supplémentaires pour applications spécifiques (séjour, chambre de bébé...)
- Pré-équipement pour combles aménageables ou atelier
- Regroupement de 3 socles 16 A et une prise téléphonique pour l'alimentation du poste informatique et des périphériques.
- Alarme intrusion ou filaire



Passerelle internet et module vidéo pour installation domotique Tébis

### 3.3 Le chauffage électrique

#### *L'installation électrique*

- Tous les fils pilotes des thermostats doivent être repérés et aboutir au tableau de répartition.

Le sectionnement du fil pilote est réalisé à l'origine des circuits de chauffage par le sectionneur associé à la protection.

Cependant, il est admis de prévoir un sectionnement :

- général associé à un interrupteur général chauffage
- indépendant
- par le disjoncteur 2 A dédié au gestionnaire.

Pour ces 3 dernières possibilités de sectionnement, il convient d'apposer cette signalétique :

ATTENTION  
Fil pilote à  
sectionner



Disjoncteur divisionnaire  
Ph + N pour chauffage électrique avec fil pilote  
MF 9xx + KB 963X

## Les appareils de chauffage

### ■ Les convecteurs, panneaux rayonnants, radiateurs et sèche-serviettes doivent :

- porter la marque NF Electricité Performance catégorie C ou bénéficier d'un avis technique du CSTB.
- être équipés d'un thermostat fil pilote 6 ordres (4 ordres admis pour les sèche-serviettes) confort, réduit, éco-1°C, éco-2°C, hors gel et arrêt.

Fil pilote				
signal	désignations	symboles	température obtenue	
	confort		selon le réglage sur le convecteur	
	réduit		température confort -3 ou 4 °C	
	éco -1°C		température confort -1°C	
	éco -2°C		température confort -2°C	
	hors-gel		7°C à 8°C	
	arrêt		arrêt du chauffage	

### ■ Les planchers ou plafonds rayonnants

doivent :

- avoir fait l'objet d'un Avis technique (ou ATEX)
- être équipés d'un thermostat fil pilote 6 ordres par pièce (confort, réduit, éco-1°C, éco-2°C, hors gel et arrêt) avec une température "réduit" limitée à confort - 2°C pour les planchers.

Dans le cas d'une salle de bains ou d'une cuisine équipée d'un émetteur complémentaire (exemple : radiateur sèche-serviette), il est possible de piloter le plafond ou le plancher rayonnant depuis le thermostat d'une pièce contiguë.

- Dans le cas d'un chauffage mixte avec plancher à accumulation, l'équipement assurant le complément doit satisfaire aux prescriptions ci-dessus.



Thermostat électronique pour plancher ou plafond rayonnant avec entrée fil pilote EK 002



Régulateur EK 285 pour plancher rayonnant à accumulation livré avec ses sondes

## 3.4 La gestion et le pilotage du chauffage

### La commande

Une commande des modes “confort” et “réduit” peut être obtenue soit par :

- une commande centralisée à temporisation réglable avec dérogation et visualisation en ambiance,
- une programmation hebdomadaire mono ou multizones associée à une commande de dérogation avec retour automatique et visualisation en ambiance.

### Le délestage

Il concerne tous les logements dont la puissance de chauffage installée est supérieure à 3 KW.

Il se fait sur 3 voies minimum et est géré par l'utilisation de la téléinformation.



Programmateur hebdomadaire avec boîtier report  
EJ 103 1 zone pour fil pilote



Délesteur téléinformation  
3 voies fil pilote et/ou  
puissance ED 493



Gestionnaire d'énergie 2 zones EJ 210

### La programmation tarifaire

Elle permet un abaissement de la température de un ou deux degrés en fonction de la tarification, avec visualisation et dérogation en ambiance et retour automatique au programme.



Indicateur de consommation EC 101,  
télécommande téléphonique TS 003

### Les dispositifs optionnels

La mise en place d'un indicateur de consommation ou d'une télécommande téléphonique est recommandée.

### 3.5 La production d'eau chaude sanitaire (ECS)

#### *Les appareils*

La production d'eau chaude doit être assurée par des chauffe-eau portant la marque NF Electricité Performance – catégorie B.

Dans le cas d'une production thermodynamique ou électro-solaire, la solution retenue devra bénéficier d'un avis technique du CSTB ou être répertoriée par la commission d'homologation. Ils doivent disposer d'une capacité minimale en fonction du nombre de pièces.

#### *L'asservissement de l'ECS*

Le circuit d'alimentation doit être asservi à un contacteur jour/nuit, sauf si l'installation est équipée d'un gestionnaire d'énergie qui inclut déjà cette fonction.

## 4. Le processus d'attribution des labels

L'attribution du label Promotelec est gratuite y compris les vérifications sur dossier et sur chantier. Elle se déroule en deux phases.

#### *L'accord préalable*

- Avant ouverture du chantier ou au début des travaux, le maître d'ouvrage adresse une "Demande d'attribution" à la direction régionale de Promotelec dont dépend le lieu de la construction.
- Promotelec délivre un accord préalable au maître d'ouvrage si la demande est conforme aux prescriptions réglementaires et aux spécifications du label Promotelec.

#### *L'attribution du label*

- Promotelec procède à des contrôles, quel que soit le type de logement.
- Le label Promotelec est délivré au maître d'ouvrage si la réalisation est conforme aux spécifications du label. Dans le cas contraire, le maître d'ouvrage procédera aux modifications nécessaires avant l'attribution du label.
- L'attribution du label permet à tout nouvel usager entrant dans le logement de bénéficier gracieusement et à domicile du service "Conseil Confort Electrique".

## 5. Le service “Conseil Confort Electrique”

■ Ce service comprend la visite d'un électricien ou d'un agent EDF à chaque emménagement pour :

- décrire l'installation et l'équipement électrique à l'usager,
- en expliquer le fonctionnement et la meilleure utilisation.

■ Le label permet à l'usager de bénéficier gracieusement du service “Conseil Confort Electrique”.

Adresses des directions régionales de Promotelec

Caen

175, rue d'Auge 14052 Caen Cedex 4

Tél. : 02 31 34 54 64

Dijon

1, cours du Général-de-Gaulle BP 506  
21014 Dijon Cedex Tél. : 03 80 63 78 76.

Lille

28, rue Jean-Bart BP 1103  
59012 Lille Cedex Tél. : 03 20 30 97 00.

Limoges

7, rue Jules Guesde BP 40544  
87012 LIMOGES CEDEX 1

Tél. : 05 55 32 99 90.

Lyon

Les Jardins d'Entreprise 213, rue de  
Gerland 69366 Lyon Cedex 07 - Tél. : 04  
72 76 03 30.

Marseille

158, rue du Rouet 13295 Marseille Cedex  
08 Tél. : 04 91 17 49 17.

Paris

114 av Louis Roche 92238 Gennevilliers  
Cedex Tél. : 01 41 47 10 80.

Rennes

9, rue de Suède BP 30813  
35208 Rennes Cedex 2 - Tél. : 02 99 53 71 83.

Toulouse

20 av de l'Escadrille Normandie Niemen  
BP 162 31704 BLAGNAC  
Tél : 05 34 36 89 99

## 6. Composantes de l'offre Vivrélec

L'offre Vivrélec propose un ensemble de solutions destinées à rendre le chauffage électrique très performant dans l'habitat.

Elle repose sur 5 composantes :

- le label Habitat neuf ou le label Habitat existant
- une isolation thermique renforcée,
- la production d'eau chaude sanitaire,
- la programmation et la gestion
- l'installation électrique.

L'offre Vivrélec a pour finalité de satisfaire pleinement l'usager en terme de confort, d'utilisation et de coûts maîtrisés.

Vivrélec est proposée par EDF le cas où le label Habitat Neuf ou le label Habitat Existant à été obtenu.

Pour en savoir davantage sur les aides ou les services Vivrélec, n'hésitez pas à appeler un conseiller EDF au **0 810 126 126** (prix appel local).

### 6.1. Les exigences

Les solutions Vivrelec se construisent en assemblant différents produits de chauffage ou climatisation, de gestion d'énergie, de production d'eau chaude et des équipements relatifs à l'installation électrique.

L'offre installation électrique Vivrélec :

- une installation conforme à la norme NF C 15-100
- des disjoncteurs divisionnaires.

#### **Recommandé :**

Des équipements complémentaires valorisés  
(voir les équipements recommandés du label Habitat neuf et existant).


L'offre chauffage Vivrélec :



L'offre gestion Vivrélec :




L'offre production eau chaude Vivrélec :

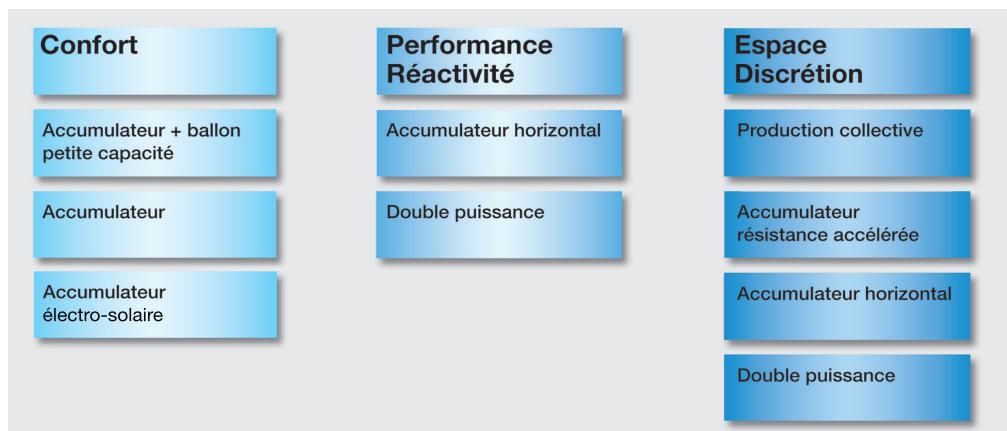

## 7. Schémas de principe

### 7.1 Labels Promotelec Habitat neuf et existant appliqués à un logement 1 pièce (surface $\leq 35 \text{ m}^2$ )

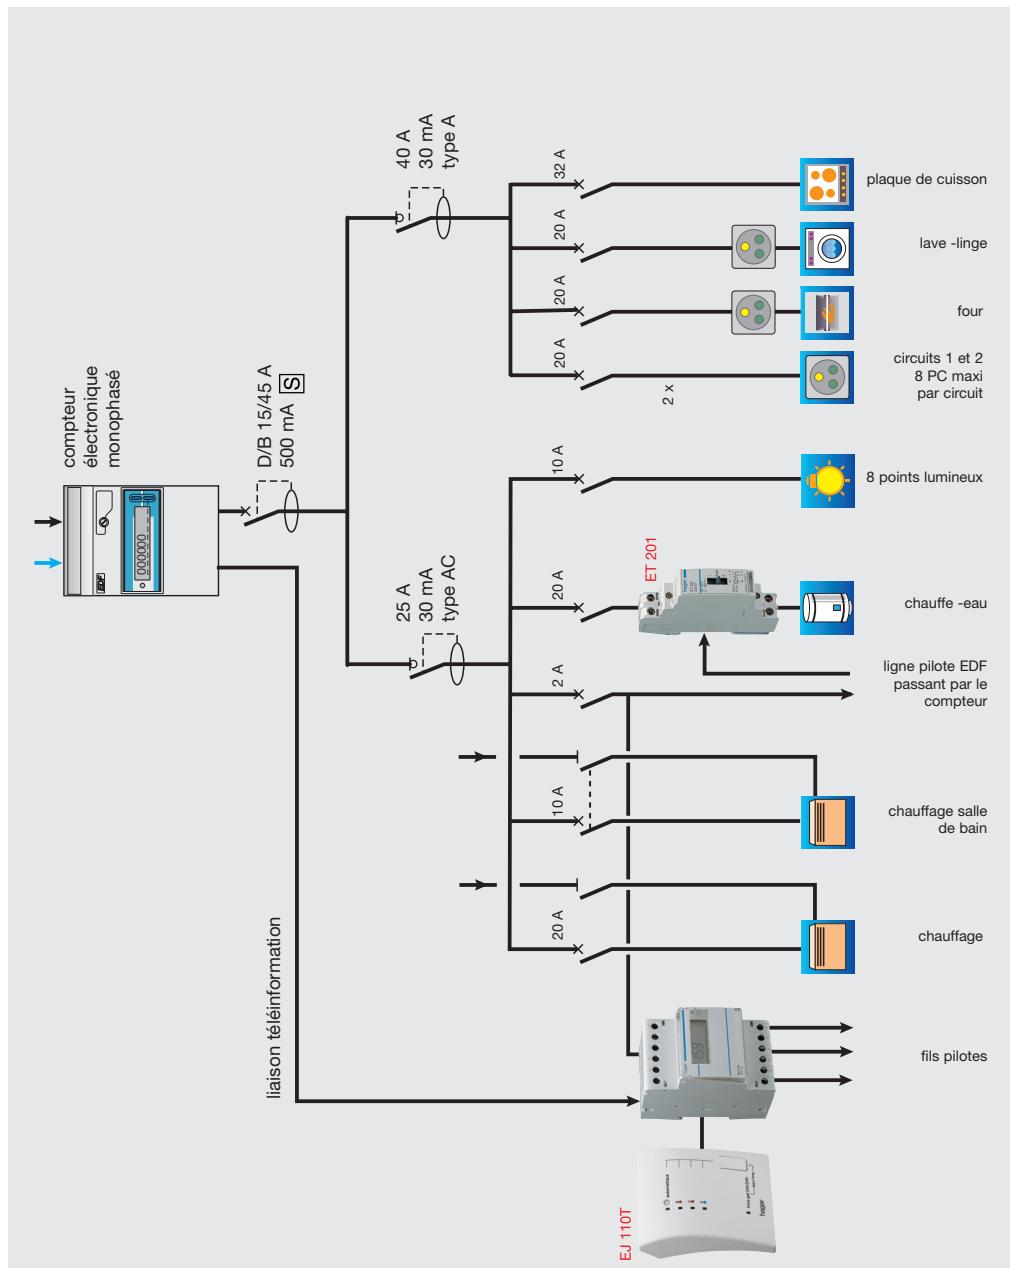


Solution avec goulotte Gamma

Cette solution permet de répondre aux spécifications de la gaine technique logement (voir page 34)



Désignation	Calibre	Référence	Quantité mini
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Tableau électrique</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- coffrets d'abonné (avec compteur électronique)</li> <li>- coffret courants faibles et signaux</li> </ul> </li> </ul>		GA 26B VD 01T	1 1
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Goulotte et accessoires</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- goulotte d'abonné</li> <li>- jeu de deux couvercles pour goulotte d'abonné</li> <li>- jonction plafond</li> <li>- cloison de séparation courant fort/faible</li> </ul> </li> </ul>		JA 200N JC 200N JB 252N JB 068N	1 1 1 1
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Protection différentielle</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interrupteur dif. 30 mA type AC</li> <li>- interrupteur dif. 30 mA type A</li> </ul> </li> </ul>	25 A 40 A	CD 722F CD 743F	1 1
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Prise de courant 10/16 A</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- disjoncteurs Ph/N</li> </ul> </li> </ul>	20 A	MF 720	2
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Eclairage</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- disjoncteurs Ph/N</li> </ul> </li> </ul>	10 A	MF 710	1
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Circuit spécialisés</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- disjoncteur Ph/N - lave-linge</li> <li>- disjoncteur Ph/N - four</li> <li>- disjoncteur Ph/N - plaque de cuis.</li> </ul> </li> </ul>	16 A 16 A 32 A	MF 716 MF 716 MF 732	1 1 1
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Chauffe-eau</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- disjoncteur Ph/N chauffe-eau</li> <li>- disjoncteur Ph/N ligne pilote EDF + produits de gestion</li> <li>- contacteur J/N silencieux</li> </ul> </li> </ul>	20 A 2 A 20 A	MF 720 MF 702 ET 201	1 1 1
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Chaudage</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- disjoncteur Ph/N + fil pilote chauffage salle de bain</li> <li>- disjoncteur Ph/N + fil pilote chauffage</li> </ul> </li> </ul>	10 A 20 A	MF 910 MF 920	1 1

## 7.2 Labels Promotelec Habitat neuf et existant appliqués à un logement 3 pièces (35 m<sup>2</sup> < surface $\leq$ 100 m<sup>2</sup>)

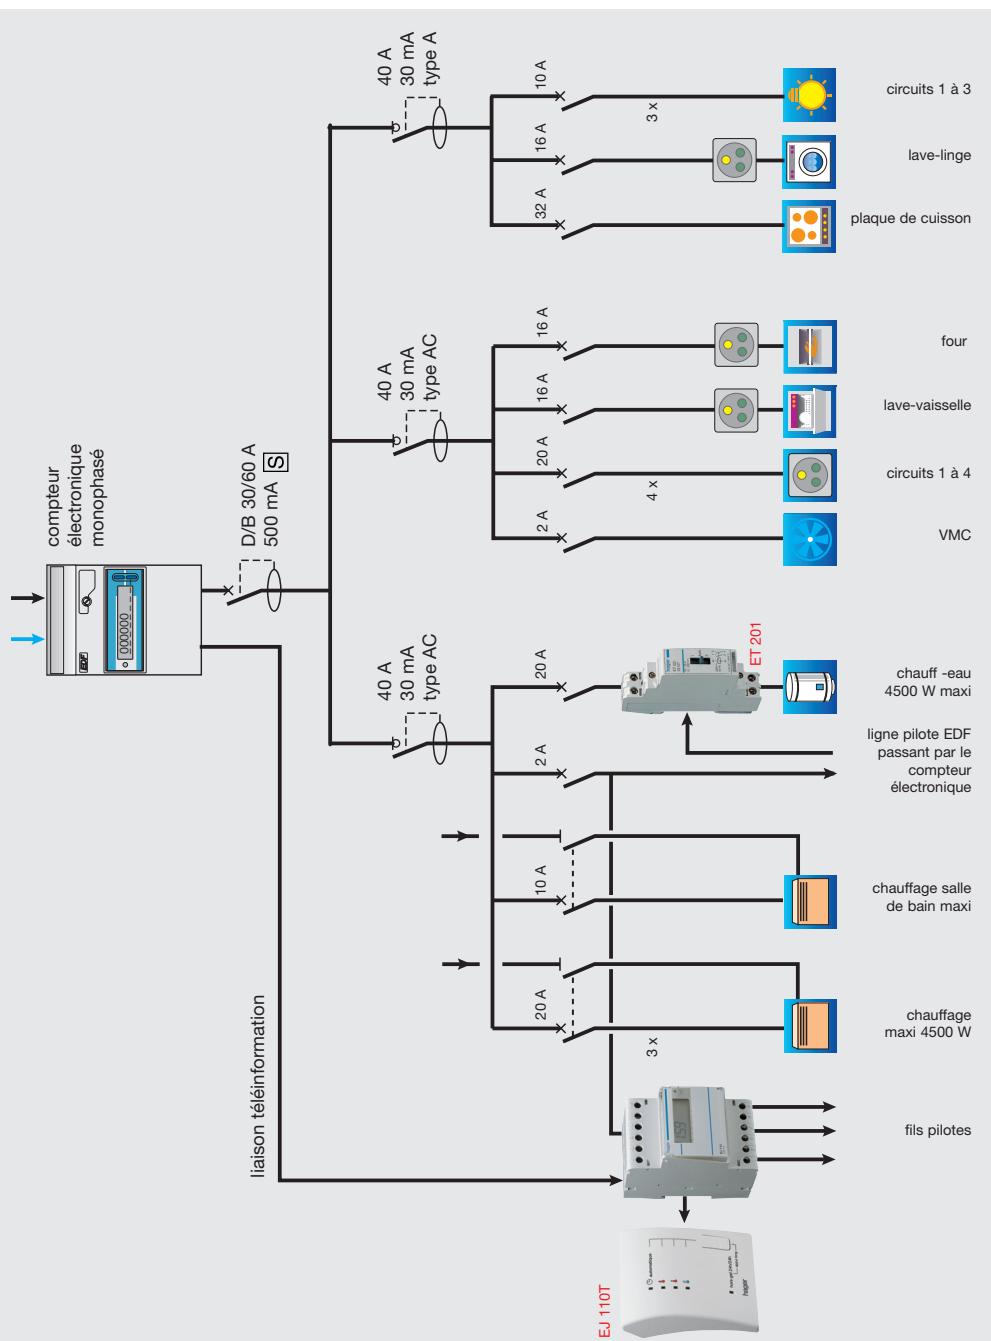


Solution avec goulotte Gamma

Cette solution permet de répondre aux spécifications de la gaine technique logement (voir page 34)



Désignation	Calibre	Référence	Quantité mini
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Tableau électrique</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- coffrets d'abonné (avec compteur électronique)</li> <li>- coffret courants faibles et signaux</li> </ul> </li> </ul>		GA 39B VD 01T	1 1
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Goulotte et accessoires</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- goulotte d'abonné</li> <li>- jeu de deux couvercles pour goulotte d'abonné</li> <li>- jonction plafond</li> <li>- cloison de séparation courant fort/faible</li> </ul> </li> </ul>		JA 200N JC 200N JB 252N JB 068N	1 1 1 1
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Protection différentielle</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interrupteur dif. 30 mA type AC</li> <li>- interrupteur dif. 30 mA type A</li> </ul> </li> </ul>	40 A 40 A	CD 742F CD 743F	2 1
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Prise de courant 10/16 A</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- disjoncteur Ph/N</li> </ul> </li> </ul>	20 A	MF 720	4
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Eclairage</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- disjoncteur Ph/N</li> </ul> </li> </ul>	10 A	MF 710	3
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Circuits spécialisés</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- disjoncteur Ph/N - lave-linge</li> <li>- disjoncteur Ph/N - lave-vaisselle</li> <li>- disjoncteur Ph/N - four</li> <li>- disjoncteur Ph/N - plaque de cuis.</li> </ul> </li> </ul>	16 A 16 A 16 A 32 A	MF 716 MF 716 MF 716 MF 732	1 1 1 1
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Chauffe-eau</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- disjoncteur Ph/N chauffe-eau</li> <li>- disjoncteur Ph/N ligne pilote EDF + produits de gestion</li> <li>- contacteur J/N silencieux</li> </ul> </li> </ul>	20 A 2 A 20 A	MF 720 MF 702 ET 201	1 1 1
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Chaudage</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- disjoncteur Ph/N + fil pilote chauffage salle de bain</li> <li>- disjoncteur Ph/N + fil pilote chauffage</li> </ul> </li> </ul>	10 A 20 A	MF 910 MF 920	1 3
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Gestion de l'énergie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- voir guide de choix pages 78 et 80</li> </ul> </li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>VMC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- disjoncteur Ph/N</li> </ul> </li> </ul>	2 A	MF 702	1

### 7.3 Labels Promotelec Habitat neuf et existant appliqués à un logement 4 pièces et plus (surface $\geq 100 \text{ m}^2$ )

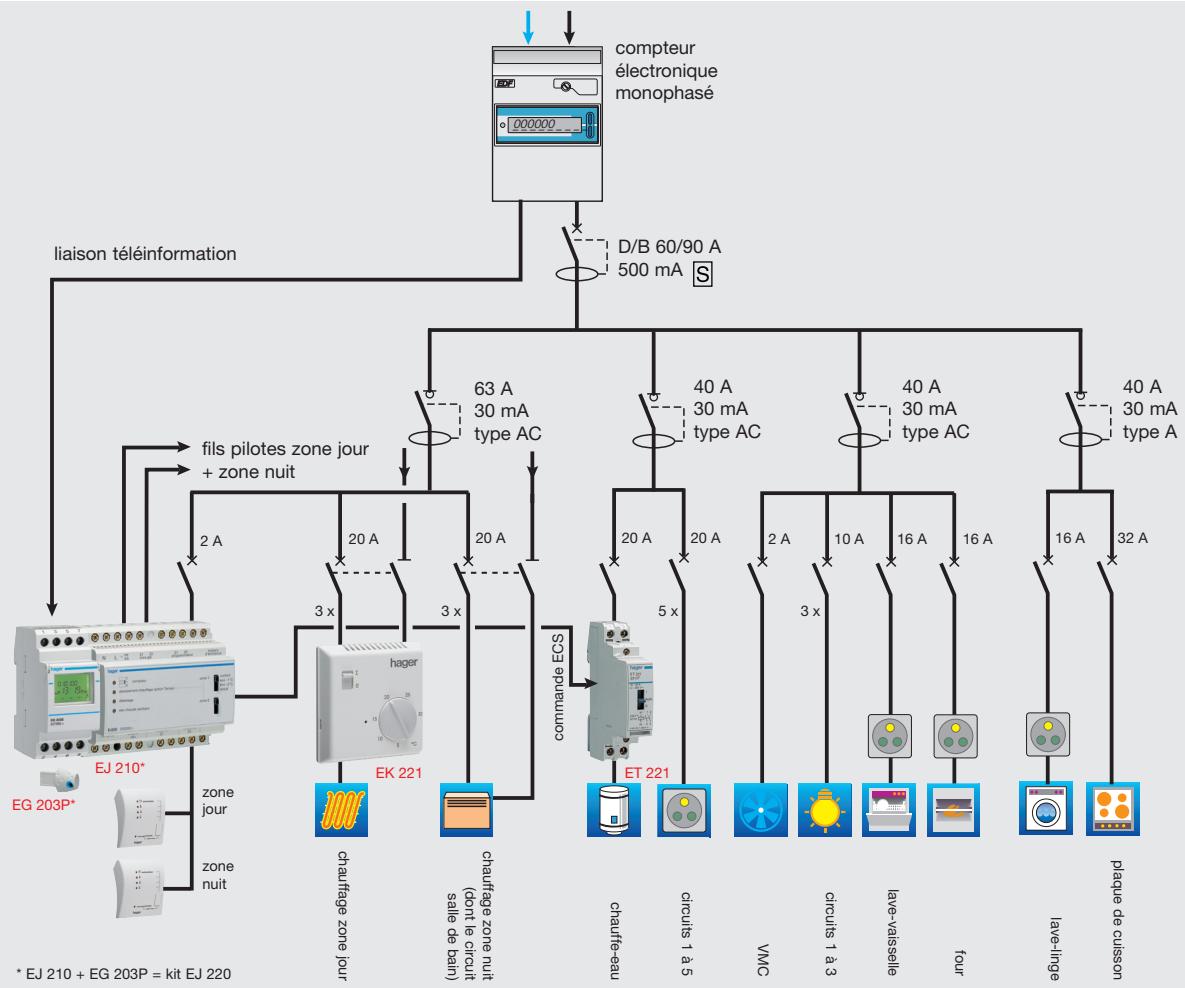

## Solution avec goulotte Gamma

Cette solution permet de répondre aux spécifications de la gaine technique logement (voir page 34)



Désignation	Calibre	Référence	Quantité mini
<b>• Tableau électrique</b> - coffrets d'abonné (avec compteur électronique) - coffret courants faibles et signaux		GA 52B VD 01T	1 1
<b>• Goulotte et accessoires</b> - goulotte d'abonné - jeu de deux couvercles pour goulotte d'abonné - jonction plafond - cloison de séparation courant fort/faible		JA 200N JC 200N JB 252N JB 068N	1 1 1 1
<b>• Protection différentielle</b> - interrupteur différentiel type AC - interrupteur différentiel type AC - interrupteur différentiel type A	40 A 63 A 40 A	CD 742F CD 764F CD 743F	2 1 1
<b>• Prise de courant 10/16 A</b> - disjoncteur Ph/N	20 A	MF 720	5
<b>• Eclairage</b> - disjoncteur Ph/N	10 A	MF 710	3
<b>• Circuit spécialisés</b> - disjoncteur Ph/N - lave-linge - disjoncteur Ph/N - lave-vaisselle - disjoncteur Ph/N - four - disjoncteur Ph/N - plaque de cuis.	16 A 16 A 16 A 32 A	MF 716 MF 716 MF 716 MF 732	1 1 1 1
<b>• Chauffe-eau</b> - disjoncteur Ph/N chauffe-eau	20 A	MF 720	1
<b>• Chauffage</b> - disjoncteur Ph/N + fil pilote chauffage plancher rayonnant - disjoncteur Ph/N + fil pilote convecteurs et panneaux rayonnants	20 A 20 A	MF 920 MF 920	3 3
<b>• Gestion de l'énergie</b> - disjoncteur Ph/N gestionnaire d'énergie - gestionnaire d'énergie	2 A	MF 702 voir guide de choix pgs 78-80 ET 221	1
- contacteur J/N - thermostat à commande fil pilote plancher rayonnant électrique	20 A	EK 002	1/pièce
<b>• VMC</b> - disjoncteur Ph/N	2 A	MF 702	1

## 8. Les produits recommandés pour la gestion du chauffage électrique

### 8.1 Les solutions pour le label Habitat existant (5 ans et +)

Ces solutions sont conformes aux spécifications du label Promotelec Habitat existant

type de logement	gestionnaire d'énergie fil pilote	programmateur fil pilote	délésteur	options
 <b>1 zone</b> 		 <b>EJ 103</b>		
 <b>1 zone</b>	 <b>EJ 110T</b>	 <b>EJ 103</b>	 <b>ED xxx</b>	
 <b>2 zones</b>	 <b>EJ 210*</b>	 <b>EG 203P</b>	 <b>ED xxx</b>	 <b>boîtier report central</b> <b>EJ 040</b>
 <b>3 zones</b>	 <b>EJ 310</b>	 <b>EH 136P</b>	 <b>EG 203P</b>	 <b>boîtier report central</b> <b>EJ 040</b>

\* EJ 210 + EG 203P = Kit EJ 220

type de logement	produits périphériques	options
 	<p>thermostat d'ambiance à fil pilote pour plancher ou plafond rayonnant</p>  <span>+</span>  <p>EK 002</p>	<p>indicateur de consommation</p>  <p>EC 101</p>
	<p>interface radio fil pilote</p>   <p>EJ 340</p> <p>EJ 341</p>	<p>télécommande téléphonique</p>  <p>TS 003</p>

## 8.2 Les solutions pour le label Habitat neuf

Ces solutions sont conformes aux spécifications du label Promotelec Habitat neuf et Vivrélec

type de logement	gestionnaire d'énergie fil pilote	programmateur fil pilote	options
 	 < 3 kW		
			
			
			
			
			
			
			

\* EJ 210 + EG 203P = Kit EJ 220

\*\* sauf applications PRE qui nécessitent une programmation hebdomadaire

type de logement	produits périphériques	options
 	 thermostat d'ambiance à fil pilote pour plancher ou plafond rayonnant	
		
		
		