



Réussir la prise de mesures des portails, portillons et clôtures

Le bon vocabulaire

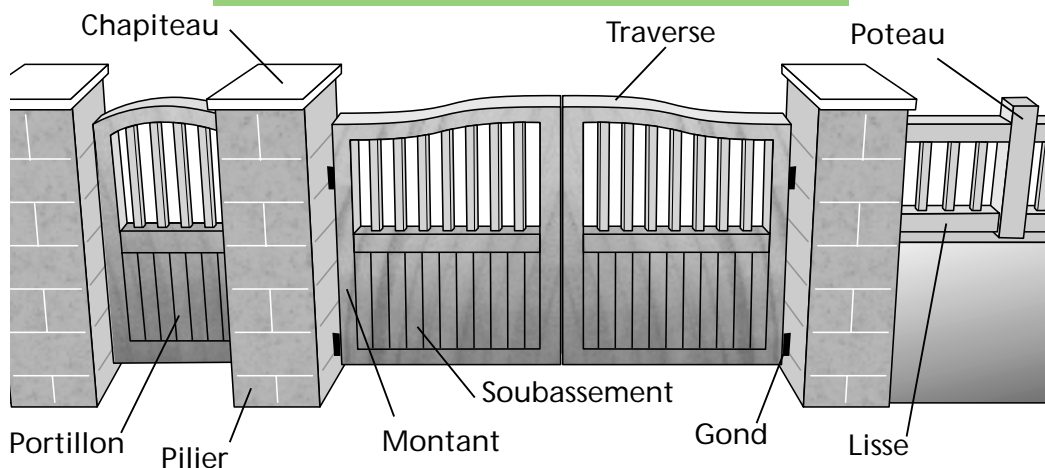


L'ouverture et la forme

Le bon sens d'ouverture pour le portillon

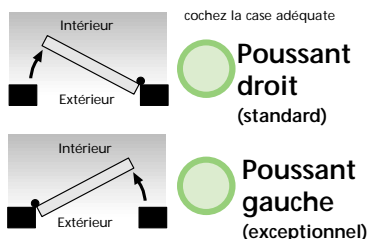

La bonne forme

cochez la case adéquate



☐ Chapeau de gendarme

☐ Incurvé

☐ Droit


LE ROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!

Les bonnes mesures

☐ Portail ☐ Portillon

Hauteur


terrain droit



1 cm

du pilier gauche ou sous chapiteau

terrain en pente

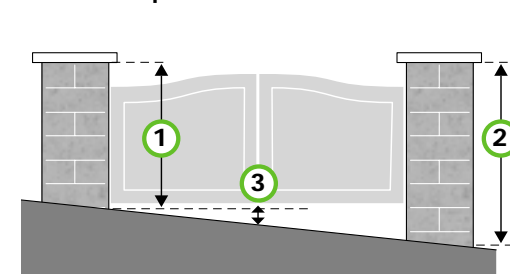

2 cm

du pilier droit ou sous chapiteau

3 cm


pente à mi-portail

ATTENTION :
ne prenez les cotes suivantes que si vos piliers sont déjà montés. Si vous n'avez pas encore de piliers, achetez d'abord votre portail ou portillon à des dimensions standards. La largeur entre piliers vous sera donnée par votre conseiller de vente.

Si la pente à mi-portail est supérieure à 15 cm, fabrication sur mesure compliquée.

Largeur

Prenez les mesures en deux endroits et reportez la dimension la plus faible.

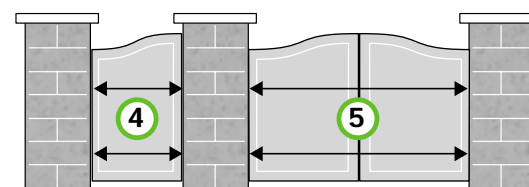

4 cm

du portillon entre piliers

5 cm

du portail entre piliers

Spécificités

☐ Coulissant ☐ Motorisé

Travées de clôture


6 cm

Hauteur du pilier ou sous chapiteau


7 cm

Largeur entre piliers ou poteaux

Hauteur



Largeur

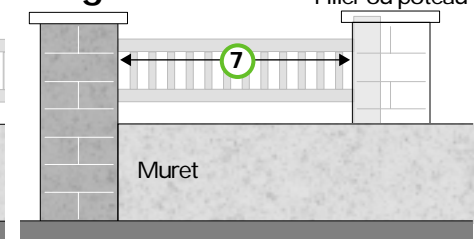

Remplissez ou cochez les cases de la fiche en veillant à n'en oublier aucune. Ces renseignements sont indispensables à votre Conseiller Leroy Merlin pour définir avec vous le produit le plus adapté. Merci d'indiquer vos coordonnées ci-dessous :

Nom. Prénom

Tél. Fax.

Adresse Email:

Retrouvez cette fiche sur <http://www.leroymerlin.fr>

Signature