

# Dispositif d'affleurage pour défonceuse des excédents de colle

Par Jean de Kernevel

## Préambule

Ayant effectué des collages de panneaux avec de la colle polyuréthane (expansive), je devais ôter ces excédents sur environ 100 mètres de joints.

Soit j'utilisais un ciseau à bois et j'en avais pour un bon bout de temps, soit je trouvais une autre solution qui me permettait d'aller très rapidement. J'ai donc choisi cette dernière solution en fabriquant un dispositif d'affleurage utilisable avec ma défonceuse.




Un panneau avec les excédents de colle

## Descriptif

La solution adoptée est très simple et ne coûte rien car réalisée à partir de chutes de mélaminé. Il s'agit tout simplement de réaliser un « pont » qui se fixe sous la base de la défonceuse.



## Les composants

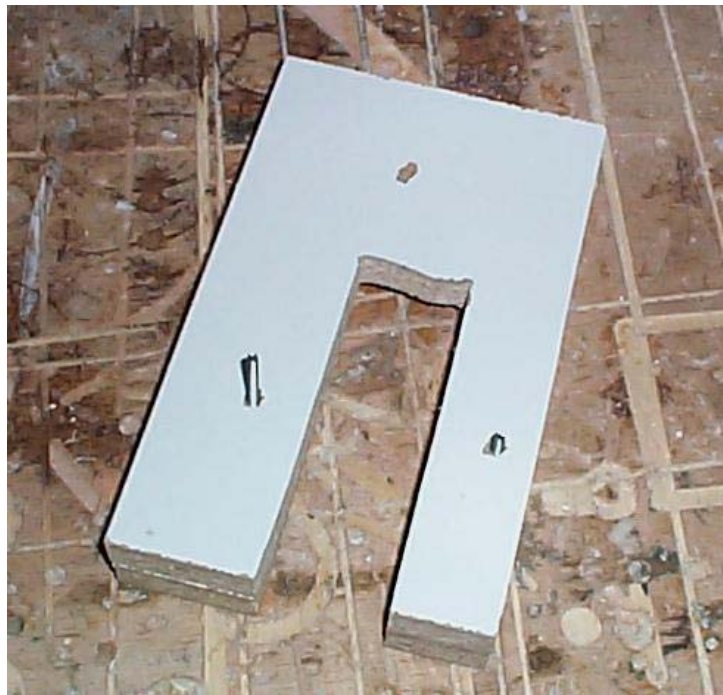


Vue de la face se trouvant sous l'embase de la défonceuse ; une forme en U avec deux trous permettant la fixation à l'embase.



Vue de dessous , deux morceaux de mélaminé sont fixés à la forme en U , augmentant la hauteur du « pont » .  
L'épaisseur des pièces est à adapter en fonction de la hauteur de plongée de votre défonceuse.

La fixation à la défonceuse est effectuée par deux vis traversant le système et l'embase de la défonceuse, dans deux trous pratiqués dans celle-ci, à l'endroit où sont habituellement les écrous de serrage des tiges du guide parallèle ; deux écrous papillon assurent le serrage.

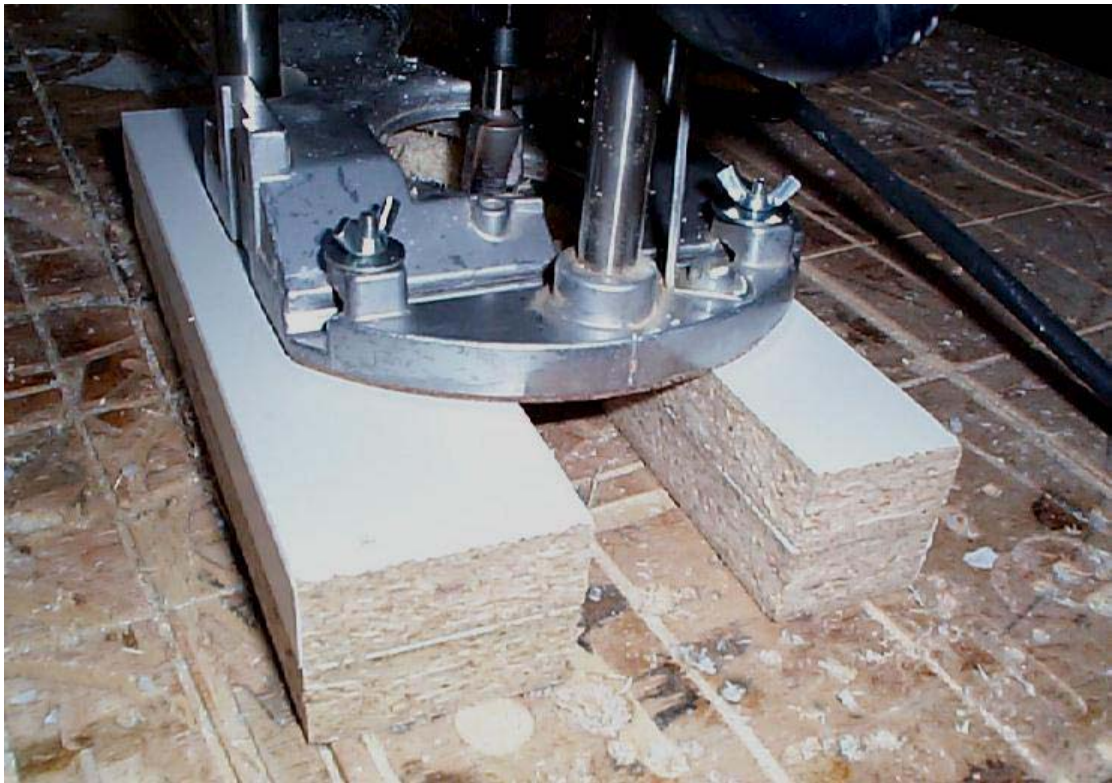



## Utilisation

Régler les butées de manière à ce que la fraise affleure à peine le bois lorsque la défonceuse est en butée.

Positionner l'ensemble « à cheval » sur le joint à affleurer et fraisez.



La défonceuse en position de travail



Un panneau après affleurement des excédents de colle