


Réussir la peinture du plafond



DES BONS CONSEILS
POUR FAIRE SOI-MÊME !


LEROY MERLIN
Pour Réussir

Les critères de choix


Etat du plafond actuel	Peinture préconisée	Caractéristiques et avantages
Neuf et sain 	Peinture plafond acrylique monocouche	Bel aspect blanc. Sans odeur. Ne jaunit pas dans le temps. Sèche en 30 mn au toucher. Nettoyage des outils à l'eau.
Taché et auréolé 	Peinture plafond glycéro monocouche	Masque les taches. Convient pour les taches sèches ou grasses (eau, fumée, nicotine...). Faible odeur. Ne jaunit pas dans le temps. Résiste à l'humidité. Evite les traces de reprise et sèche rapidement.
Fissuré et écaillé 	Peinture plafond acrylique monocouche	Couvre les microfissures (2/10 ^e mm). Sans odeur. Ne jaunit pas dans le temps. Sèche en 20 mn au toucher. Nettoyage des outils à l'eau.

Les outils nécessaires


POUR LA PRÉPARATION DU SUPPORT

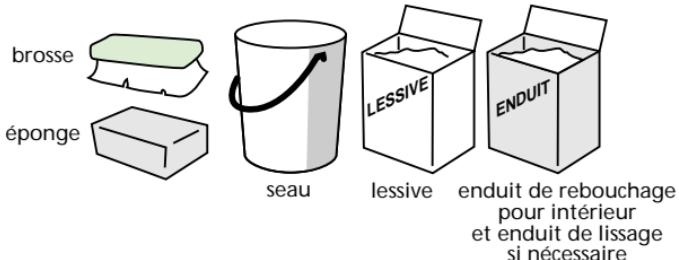


POUR LA PRÉPARATION DU TRAVAIL

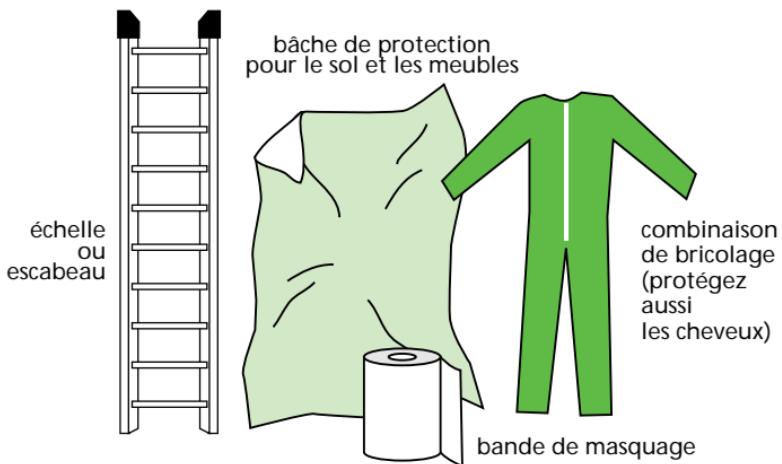

POUR LA MISE EN PEINTURE

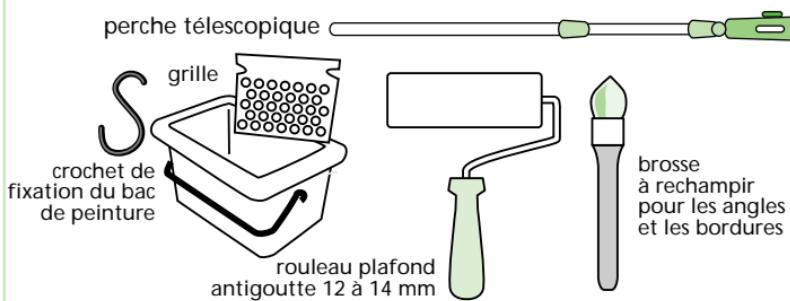

3 > La préparation du support




Plafonds neufs et sains

● **Fonds neufs**

Appliquez une sous-couche adaptée (sous-couche plâtre et carreaux de plâtre ou sous-couche plaque de plâtre) pour fixer le plâtre, opacifier et uniformiser le support.

● **Fonds déjà peints, non absorbants**

Appliquez directement le produit qui est prêt à l'emploi.




Plafonds tachés et auréolés

● **Taches sèches**

24 heures avant la peinture du plafond, peignez les taches importantes au rouleau. Après séchage complet, appliquez directement la peinture en 1 couche sans la diluer.

● **Taches grasses**

48 heures avant la peinture du plafond, lessivez les taches importantes, rincez et laissez sécher. Peignez localement là où les taches apparaîtront encore. Après séchage complet, appliquez directement la peinture en 1 couche sans la diluer.



Plafonds fissurés et écaillés

● **Fonds peints écaillés**

Eliminez les zones non adhérentes. Poncez, puis dépoussiérez avant d'appliquer une sous-couche sur les parties traitées.

● **Fonds peints fissurés (2/10e mm)**

Appliquez directement la peinture sur le support.


● **Fonds fissurés (supérieur à 2/10e mm)**

Ouvrez la fissure, rebouchez et enduisez-la pour obtenir une surface lisse. Poncez, dépoussiérez et appliquez ensuite une sous-couche sur la surface traitée.

4


La mise en peinture du plafond

1 Posez les bâches de protection sur le sol et les meubles.

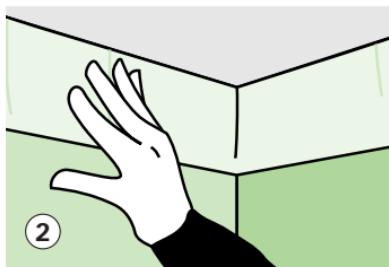


2 Mettez en place la bande de masquage en haut des murs (protection des papiers peints et des peintures murales).


3 Commencez par les angles et les bords des murs avec une brosse à rechampir.

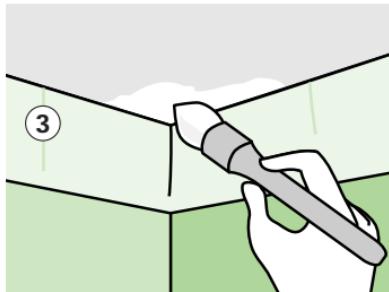

4 Appliquez la peinture toujours dans le même sens pour former des bandes de 100 x 50 cm.

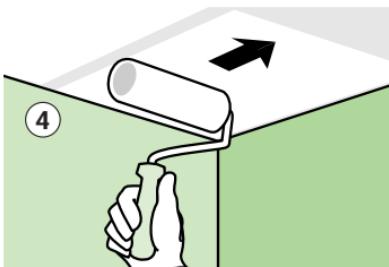

5 Croisez en passant le rouleau perpendiculairement au premier passage.

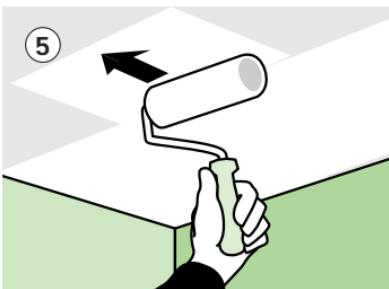


6 Appliquez ensuite le rouleau légèrement sans reprendre la peinture afin de lisser l'ensemble.

Rechargez le rouleau et faites un nouveau rectangle en lissant soigneusement sa jonction avec le précédent...et ainsi de suite.



7 Tirez toujours le rouleau dans le sens de la lumière.



5

Nos conseils "plus"

Pensez à peindre le plafond avant de peindre ou tapisser les murs.

Des perches télescopiques permettent de peindre un plafond sans échelle.



L'assistance téléphonique 7 jours sur 7 partout en France de 8h à 19h

Vous avez des précisions à demander sur vos chantiers en prévision ou en cours, vous avez un problème technique ou une difficulté de montage,... Des techniciens Leroy Merlin vous donnent toutes les solutions par téléphone au

PRIX APPEL LOCAL

N°Azur 0 801 634 634