



Réussir la prise de mesures des portes d'entrée

Le bon vocabulaire

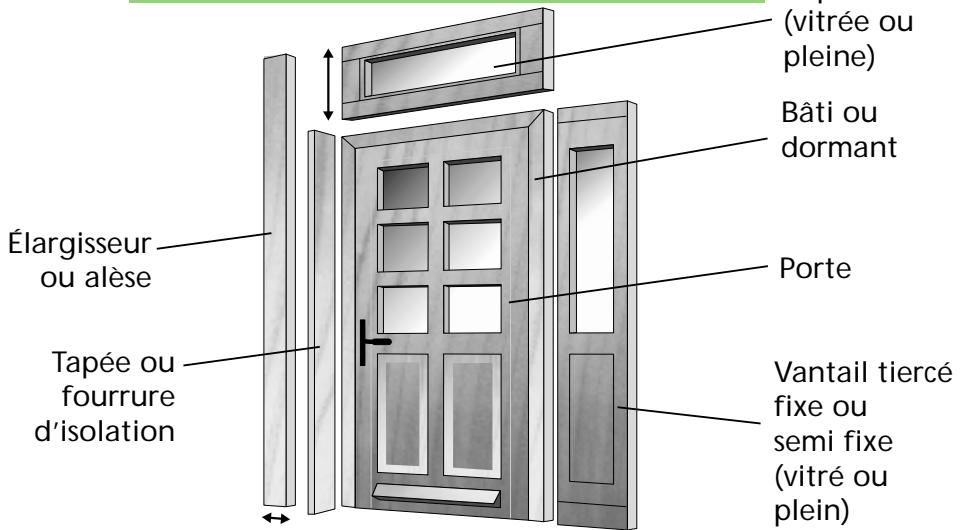


L'ouverture

Le bon sens d'ouverture

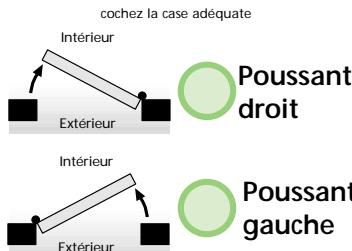


Pour une ouverture cintrée

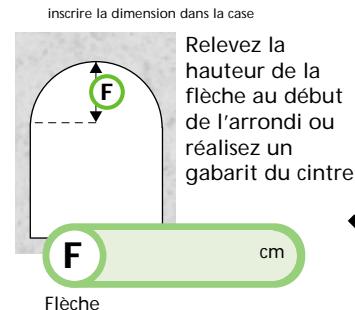

LEROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!

Pose en neuf

ou après avoir enlevé l'ancien bâti




1 cm
Tableau extérieur


2 cm
Totale intérieure

Largeur et profondeur
3 cm
Tableau extérieur


4 cm
Extérieur Totale intérieure
5 cm
Intérieur Profondeur de feuillure



En feuillure




En tunnel



Relevez l'épaisseur totale de l'isolant (plaque de plâtre + isolant) pour définir la taille de la fourrure d'isolation nécessaire.

Pose en rénovation

en gardant l'ancien bâti



6 cm
Hauteur de passage sur sol fini

7 cm
Hauteur en fond de feuillure

Largeur et profondeur
8 cm
De passage

9 cm
En fond de feuillure

10 cm
Profondeur de feuillure

11 cm
Epaisseur ancien bâti

Remplissez ou cochez les cases de la fiche en veillant à n'en oublier aucune. Ces renseignements sont indispensables à votre Conseiller Leroy Merlin pour définir avec vous le produit le plus adapté. Merci d'indiquer vos coordonnées ci-dessous :

Nom Prénom

Tél Fax

Adresse Email:

Retrouvez cette fiche sur <http://www.leroymerlin.fr>

| |
|-----------|
| Signature |
|-----------|