


Réussir la prise de mesures des portes de garage

La bonne ouverture

cochez la case adéquate

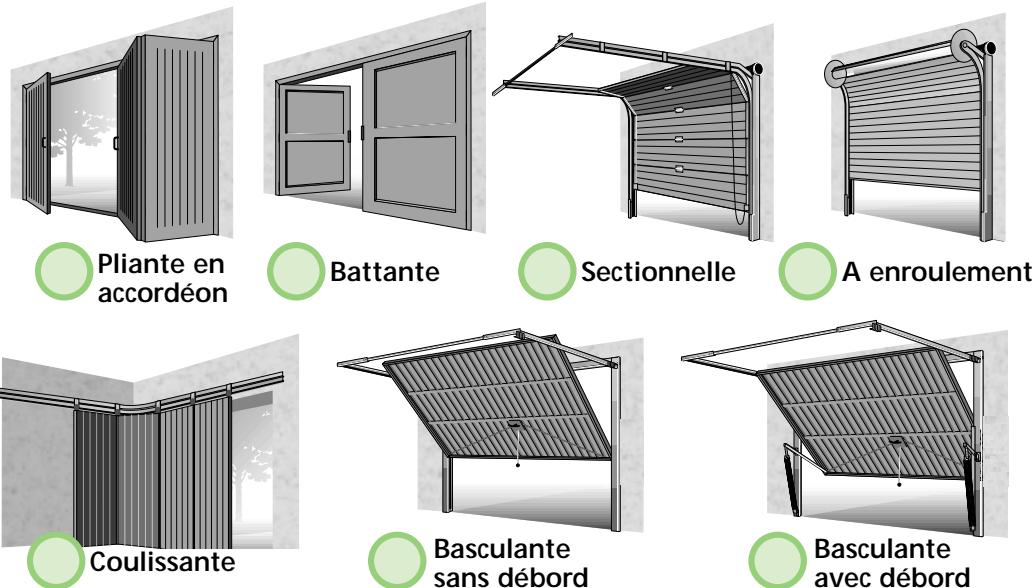

Pour une ouverture cintrée




LEROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!

Pose en neuf

ou en enlevant l'ancienne porte de garage

Hauteur, largeur et profondeur

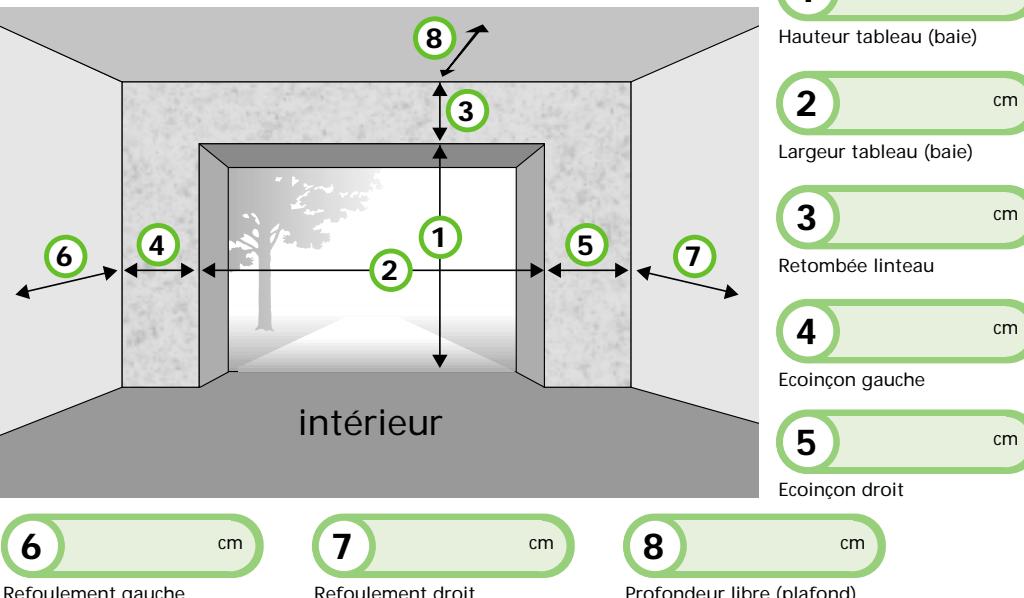

Recommandations

Pliante :
attention aux sols en pente.

Battante :
nécessite un espace de dégagement vers l'extérieur de 1,20 m environ. Interdit en bordure de voie publique. Attention aux sols en pente.

Sectionnelle :
attention aux obstacles au plafond.

Coulissante :
nécessite une retombée de linteau d'au moins 15 cm et attention aux obstacles côté refoulement.

Enroulement :
pour la pose du coffre, nécessité d'une retombée de linteau de 20 à 40 cm en fonction de la porte de garage choisie.

Basculante débordante :
interdit en bordure d'un trottoir ou voie publique.

Remplissez ou cochez les cases de la fiche en veillant à n'en oublier aucune. Ces renseignements sont indispensables à votre Conseiller Leroy Merlin pour définir avec vous le produit le plus adapté.
Merci d'indiquer vos coordonnées ci-dessous :

Nom Prénom

Tél Fax

Adresse Email:

Retrouvez cette fiche sur <http://www.leroymerlin.fr>

Signature