

## RÉPARER UNE LAME DE PARQUET



TEXTE & PHOTOS B. PETIT-FALAIZE

Face d'avoir reçu un traitement insecticide préventif, même un parquet en bois dur comme le chêne peut présenter des faiblesses. La présence des insectes xylophages se traduit par l'apparition de petits trous dans l'aubier. Il n'y a pas lieu de s'affoler, mais il convient de traiter énergiquement et sans délai pour combiner l'action préventive et curative des produits de protection du bois. Lorsque le travail des vrillettes est déjà très avancé, une partie vermoulu peut céder sous le poids d'un pied de chaise. Ces accidents se produisent fréquemment en bout de lame et laissent un trou du plus vilain effet.


### PETITES VRILLETTES ET GROS DÉGÂTS

Supprimez les parties les plus abîmées au ciseau à bois. Appliquez un produit de traitement curatif en deux passages. Laissez sécher, puis renforcez le bois avec un durcisseur pour bois vermoulus.

Si les dégâts sont limités, une pâte à bois peut suffire pour résoudre le problème esthétique. Il en existe de nombreuses variétés et teintes. Au besoin,



**1** Délimitez la zone à enlever par un trait de crayon en sifflet. Un angle à 45° est le minimum, bien pratique si l'on ne dispose que d'une boîte à onglet classique pour effectuer la réparation.

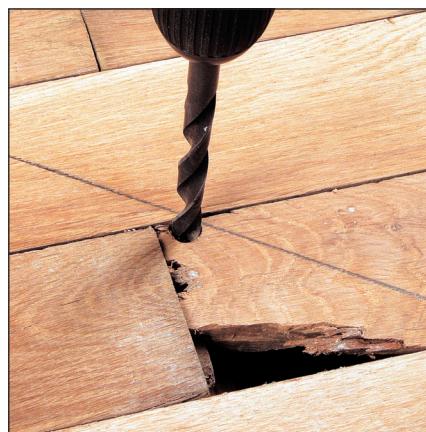

**2** Avec une mèche à bois de ø 10 mm, percez un avant-trou tangent au trait. Insérez la lame de scie sauteuse et coupez jusqu'au ras de la lame voisine. N'hésitez pas à confectionner un guide provisoire en clouant un tasseau parallèle au tracé, de manière à scier bien droit.



elle peut être teintée avec un colorant universel ou en mêlant deux pâtes. Plus solides, les mastics bicomposants peuvent permettre de reboucher des dégâts de taille moyenne.

## ECHANGE STANDARD

Si les dégâts sont plus sérieux, il faut envisager d'autres méthodes, en veillant à ce que la réparation soit la plus discrète possible. Réaliser une pièce de substitution posée sur la zone accidentée est une solution assez simple. Elle doit être exécutée avec minutie pour donner le résultat recherché.

- Pour une discréption maximale, il faut en premier lieu chercher une chute de bois présentant un veinage proche de celui de la lame accidentée. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez dans votre stock de bois, allez voir un menuisier avec la partie que vous aurez coupée.

- L'outillage nécessaire est réduit : perceuse, scie sauteuse, scie d'encaisseur et son support orientable ou scie radiale, ciseau à bois, marteau... Le mode opératoire consiste à découper la partie abîmée et à la remplacer par un morceau ajusté exactement pour venir prendre appui sur des feuilures pratiquées au ciseau à bois. Enfin, si les dégâts sont très importants, mieux vaut envisager le remplacement complet de la lame.

## PRATIQUES

**CONSEIL** Ne vous focalisez pas sur les éventuelles différences de teinte : en effectuant des essais au dos de votre chute de bois avec la teinture, vous trouverez vite une nuance proche. La cire fera le reste.

- Avant d'appliquer le produit de traitement, passez un shampoing décireur sur un parquet encaustiqué, ou décapez-le à la ponceuse s'il est vitrifié.




**3** À environ 1 cm du bord de la coupe, et parallèlement à celle-ci, dégarez une feuillure d'une profondeur réglée sur celle de la languette de la lame. S'il y a lieu, supprimez la languette d'extrémité.



**4** Avec une fausse équerre, reportez l'angle de la coupe pour préparer la pièce de réparation. Choisissez-la dans une qualité de bois qui se rapprochera le plus de la partie existante.



**5** Une scie à onglet électrique aide à la précision de la coupe. Coupez un peu "long" pour permettre des ajustements éventuels. Vous terminerez par une coupe droite plus facile à exécuter.

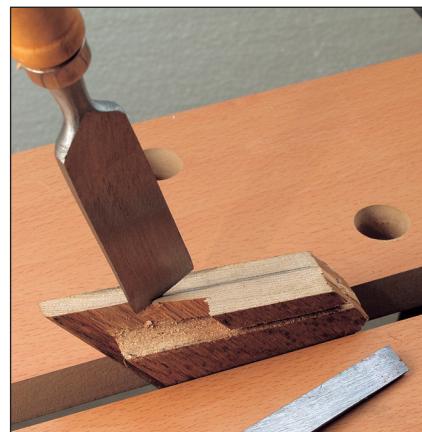

**6** Sur la pièce de réparation, et le long de la coupe en biais, dégarez une feuillure qui viendra reposer sur celle de la lame en place. L'extrémité opposée s'appuiera sur la lamourde et restera droite.



**7** Les surfaces de contact sont enduites de colle. Si votre réparation "boîte" un peu, vous pouvez sauver les apparences en remplaçant la colle à bois liquide par une qualité épaisse, type polyuréthane.



**8** Terminez la réparation en passant la ponceuse à bande jusqu'à rattraper exactement les niveaux. La reprise est pratiquement invisible, mais gardez à l'esprit que cet endroit a été fragilisé.