



Service Clients
11, Route de Pibrac
31770 Colomiers - France
Tél. 05 34 55 47 06 - Fax : 05 34 55 47 02

Assistance technique Gamme Déco
Tél. 05 34 36 21 00

Terreal réunit les marques spécialistes de la terre cuite : Guiraud, Lambert et TBF.
Ces 3 marques offrent aux professionnels un service et un choix inégalés.


www.terrealdeco.com



Photos non contractuelles. TERREAL se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de la gamme. Idées larges. Ref PA 923 Avril 2005



gamme déco

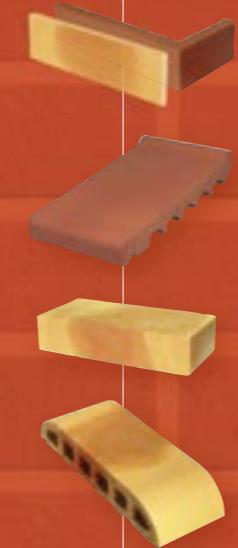

le style terre cuite

Le Style Terre Cuite :

Chaleur et Authenticité



Matériau noble, la terre cuite conjugue tradition et modernité, couleur et élégance. Elle s'allie à merveille avec le verre ou l'acier pour apporter sa vitalité, sa chaleur lumineuse et une touche de douceur. Résistante au gel et au feu, facile à entretenir, la terre cuite se patine avec le temps et garantit la pérennité de vos réalisations.

Découvrez la Gamme Déco de Terreal ! Plaquettes de parement, appuis de baie, chaperons de mur... La complémentarité de nos produits en terre cuite vous permet d'habiller vos façades ou vos murets, de décorer vos jardins, et également de donner une atmosphère chaleureuse et conviviale à l'intérieur de votre maison.

Parce que nous voulons répondre à vos attentes, nous vous proposons aujourd'hui une gamme encore plus complète avec de nouvelles formes et de nouvelles couleurs. Traditionnel ou contemporain, le Style Terre Cuite s'adapte ainsi à toutes vos envies.



Le parement

p.04

| | |
|------------------------------------|------|
| Plaquettes de parement | p.06 |
| Briques pleines et perforées | p.14 |
| Briques foraines | p.15 |
| Mulots | p.16 |

Les éléments de décoration

p.18

| | |
|----------------------------|------|
| Appuis de baie | p.20 |
| Moulures | p.26 |
| Chaperons de mur | p.28 |
| Claustres | p.29 |
| Casiers à bouteilles | p.29 |

Les sols

p.30

| | |
|--------------------------|------|
| Dalles d'Oc | p.32 |
| Carreaux Rustiques | p.33 |
| Carreaux Occitans | p.33 |
| Pavés | p.34 |

Les éléments de cheminée

p.36

| | |
|-----------------------------------|------|
| Briques, Mulots et Tuileaux | p.38 |
|-----------------------------------|------|

Les nuanciers

p.36

| | |
|---|------|
| Nuancier parement | p.36 |
| Nuanciers sols et éléments de cheminée | p.41 |
| Tableaux récapitulatifs | p.42 |





Le parement

Pour embellir votre environnement extérieur (façades, murets, jardins...) et vos créations intérieures, Terreal vous propose une gamme complète de produits de parement en terre cuite. Esthétiques et pratiques, ces produits variés et complémentaires vous autorisent les réalisations les plus créatives.



Les plaquettes de parement



Les briques pleines et perforées




Les briques foraines



Les mulots

Les plaquettes de parement

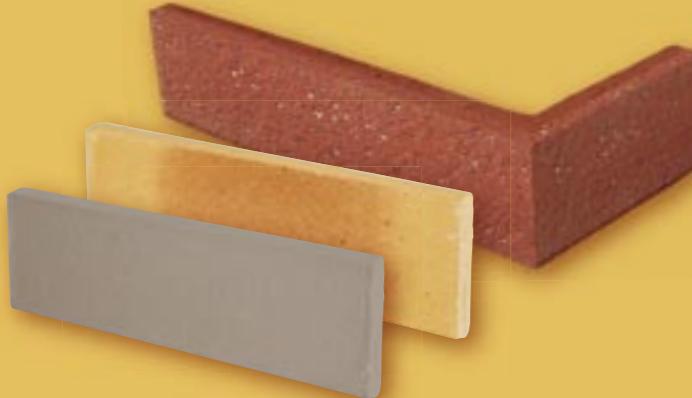

En aménagement extérieur comme en décoration intérieure, les plaquettes de parement apportent l'esthétique et le naturel de la terre cuite à vos réalisations. Elles offrent l'aspect authentique du vrai mur en brique avec l'avantage d'une mise en œuvre simplifiée.

Épiderme Lisse

- Le plus large choix de formats
- Palette de couleurs complète
- Calibrage parfait
- Pose facile et rapide

Épiderme Sablé



Style contemporain : pose à l'américaine (ou à joints droits)

Plaquette 22 x 5 cm Gris Scandinave lisse.

Style traditionnel : pose à joints croisés

Plaquette 28 x 5 cm Rouge sablé



Plaquette 22 x 5 cm Jaune lisse

Les Unies

Des teintes plus classiques et régionales (rouge, rose ou violine) aux teintes résolument contemporaines (Jaune, Brun, Gris Scandinave ou Ton Pierre), c'est désormais une palette de couleurs complète que Terreal propose pour habiller vos réalisations avec élégance. Pour faire ressortir la beauté de la terre cuite à l'état brut, nous proposons également un épiderme sablé.

Teintes disponibles selon formats



| Format (cm) | LISSE | SABLÉ |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PLAQUETTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 x 1,4 x 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 22 x 1,4 x 6,5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 28 x 1,4 x 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 28 x 1,4 x 6,5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 33 x 1,4 x 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| EQUERRE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 x 10,5 x 1,4 x 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 22 x 10,5 x 1,4 x 6,5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 28 x 14 x 1,4 x 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 28 x 14 x 1,4 x 6,5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 25 x 22 x 1,4 x 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

■ Disponible sur stock ■ Disponible sur commande : nous consulter.
Découvrez toutes les couleurs de la Gamme Déco pages 40 à 45 - Composez vos assortiments terre cuite page 46.

Caractéristiques des plaquettes unies

| Format L x (R) x ép x h (cm) | Code Produit | Quantité largeur des joints horizontaux | | Poids unitaire (kg) |
|---------------------------------|-----------------|--|-------------------|---------------------------|
| | | 10 mm | 15 mm | |
| PLAQUETTE | | | | |
| 22 x 1,4 x 5 | PL01 | 72/m ² | 67/m ² | 0,300 |
| 22 x 1,4 x 6,5 | PL03 | 58/m ² | 54/m ² | 0,400 |
| 28 x 1,4 x 5 | PL02 | 57/m ² | 53/m ² | 0,400 |
| 28 x 1,4 x 6,5 | PL04 | 46/m ² | 43/m ² | 0,500 |
| 33 x 1,4 x 5 | PL05 | 49/m ² | 45/m ² | 0,450 |
| EQUERRE | | | | |
| 22 x 10,5 x 1,4 x 5 | PL12 | 17/ml | 15/ml | 0,400 |
| 22 x 10,5 x 1,4 x 6,5 | PL14 | 13/ml | 12,5/ml | 0,500 |
| 28 x 14 x 1,4 x 5 | PL13 | 17/ml | 15/ml | 0,500 |
| 28 x 14 x 1,4 x 6,5 | PL15 | 13/ml | 12,5/ml | 0,650 |
| 25 x 22 x 1,4 x 5 | PL16 | 17/ml | 15/ml | 0,950 |



FOCUS SUR...

les grands formats

Les plaquettes Terreal sont disponibles en grands formats et permettent de réaliser des créations contemporaines en pose à joints droits.

En exclusivité Terreal : la plaquette 33 cm.

• Format 28 x 1,4 x 5 cm

• Format 28 x 1,4 x 6,5 cm

• Format 33 x 1,4 x 5 cm

exclusivité
TERREAL



Les Nuancées et flammées

Donnez du caractère à vos projets !
Les nuancées et flammées se marient naturellement aux couleurs des jardins.
Les différentes teintes et niveaux de flammage proposés permettent de respecter les traditions régionales et se fondent harmonieusement dans l'environnement.

Teintes disponibles selon formats



*Disponible sur stock ■ Disponible sur commande : nous consulter.
**ex Vieux Jaune **ex Vieux Rose
Découvrez toutes les couleurs de la Gamme Déco pages 40 à 45 - Composez vos assortiments terre cuite page 46

nouveau

Caractéristiques des plaquettes nuancées et flammées

| Format L x (R) x ép x h (cm) | Code Produit | Quantité largeur des joints horizontaux | | Poids unitaire (kg) |
|---------------------------------|-----------------|---|-------------------|---------------------------|
| | | 10 mm | 15 mm | |
| PLAQUETTE | | | | |
| 22 x 1,4 x 5 | PL01 | 72/m ² | 67/m ² | 0,300 |
| EQUERRE | | | | |
| 22 x 10,5 x 1,4 x 5 | PL12 | 17/ml | 15/ml | 0,400 |
| 25 x 22 x 1,4 x 5 | PL16 | 17/ml | 15/ml | 0,950 |



nouveau Les Moulées Main

Dans la lignée d'un savoir-faire millénaire, notre plaquette moulée main perpétue la tradition du vieux mur en brique. Avec elle, votre inspiration s'exprime lors de projets de rénovation ou de restauration, voire même pour des réalisations modernes.


Teintes disponibles selon formats

| Format (cm) | nouveau | | nouveau | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Giallo antico | Rosato antico | Giallo antico | Rosato antico |
| PLAQUETTE | | | | |
| 25 x 5,5 x 2,5 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| EQUERRE | | | | |
| 25 x 12 x 5,5 x 2,5 | ■ | ■ | ■ | ■ |

■ Disponible sur stock
Découvrez toutes les couleurs de la Gamme Déco pages 40 à 45
Composez vos assortiments terre cuite page 46

Caractéristiques des plaquettes Moulées Main

| Format L x (R) x ép x h (cm) | Code Produit | Quantité largeur des joints horizontaux | | Poids unitaire (kg) |
|---------------------------------|-----------------|---|-------------------|---------------------------|
| | | 10 mm | 15 mm | |
| PLAQUETTE | | | | |
| 25 x 5,5 x 2,5 | PL06 | 59/m ² | 55/m ² | 0,500 |
| EQUERRE | | | | |
| 25 x 12 x 5,5 x 2,5 | PL17 | 15/ml | 14/ml | 0,700 |

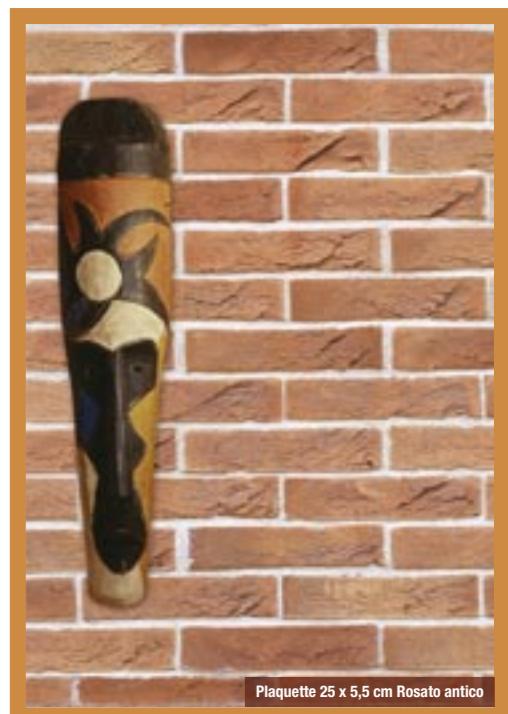

Siège Social de Havas EURO RSCG à Suresnes (92)
Plaque 28 x 5 cm Rouge lisse

Architecte : Valode & Pistre

Les plaquettes de parement

Mise en œuvre


RECOMMANDATIONS TECHNIQUES

1 Nettoyage du support

2 Encollage

Encoller le support de mortier-colle (mortier-colle adapté, prêt à l'emploi)


Encoller la plaquette de mortier-colle.

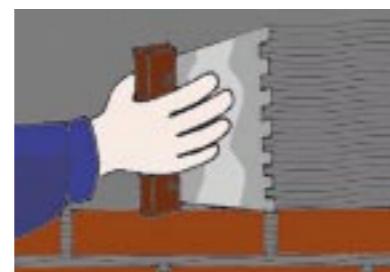

3 Collage

Appliquer et appuyer fermement.

L'espace entre les joints horizontaux doit être au minimum de 6 mm et être réalisé au moyen de cales, de croisillons ou à l'aide d'une corde.

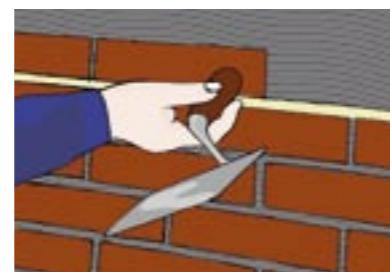


4 Remplissage des joints

Enlever les cales, les croisillons ou la corde et remplir les joints à l'aide d'une spatule.

Le remplissage des joints se fait au moins 24 heures après le collage, avec un mortier de jointolement prêt à l'emploi et compatible avec le mortier-colle utilisé en partie courante.

Nettoyer les plaquettes avec une éponge et de l'eau claire au fur et à mesure.

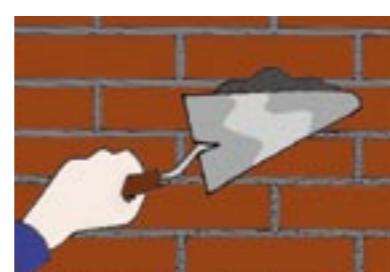

FOCUS SUR... nouveau les encadrements

Vous pouvez donner libre cours à votre créativité et utiliser nos plaquettes pour mettre en valeur portes et fenêtres.

Pensez à notre nouvelle plaquette équerre tableau 25 x 22 cm, pratique et économique.



Plaquette 22 x 5 cm Vieux Paris lisse

Conditions climatiques

Il faut être attentif aux conditions climatiques pendant la réalisation de l'ouvrage. La pose ne doit pas être réalisée sur des supports dont la température est inférieure à 5°C ou supérieure à 30°C. Il est également important de prendre en compte l'influence du vent sur le temps ouvert de la colle.

Supports admissibles

Extérieur :

- Béton (DTU23-1)
- Enduits ou mortiers de ciment (DTU 26-1)
- Enduits monocouches (Classes E>=4 et R>=4)


Intérieur :

- Béton (DTU 23-1)
- Enduits plâtre
- Enduits à base de ciment
- Plaques de plâtre
- Carreaux de plâtre
- Carreaux de terre cuite

S'assurer que le support est bien débarrassé des huiles de décoffrage.

Délai de pose

- 2 à 3 mois après l'achèvement du gros œuvre
- 3 semaines après la réalisation des enduits extérieurs.

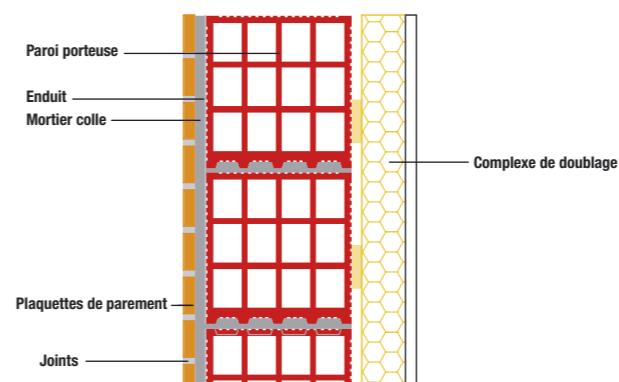

Étanchéité de la paroi

Dans le cas de supports réalisés en maçonnerie de type III, un enduit traditionnel en 2 couches (accrochage et corps de l'enduit) sera réalisé afin d'assurer l'étanchéité de la paroi. Cet enduit a également pour effet de dresser la planimétrie du support qui doit être conforme au Cahier des prescriptions techniques.

Dans le cas d'une maçonnerie de type II, il n'est pas nécessaire de réaliser un enduit à des fins d'étanchéité sauf pour rattraper des irrégularités de surfaces.

Protection des arêtes supérieures d'un revêtement

Les arêtes supérieures des surfaces verticales doivent être protégées par des dispositions appropriées : corniches, bandeaux, bavettes... afin d'éviter que l'eau de pluie ne s'infiltra dans le plan d'adhérence du revêtement.

Étanchéité de la paroi

Terreal recommande une pose au mortier colle (si le poids n'excède pas 30 kg/m² et que la surface est inférieure à 231 cm²).

La mise en œuvre doit respecter les règles édictées par le Cahier des prescriptions techniques d'exécution des revêtements extérieurs (Cahier du CSTB n°3266) et des revêtements muraux intérieurs (Cahier du CSTB n°3265) collés au moyen de mortiers colles. La nature du support (maçonnerie, béton, plâtre...), l'exposition intérieure ou extérieure, les sollicitations diverses (altitude supérieure à 28 m, agression en milieux salins...) conditionnent le choix du mortier colle à utiliser. Il convient de consulter les fabricants de mortiers.

Spécifications

Nos plaquettes de parement sont conformes à la norme NF P 13.307 "plaquettes de terre cuite".

Documents de référence

- Normes, mise en œuvre et conseils de pose.
- NF P 13.307 "Plaquettes de terre cuite."
 - DTU 20.1 "Parois et murs en maçonnerie de petits éléments."
 - DTU 26.1 "Enduits".
 - DTU 55 "Revêtements muraux scellés"
 - Cahier des prescriptions techniques d'exécution des revêtements extérieurs (Cahier du CSTB n° 3266) et des revêtements muraux intérieurs (Cahier du CSTB n° 3265).
 - Les avis techniques des mortiers-colles.
 - FFTB - CTTB : Maçonnerie et revêtements de murs et sols en terre cuite apparente.
 - CTIB : Caractéristiques, emploi et mise en œuvre des produits terre cuite.



Les plaquettes de parement

Mise en œuvre

LES JOINTS

Joint entre plaquettes

En extérieur, la pose sans joint rempli ou à joints vifs (plaquettes bord à bord) est interdite. L'espace entre joints horizontaux et verticaux doit être au minimum de 6 mm et être réalisé au moyen de cales, croisillons ou à l'aide d'une corde.


En intérieur et suivant la nature du support, la pose à joints verticaux vifs et joints horizontaux non garnis est admise.

Le remplissage des joints se fait au moins 24 heures après le collage avec un mortier colle adapté, prêt à l'emploi et compatible avec le mortier colle utilisé en partie courante.


Le profil des joints ne doit pas s'opposer à l'écoulement des eaux de ruissellement.

Les joints ne doivent pas être en saillie par rapport à la façade.


Les joints doivent être réalisés à l'aide d'un mortier ne risquant pas de provoquer l'apparition d'efflorescences persistantes. La couleur du joint a une incidence forte sur le rendu esthétique de la façade. Un joint clair donne beaucoup plus de luminosité à la façade (cf. schéma ci-contre).

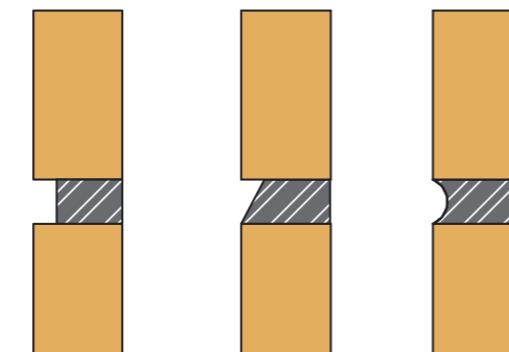

Exemples de joints conseillés

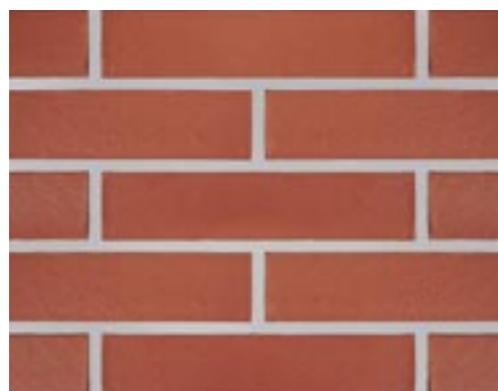

Joints gris

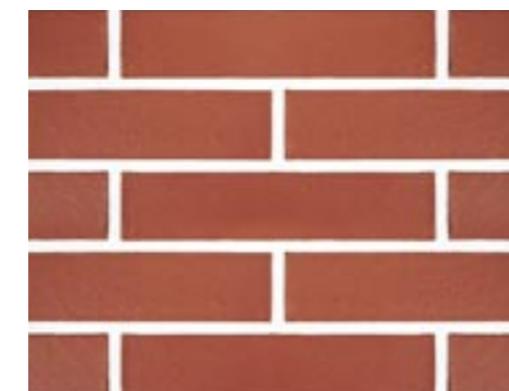

Joints clairs

Joint de gros-œuvre

Il faut impérativement respecter les joints de gros œuvre, de fractionnement et de saillie sous gros œuvre. Le revêtement devra être suffisamment désolidarisé des autres structures afin que d'éventuels mouvements de ces dernières ne soient pas préjudiciables à sa durabilité.

Réalisés à l'aide d'un mastic élastomère première catégorie ou de profilés métalliques ou plastiques appropriés, les joints de gros œuvre doivent avoir l'épaisseur du revêtement et du mortier colle.

Joint de fractionnement

Réalisés par l'incorporation de profilés plastiques adaptés ou laissés en réserve puis calfeutrés à l'aide de mastic élastomère, ils sont ménagés dans le mortier colle et le revêtement en délimitant des surfaces de 50 à 60 m² maximum (en général à chaque hauteur d'étage et tous les 10 à 12 mètres en vertical).



Pose à joints droits de plaquettes 33 x 5 cm

CALEPINAGES


Un grand choix de formats pour des calepinages variés

Terreal propose le plus large choix de formats du marché. Du format compact 22 x 6,5 cm au format élancé 33 x 5 cm, vous avez l'embarras du choix pour donner des rythmes variés à vos façades.


Découvrez en particulier nos grands formats de 28 et 33 cm (exclusivité Terreal) qui permettent de réaliser des créations très contemporaines, surtout posés à joints droits.

Ces grands formats permettent également de gagner du temps à la pose, de même que notre nouvelle plaquette équerre « tableau », conçue pour réaliser simplement et rapidement des encadrements de portes ou de fenêtres.


Pose à joints croisés

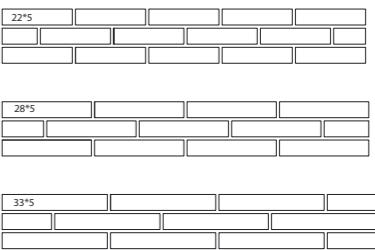



Pose à joints droits

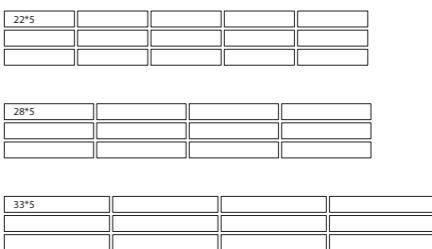

Pose verticale



Pose en chevrons

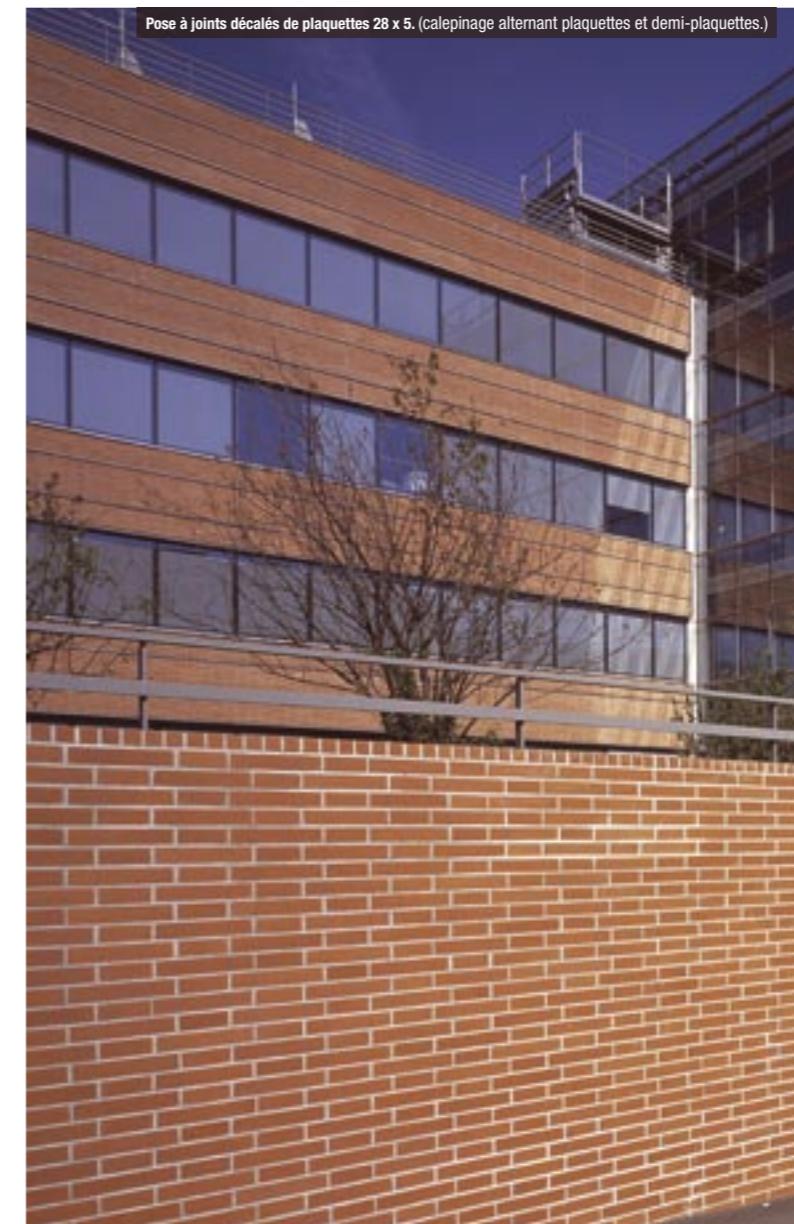

Sége de Havas EuroRSCG à Suresnes (92) - Architecte : Valode et Pistre



Lycée à Arachsen - Architecte : Michel Moga

LES FAÇADES MAÇONNÉES : Les briques pleines et perforées



Les briques Terreal se posent en intérieur comme en extérieur.
Elles sont ingélives et ne nécessitent aucun entretien.

Les briques pleines sont utilisées en maçonnerie porteuse ou de parement, pour des banquettes, des têtes de mur, des reliefs architecturaux, l'habillage de cheminées, des cloisons parementées, des chaperons de pilier...

Les briques perforées sont idéales en revêtement mural et en maçonnerie porteuse.

Teintes disponibles selon formats

| Format (cm) | Rouge | Rose | Rouge Orangé | Jasmin* | Magnolia** | Vieux Paris | Flammé Languedoc | Tournesol | Dahlia | Biscuit Mat | Giallo antico | Rosato antico |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|---------|------------|-------------|---------------------|-----------|--------|-------------|------------------|------------------|
| | LISSE | SABLÉ | LISSE | SABLÉ | LISSE | SABLÉ | LISSE | SABLÉ | LISSE | SABLÉ | LISSE | SABLÉ |
| BRIQUE PLEINE | | | | | | | | | | | | |
| 22 x 10,5 x 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 28 x 14 x 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| BRIQUE MOULÉE MAIN | | | | | | | | | | | | |
| 25 x 12 x 5,5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| BRIQUE PERFORÉE | | | | | | | | | | | | |
| 22 x 10,5 x 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 28 x 14 x 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| BRIQUE PLEINE 1/4 DE ROND | | | | | | | | | | | | |
| 22 x 10,5 x 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| BRIQUE PERFORÉE 1/4 DE ROND | | | | | | | | | | | | |
| 22 x 10,5 x 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

* Disponible sur stock ■ Disponible sur commande : nous consulter.

*ex Vieux Jaune **ex Vieux Rose

Découvrez toutes les couleurs de la Gamme Déco pages 40 à 45 - Composez vos assortiments terre cuite page 46

Caractéristiques

| Format L x (R) x ép x h (cm) | Code Produit | Quantité largeur des joints horizontaux | Poids unitaire (kg) | |
|------------------------------------|-----------------|---|------------------------|-------|
| | | | 10 mm | 15 mm |
| BRIQUE PLEINE | | | | |
| 22 x 10,5 x 5 | B01 | 72/m ² | 67/m ² | 2,480 |
| 28 x 14 x 5 | B02 | 57/m ² | 53/m ² | 4,000 |
| BRIQUE MOULÉE MAIN | | | | |
| 25 x 12 x 5,5 | BM01 | 59/m ² | 54/m ² | 2,400 |
| BRIQUE PERFORÉE | | | | |
| 22 x 10,5 x 5 | BP01 | 72/m ² | 67/m ² | 1,500 |
| 28 x 14 x 5 | BP02 | 57/m ² | 53/m ² | 2,450 |
| BRIQUE PLEINE 1/4 DE ROND | | | | |
| 22 x 10,5 x 5 | B12 | 17/ml | 15/ml | 2,480 |
| BRIQUE PERFORÉE 1/4 DE ROND | | | | |
| 22 x 10,5 x 5 | BP12 | 17/ml | 15/ml | 1,500 |

Spécifications

Les briques Terreal sont conformes à la norme NF P 13.304 "briques de terre cuite destinées à rester apparentes"

LES FAÇADES MAÇONNÉES : Les briques foraines



Format historique de la région de Toulouse, la brique foraine trouve de multiples applications. Elle est fréquemment utilisée en maçonnerie porteuse, en encadrement de porte ou de fenêtre, ou en chaperon de mur.

La brique foraine pleine est idéale pour la rénovation de bâtiments anciens.

Teintes disponibles selon formats

| Format (cm) | | Rouge | | Rouge orange |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-----------------|
| | LISSE | SABLÉ | LISSE | SABLÉ |
| BRIQUE FORAINÉE PLEINE | | | | |
| 40 x 28 x 5 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 40 x 20 x 5 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 40 x 14 x 5 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| BRIQUE FORAINÉE PERFORÉE | | | | |
| 40 x 28 x 5 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 40 x 20 x 5 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 40 x 14 x 5 | ■ | ■ | ■ | ■ |

■ Disponible sur stock ■ Disponible sur commande : nous consulter.
Découvrez toutes les couleurs de la Gamme Déco pages 40 à 45
Composez vos assortiments terre cuite page 46




Caractéristiques

| Format L x (R) x ép x h (cm) | Code Produit | Quantité (joints de 10 mm) | Poids unitaire (kg) |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|
| BRIQUE FORAINÉE PLEINE | | | |
| 40 x 28 x 5 | F001 | 41/m ² | 11,800 |
| 40 x 20 x 5 | F002 | 41/m ² | 8,400 |
| 40 x 14 x 5 | F003 | 41/m ² | 6,000 |
| BRIQUE FORAINÉE PERFORÉE | | | |
| 40 x 28 x 5 | FP01 | 41/m ² | 8,700 |
| 40 x 20 x 5 | FP02 | 41/m ² | 6,300 |
| 40 x 14 x 5 | FP03 | 41/m ² | 4,400 |

Spécifications

Les briques foraines Terreal sont conformes à la norme NF P 13.304 "briques de terre cuite destinées à rester apparentes".

LES FAÇADES MAÇONNÉES : Les mulots

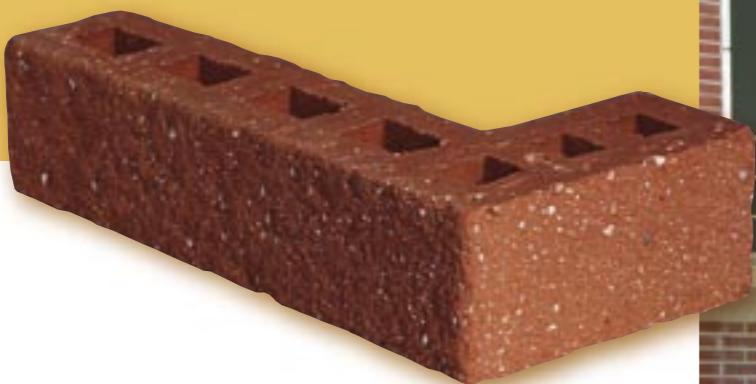

En revêtement mural intérieur ou extérieur, sur support brique ou béton, les mulots permettent la réalisation de colombages, l'habillage de piliers, de poutres, l'encadrement de porte ou de fenêtre et le parement de cheminée.

Teintes disponibles selon formats

| Format (cm) | Rouge | Rose | Rouge Orangé | Jasmin* | Magnolia** | Vieux Paris | Flammé Languedoc | Tournesol | Dahlia | Biscuit Mat |
|--------------------------------|-------|-------|-----------------|---------|------------|-------------|---------------------|-----------|--------|-------------|
| | LISSE | SABLÉ | LISSE | SABLÉ | LISSE | SABLÉ | LISSE | SABLÉ | LISSE | SABLÉ |
| MULOT PLEIN | | | | | | | | | | |
| 22 x 5 x 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 28 x 5 x 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| MULOT PERFORÉ À REDENTS | | | | | | | | | | |
| 22 x 5 x 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 28 x 5 x 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| MULOT 1/4 DE ROND | | | | | | | | | | |
| 22 x 5 x 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| MULOT ÉQUERRE | | | | | | | | | | |
| 22 x 10,5 x 5 x 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 28 x 13,5 x 5 x 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

* Disponible sur stock ■ Disponible sur commande avec quantité minimum : nous consulter.

** ex Vieux Jaune ** ex Vieux Rose

Découvrez toutes les couleurs de la Gamme Déco pages 40 à 45 - Composez vos assortiments terre cuite page 46

Caractéristiques



| Format L x (R) x ép x h (cm) | Code Produit | Quantité | | Poids unitaire (kg) |
|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| | | largeur des joints horizontaux | 10 mm | |
| MULOT PLEIN | | | | |
| 22 x 5 x 5 | M16 | 72/m ² | 67/m ² | 1,100 |
| 28 x 5 x 5 | M17 | 57/m ² | 53/m ² | 1,500 |
| MULOT PERFORÉ À REDENTS | | | | |
| 22 x 5 x 5 | M01 | 72/m ² | 67/m ² | 0,750 |
| 28 x 5 x 5 | M02 | 57/m ² | 53/m ² | 1,100 |
| MULOT 1/4 DE ROND | | | | |
| 22 x 5 x 5 | M12 | 17/ml | 15/ml | 0,750 |
| MULOT ÉQUERRE | | | | |
| 22 x 10,5 x 5 x 5 | M14 | 17/ml | 15/ml | 1,150 |
| 28 x 13,5 x 5 x 5 | M15 | 17/ml | 15/ml | 1,450 |

Spécifications


Les mulots Terreal sont conformes à la norme NF P 13.304 "briques de terre cuite destinées à rester apparentes".



FOCUS SUR...

les mulots 1/4 de rond

Le mulot 1/4 de rond adoucit agréablement un angle : bordure de banquette, de cheminée, etc.

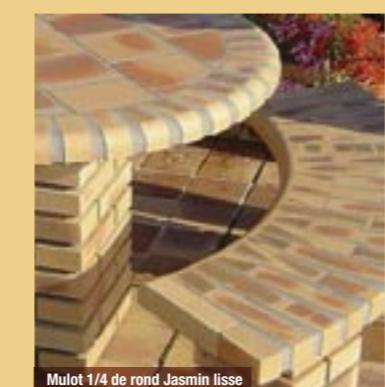

LES FAÇADES MAÇONNÉES

Recommandations techniques



BRIQUES PLEINES ET PERFORÉES

Domaine d'utilisation

BRIQUES FORAINES

Domaine d'utilisation

- BRIQUE FORAIN PERFORÉE

En intérieur comme en extérieur, en maçonnerie porteuse de parement, tête de mur, banquettes, reliefs architecturaux, parement d'habillage de cheminées, cloisons parementées, chaperons de pilier.

Mise en œuvre
Les travaux de mise en œuvre doivent être conformes aux règles édictées par le DTU 20.1. Les conseils ci-dessous en sont extraits et reprennent essentiellement les dispositions constructives en parement (sans rôle porteur).

La paroi porteuse en briques ou en blocs béton d'épaisseur mini de 20 cm doit être enduite. Le parement en briques apparentes est monté ensuite et relié à la paroi porteuse. La pose du revêtement s'effectue au mortier de ciment dose à 450 kg de CPA 45 exempt de constituants secondaires. Les briques assises à bain soufflant de mortier sont liées à la paroi pour des hauteurs d'étage courant à l'aide du seul mortier de hourdage.

Dans le cas de hauteurs plus importantes, une liaison complémentaire est à prévoir par 4 attaches au m² en Ø 3 galvanisé. Fractionnement : hauteur maxi 2 niveaux ou 6 mètres. Au delà de ces hauteurs limites, le fractionnement s'effectue par l'utilisation d'équerres métalliques positionnées au droit des chaînages horizontaux de structure.

Mise en œuvre
En intérieur comme en extérieur, en maçonnerie porteuse destinée à rester apparente, trouvant son intérêt dans la restauration de bâtiments historiques par son côté traditionnel ; mais également par la réalisation de cloisons isolantes acoustiques, ou la réalisation d'éléments décoratifs tels que des piliers, chapeaux de pilier, murets, murs de clôture, chaperons de mur ou claustres.

Mise en œuvre
Les travaux de mise en œuvre doivent être conformes aux règles édictées par le DTU 20.1. Les conseils de pose ci-dessous en sont extraits et reprennent essentiellement les dispositions constructives. La paroi de maçonnerie réalisée en foraine constitue un mur porteur.

La pose des briques foraines doit être effectuée au mortier de ciment dose à 450 kg de CPA 45 exempt de constituants secondaires. Les briques assises à bain soufflant de mortier sont posées à joints croisés. Les règles de construction sont celles du DTU 20.1 en ce qui concerne la réalisation de chaînages verticaux et horizontaux.

Les briques foraines répondent aux spécifications de la norme NF P13.304 éditée par l'AFNOR. Nous réalisons les essais de ladite norme dans nos laboratoires sous contrôle extérieur du CTTB.



MULOTS

Domaine d'utilisation

Revêtement mural intérieur ou extérieur sur support brique ou béton, les mulots permettent la réalisation de colombages, d'habillage de piliers, de poutres, d'encadrements d'ouvertures et de revêtements de cheminée.

Le mulot équerre permet la réalisation des angles. Le mulot quart de rond adoucit agréablement une arête (bordure de banquette, de cheminée, etc.).

Mise en œuvre

Les règles de mise en œuvre sont celles du DTU 20.1 et les conseils ci-dessous en sont extraits. Sur une paroi extérieure ayant reçu un enduit selon les règles du DTU 26.1, la pose s'effectue au mortier de ciment dosé à 450 kg de CPA 45, exempt de constituants secondaires. Les mulots assisés à bain soufflant de mortier sont liés à la paroi par un joint de mortier et par 4 attaches au m², en Ø 3 galvanisé, scellées dans la paroi et recourbées sur l'assise du parement.

Un fractionnement doit être prévu : hauteur maxi 2 niveaux ou 6 mètres, longueur maxi 12 mètres. Au-delà de ces hauteurs limites, il faut prévoir des équerres de portage.

Les mulots perforés peuvent aussi être utilisés sur support métallique.



Documents de référence

- Normes, mise en œuvre et conseils de pose.
- NF P 13.304 "Briques de terre cuite destinées à rester apparentes."
- DTU 20.1 "Parois et murs en maçonnerie de petits éléments"
- DTU 26.1 "Enduits".
- DTU 55 "Revêtement muraux scellés"
- Cahier des prescriptions techniques d'exécution des revêtements extérieurs (Cahier du CSTB n° 326) et des revêtements muraux intérieurs (Cahier du CSTB n° 326).
- Les avis techniques des mortiers-colles
- FFTB - CTTB : Maçonnerie et revêtements, avec terre cuite apparente, éd. oct. 97.
- CTTB : Caractéristiques, emploi et mise en œuvre des produits terre cuite.



Les éléments de décoration

Les éléments de décoration Terreal : le plus terre cuite qui fait la différence ! Des appuis de baie pour mettre en valeur portes et fenêtres, des chaperons de mur pour parfaire la finition d'un muret, des moulures pour donner du relief à une façade...

Accessoires esthétiques mais aussi techniques, les éléments de décoration se révèlent indispensables pour garantir une finition nette de vos ouvrages.



Les appuis collés



Les appuis monolithes




Les appuis maçonnés



Les appuis préfabriqués



Les moulures



Les chaperons de mur



Les claustras



Les casiers à bouteilles

Les appuis



Nos appuis sont des éléments destinés à rester apparents, avec un profil spécialement étudié pour former rejingot et larmier. Ils s'utilisent en seuil de porte et en appui de baie (murs de type I, II, III ou mur double).

- Finition terre cuite qui valorise la façade
- Couleurs et formes régionales
- Rejingot et goutte d'eau



Les Appuis Collés


Teintes disponibles selon formats

| Format L x (R) x ép x h (cm) | Rouge | | Flammé Languedoc | |
|---------------------------------|-------|-------|---------------------|-------|
| | LISSE | SABLÉ | LISSE | SABLÉ |
| 1 APPUI ANGULAIRE | | | | |
| 26 x 10 x 1,5 x 6 | ■ | | ■ | |
| 30 x 12 x 1,5 x 7 | ■ | | ■ | |
| 2 APPUI OCCITAN | | | | |
| 30 x 15 x 1,8 x 4,5 | ■ | | ■ | |
| 35 x 20 x 1,8 x 4,5 | ■ | | ■ | |

■ Disponible sur stock ■ Disponible sur commande : nous consulter.
Découvrez toutes les couleurs de la Gamme Déco pages 40 à 45 - Composez vos assortiments terre cuite page 46

Caractéristiques

| Code Produit | Quantité | Poids unitaire (kg) |
|-----------------|----------|------------------------|
| AP01 | 9/ml | 1,000 |
| AP02 | 7,5/ml | 1,500 |
| AP10 | 6,2/ml | 1,500 |
| AP11 | 4,8/ml | 2,300 |

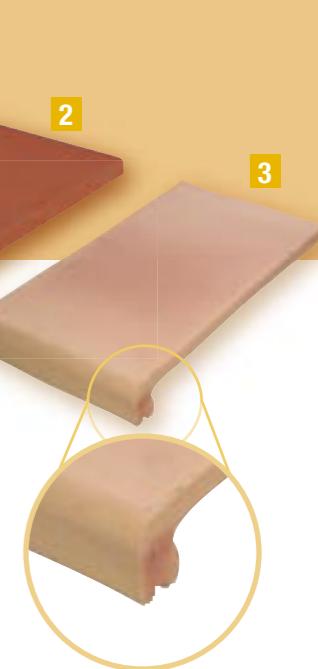



Recommandations techniques Appuis Collés

Les appuis viennent en revêtement d'une forme préalablement réalisée en béton suivant les dispositions du DTU 20.1.


Le collage doit être réalisé au mortier traditionnel ou au mortier de ciment prêt à l'emploi.




• APPUI ANGULAIRE

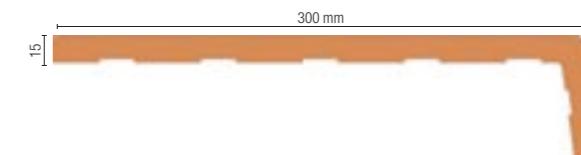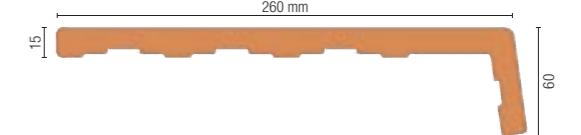

• APPUI OCCITAN 30 x 15 cm



• APPUI OCCITAN 35 x 20 cm

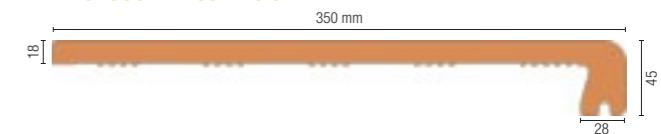

Documents de référence

Normes, mise en oeuvre et conseils de pose.
NF P 13.304 "briques de terre cuite destinées à rester apparentes"
DTU 20.1 "parois et murs en maçonnerie de petits éléments".



Les Appuis Monolithes

Exclusivité Terreal ! La beauté d'un appui terre cuite avec l'avantage d'une mise en œuvre simple et rapide.

Teintes disponibles selon formats

| Format L x (R) x ép x h (cm) | Rouge* | Rose** | Champagne** | | |
|---------------------------------|--------|--------|-------------|-------|-------|
| LISSE | SABLÉ | LISSE | SABLÉ | LISSE | SABLÉ |
| APPUI MONOLITH | | | | | |
| 24,5 x 68 x 10 | ■ | | ■ | | ■ |
| 24,5 x 88 x 10 | ■ | | ■ | | ■ |
| 24,5 x 98 x 10 | ■ | | ■ | | ■ |
| 24,5 x 108 x 10 | ■ | | ■ | | ■ |
| 24,5 x 128 x 10 | ■ | | ■ | | ■ |
| 24,5 x 148 x 10 | ■ | | ■ | | ■ |
| 34,5 x 68 x 10 | ■ | | ■ | | ■ |
| 34,5 x 88 x 10 | ■ | | ■ | | ■ |
| 34,5 x 98 x 10 | ■ | | ■ | | ■ |
| 34,5 x 108 x 10 | ■ | | ■ | | ■ |
| 34,5 x 128 x 10 | ■ | | ■ | | ■ |
| 34,5 x 148 x 10 | ■ | | ■ | | ■ |

■ Disponible sur stock

*également disponible de 58 à 248 cm en largeurs 24,5 et 34,5 cm **également disponible de 58 à 148 cm en largeurs 24,5 et 34,5 cm.

Découvrez toutes les couleurs de la Gamme Déco pages 40 à 45 - Composez vos assortiments terre cuite page 46

Caractéristiques

| Code Produit | Poids unitaire (kg) |
|--------------|---------------------|
| APM25 | 10,800 |
| APM25 | 13,900 |
| APM25 | 15,500 |
| APM25 | 17,100 |
| APM25 | 20,300 |
| APM25 | 23,500 |
| APM35 | 15,100 |
| APM35 | 19,600 |
| APM35 | 21,800 |
| APM35 | 24,000 |
| APM35 | 28,500 |
| APM35 | 30,800 |



Gain de temps

Finition terre cuite

Goutte d'eau

Dimensions adaptées pour respect de l'encastrement



Recommandations techniques Appuis Monolithes

Suivant les dispositions constructives du DTU 20.1 et l'avis technique 16/99-374, avant l'exécution des enduits, les éléments sont assisés sur une forme ou un lit de mortier à la hauteur d'appui requise. La tubulure en débord de mur doit être bouchée par un retour d'enca斯特 de façade.

2 possibilités de montage :


- Positionner l'appui centré entre tableaux à condition de réaliser une étanchéité au mastic (joint étanche) à la jonction entre le tableau et l'appui sur la largeur du joint (conformément à l'avis technique GF n° 16/99-374 qui régit la mise en œuvre des appuis monolithes).

- Encastrer l'appui dans les tableaux avec un encastrement d'une largeur de 40 mm minimum. L'exécution des joints doit être particulièrement soignée pour éviter les infiltrations d'eau. Une bande de mousse asphaltée, interposée entre la pièce d'appui menuiserie et le rejoint, assure l'étanchéité de l'ouvrage.

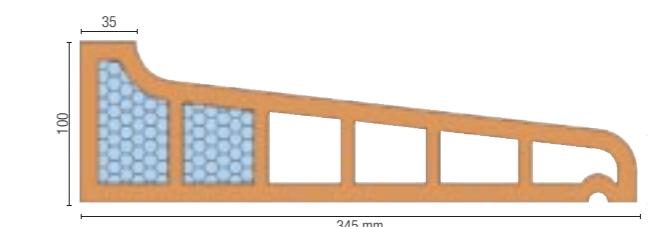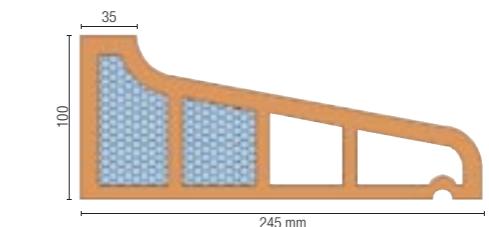

Appui encastré

Appui en œuvre

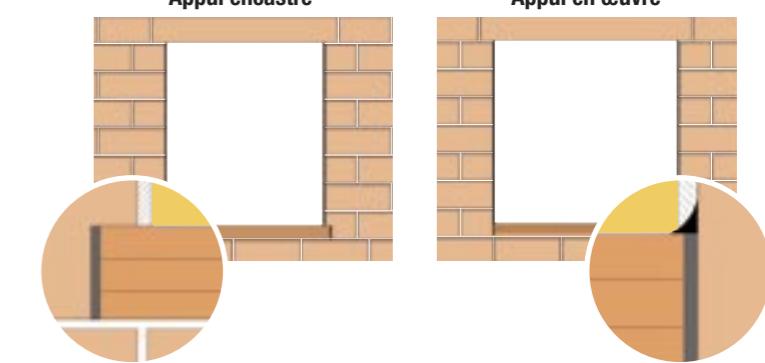

Documents de référence

Normes, mise en œuvre et conseils de pose.
NF P 13.304 "briques de terre cuite destinées à rester apparentes"
DTU 20.1 "parois et murs en maçonnerie de petits éléments"
Avis technique 16/99-374 "appuis monolithes"



Les Appuis Maçonnés

Teintes disponibles selon formats

| Format | Rouge | Rouge Orangé | nouveau Jasmin | nouveau Magnolia | Flammé Languedoc | Ton Pierre |
|------------------------------|-------|-----------------|----------------|------------------|---------------------|------------|
| | LISSE | SABLÉ | LISSE | SABLÉ | LISSE | SABLÉ |
| 1 APPUI PLEIN | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 29 x 20 x 7,5 | ■ | | | | | |
| 33 x 20 x 7,5 | ■ | ■ | | | | |
| 37 x 20 x 7,5 | ■ | ■ | | | | |
| 29 x 6,5 x 7,5 | | | ■ | ■ | | |
| 33 x 6,5 x 7,5 | | ■ | ■ | ■ | | |
| 37 x 6,5 x 7,5 | | ■ | ■ | ■ | | |
| 2 SEUIL | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 29 x 6,5 x 6 | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 3 APPUI PLEIN DOUCINE | | | | | ■ | ■ |
| 31 x 25 x 8 | ■ | | | | ■ | ■ |
| 35 x 25 x 8 | ■ | | | | ■ | ■ |
| 39 x 25 x 8 | ■ | | | | ■ | ■ |
| 4 APPUI ARRONDI | | | | | ■ | |
| 28 x 10 x 1,5 | ■ | | | | ■ | |
| 33 x 10 x 1,5 | ■ | | | | ■ | |

■ Disponible sur stock ■ Disponible sur commande : nous consulter.
Découvrez toutes les couleurs de la Gamme Déco pages 40 à 45 - Composez vos assortiments terre cuite page 46

Caractéristiques

| Code Produit | Quantité | Poids unitaire (kg) |
|--------------|----------|---------------------|
| AP09 | 4,8/ml | 4,500 |
| AP08 | 4,8/ml | 5,100 |
| AP07 | 4,8/ml | 5,600 |
| AP19 | 13,3/ml | 1,600 |
| AP18 | 13,3/ml | 1,800 |
| AP17 | 13,3/ml | 2,000 |
| APS01 | 13,3/ml | 1,400 |
| AP29 | 3,8/ml | 6,700 |
| AP28 | 3,8/ml | 7,300 |
| AP27 | 3,8/ml | 8,300 |
| AP03 | 9/ml | 1,200 |
| AP04 | 9/ml | 1,500 |


nouveau




Recommandations techniques Appuis Maçonnés

Les éléments sont assisés sur une forme ou un lit de mortier à la hauteur d'appui requise selon les dispositions du DTU 20.1.

• APPUI PLEIN

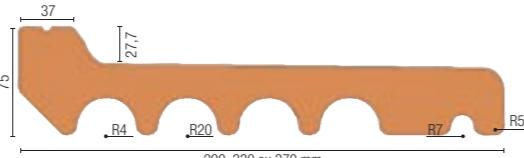


• APPUI PLEIN DOUCINE

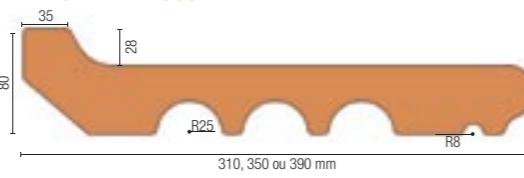

→ Le nez travaillé en forme de doucine du nouvel appui plein de la Gamme Déco donne encore plus de relief et d'élégance à la façade.

• APPUI ARRONDI

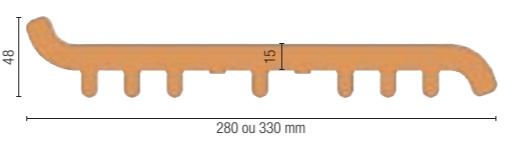

Documents de référence

Normes, mise en oeuvre et conseils de pose.
NF P 13.304 "briques de terre cuite destinées à rester apparentes"
DTU 20.1 "parois et murs en maçonnerie de petits éléments"



Les Appuis Préfabriqués

Des appuis terre cuite traditionnels rapides et faciles à mettre en œuvre.

Gain de temps

Poser 5 fois plus rapide que pour des éléments unitaires.

Finition irréprochable

Un nez arrondi pour éviter les épaufures.

Un joint élégant sablé.

La luminosité et la beauté des couleurs Terreal.

Rejingot avec "trait de scie"

Etanchéité assurée par le rejingot (de 2,8 cm de hauteur).

Le "trait de scie" sur le rejingot permet par ailleurs de renforcer l'étanchéité entre le joint d'étanchéité et la menuiserie.

Goutte d'eau

Protection parfaite des allèges contre les salissures liées aux écoulements des eaux de ruissellement.

Dimensions adaptées pour respect de l'encastrement



Les dimensions proposées permettent de s'adapter aux standards de la construction avec un encastrement de 4 cm dans les tableaux conformément au DTU 20.1.

Teintes disponibles selon formats

| Format | Jasmin | Magnolia |
|-------------------|--------|----------|
| APPUI PRÉFABRIqué | | |
| 29 x 68 x 7,5 | ■ | ■ |
| 29 x 78 x 7,5 | ■ | ■ |
| 29 x 88 x 7,5 | ■ | ■ |
| 29 x 98 x 7,5 | ■ | ■ |
| 29 x 108 x 7,5 | ■ | ■ |
| 29 x 118 x 7,5 | ■ | ■ |
| 29 x 128 x 7,5 | ■ | ■ |
| 33 x 68 x 7,5 | ■ | ■ |
| 33 x 78 x 7,5 | ■ | ■ |
| 33 x 88 x 7,5 | ■ | ■ |
| 33 x 98 x 7,5 | ■ | ■ |
| 33 x 108 x 7,5 | ■ | ■ |
| 33 x 118 x 7,5 | ■ | ■ |
| 33 x 128 x 7,5 | ■ | ■ |
| 37 x 68 x 7,5 | ■ | ■ |
| 37 x 78 x 7,5 | ■ | ■ |
| 37 x 88 x 7,5 | ■ | ■ |
| 37 x 98 x 7,5 | ■ | ■ |
| 37 x 108 x 7,5 | ■ | ■ |
| 37 x 118 x 7,5 | ■ | ■ |
| 37 x 128 x 7,5 | ■ | ■ |
| SEUIL PRÉFABRIqué | | |
| 29 x 98 x 6 | ■ | ■ |
| 29 x 128 x 6 | ■ | ■ |

Caractéristiques

| Code Produit | Poids unitaire (kg) |
|--------------|---------------------|
| APP19 | 25,700 |
| APP19 | 29,900 |
| APP19 | 34,100 |
| APP19 | 38,400 |
| APP19 | 42,600 |
| APP19 | 47,000 |
| APP19 | 51,200 |
| APP18 | 29,200 |
| APP18 | 34,000 |
| APP18 | 38,800 |
| APP18 | 43,700 |
| APP18 | 48,500 |
| APP18 | 53,600 |
| APP18 | 58,200 |
| APP17 | 32,900 |
| APP17 | 38,100 |
| APP17 | 43,700 |
| APP17 | 49,200 |
| APP17 | 54,400 |
| APP17 | 60,300 |
| APP17 | 65,500 |
| APPS01 | 32,500 |
| APPS01 | 42,500 |

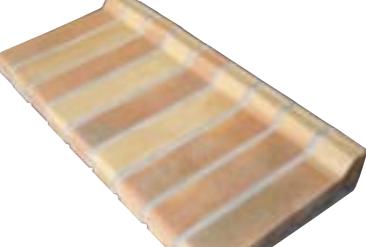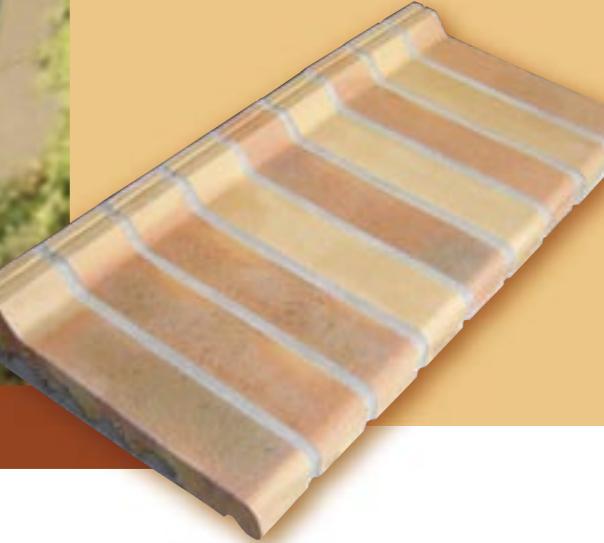

■ Disponible sur stock ■ Disponible sur commande : nous consulter.
Découvrez toutes les couleurs de la Gamme Déco pages 40 à 45 - Composez vos assortiments terre cuite page 46

Les moulures



■ Donner du relief à la façade...
■ ...et la protéger grâce à la goutte d'eau

Nos moulures vous permettent de donner relief et caractère à une façade.
Vous pouvez les assembler pour réaliser des compositions variées.

Teintes disponibles selon formats

| | Rouge | Rose | Rouge orangé | Flammé Languedoc | Castelviel | Panache | nouveau |
|---|-------|------|-----------------|---------------------|------------|---------|---------|
| LISSE SABLÉ | | | | | | | |
| 1 LINTEAU ÉCHINE | ■ | ■ | | ■ | ■ | | |
| 40 x 33 x 13 | ■ | ■ | | ■ | ■ | | |
| 2 LINTEAU DOUCINE | ■ | ■ | | ■ | ■ | | |
| 40 x 33 x 13 | ■ | ■ | | ■ | ■ | | |
| 3 PLATE-BANDE | ■ | ■ | | | ■ | | |
| 28 x 28 x 5 | ■ | ■ | | | ■ | | |
| 4 TORE-DOUCINE | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 28 x 28 x 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 5 CONGÉ-CORBEAU | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 28 x 12,5 x 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 6 CAVET-CORDON | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 28 x 12,5 x 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 7 ÉCHINE | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 28 x 15 x 9 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 8 ARQUET | ■ | | | | ■ | | |
| 15 x 20 | ■ | | | | ■ | | |
| 20 x 20 | ■ | | | | ■ | | |
| 15 x 30 | ■ | | | | ■ | | |
| 9 DOUBLE GÉNOISE | ■ | | | | ■ | ■ | |
| 32 x 35 x 5,5 | ■ | | | | ■ | ■ | |
| 32 x 40 x 5,5 | ■ | | | | ■ | ■ | |
| 42 x 35 x 7 | ■ | | | | ■ | ■ | |
| 42 x 40 x 7 | ■ | | | | ■ | ■ | |
| 10 GÉNOISE PRÉFABRIQUÉE | ■ | | | | | | |
| 123 x 21 x 12,5 | ■ | | | | | | |

■ Disponible sur stock ■ Disponible sur commande : nous consulter.

Découvrez toutes les couleurs de la Gamme Déco pages 40 à 45 - Composez vos assortiments terre cuite page 46



nouveau

Teinte Panache






Recommandations techniques

MOULURES

Mise en œuvre

Pose des moulures : après trempage des produits, les éléments sont posés à bain soufflant de mortier sur les assises parfaitement planes. Le rejointoiement peut s'effectuer en cours de pose.

Dans le cas d'ouvrage en saillie très importante, des aciers d'ancre noyés dans les joints d'assise relient les bandeaux ou corniches aux chaînages B.A. de la construction. Ces produits peuvent être assemblés en préfabrication.

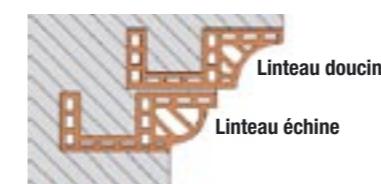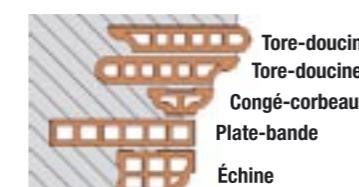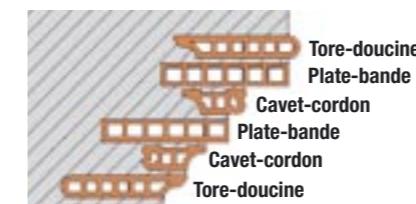

Documents de référence

Normes, mise en œuvre et conseils de pose.
NF P 13.304 "briques de terre cuite destinées à rester apparentes"
DTU 20.1 "parois et murs en maçonnerie de petits éléments"

GÉNOISES

Mise en œuvre



Les doubles génoises se posent comme les génoises traditionnelles en tuiles canal.

Elles sont d'abord fixées dans un lit de mortier dont la largeur dépend de l'esthétique souhaitée (génoise pleine ou semi-creuse). Une planche de bois peut être fixée temporairement comme plan inférieur.

Les teintes des doubles génoises permettent de s'assortir aux tuiles Grands Moules du Sud et Canal de la gamme Terreal notamment la Canal Languedocienne, la Languedoc DCL, la DC10 et la Vallon.



La deuxième rangée se fixe également dans un lit de mortier. Elle peut être posée directement sur la première rangée de génoises ou sur un support plan constitué de **Carreaux Occitans** de la Gamme Déco.

Les chaperons de mur



- Élégance d'une finition terre cuite.
- Couleurs et formats traditionnels de votre région
- Protection efficace des murets contre la pénétration de l'eau.

nouveau

Murs de clôture, têtes de mur... Nos chaperons conviennent parfaitement pour finir vos murets en beauté. Ils sont esthétiques et ont aussi une fonction pratique : ils permettent de protéger très efficacement vos murets contre les intempéries et la pénétration de l'eau.

Teintes disponibles selon formats

| Format (cm) | Rouge | Rouge orangé | nouveau Jasmin | nouveau Magnolia | Flammé Languedoc | Biscuit mat | Ton pierre | |
|--|-------|--------------|----------------|------------------|------------------|-------------|------------|-------|
| | LISSE | SABLÉ | LISSE | SABLÉ | LISSE | SABLÉ | LISSE | SABLÉ |
| 1 CHAPERON PLAT | | | | | | | | |
| 40 x 22 x 5 | ■ | | ■ | | | | | |
| 40 x 28 x 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | |
| 2 CHAPERON ANGULAIRE | | | | | | | | |
| 40 x 28 x 7,5 | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ |
| 10 x 28 x 7,5 | | | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 3 CHAPERON ANGULAIRE PRÉFABRIQUÉ | | | | | | | | |
| 56 x 28 | | | ■ | ■ | | | | |
| 4 CHAPEAU DE PILIER POINTE DE DIAMANT | | | | | | | | |
| 30 x 30 | ■ | | | | | | | |
| 36 x 36 | ■ | | | | | | | |

nouveau

■ Disponible sur stock ■ Disponible sur commande : nous consulter.
Découvrez toutes les couleurs de la Gamme Déco pages 40 à 45 - Composez vos assortiments terre cuite page 46

nouveau



Chaperon angulaire Jasmin lisse




Chaperon angulaire Magnolia lisse



Chaperon angulaire Ton Pierre lisse




Chaperon angulaire préfabriqué Magnolia

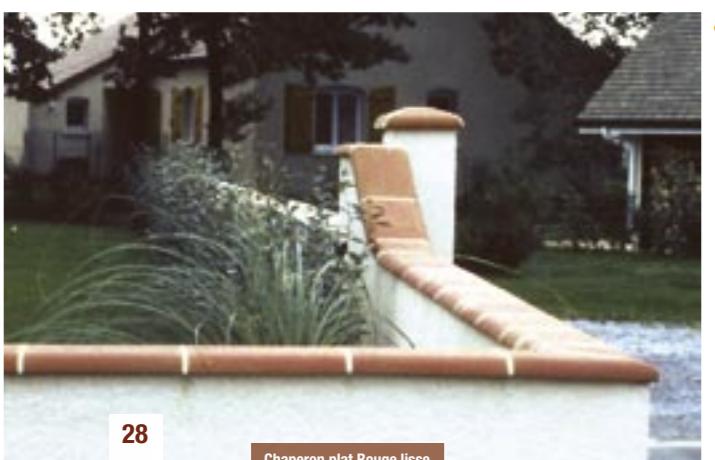



FOCUS SUR...

la goutte d'eau

La goutte d'eau protège le mur contre les infiltrations et les salissures dues à l'écoulement des eaux pluviales.

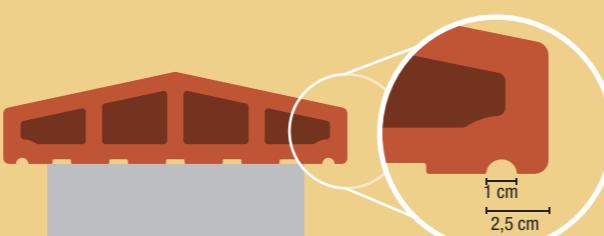

Les claustres

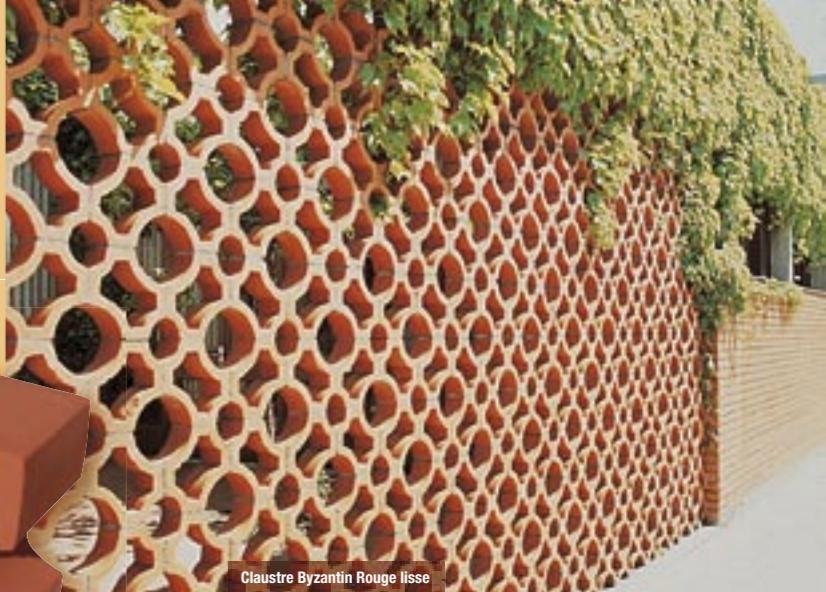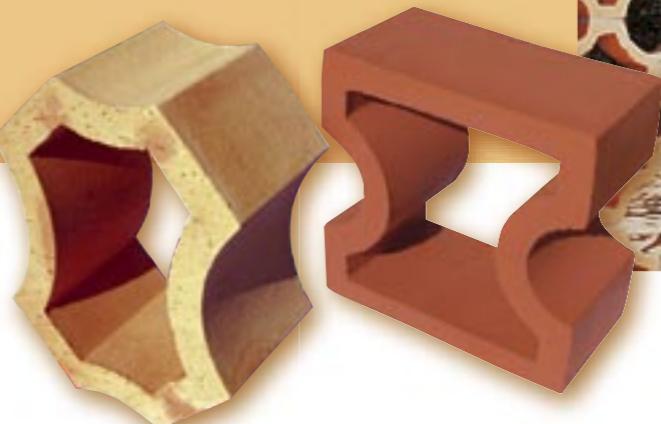


Claustre Byzantin Rouge lisse

Teintes disponibles selon formats

| Format (cm) | Rouge | Flammé Languedoc |
|---------------------------------|-------|------------------|
| | LISSE | SABLÉ |
| 1 CLAUSTRE PARALLÉPIPÈDE | | |
| 20 x 10 x 10 | ■ | ■ |
| 2 CLAUSTRE COLLIURE | | |
| 20 x 20 x 10 | ■ | ■ |
| 3 CLAUSTRE CUBIQUE | | |
| 12 x 12 x 12 | ■ | ■ |
| 17 x 17 x 17 | ■ | ■ |
| 4 CLAUSTRE BYZANTIN | | |
| 20,5 x 20,5 x 10 | ■ | ■ |
| 5 CLAUSTRE ARQUET | | |
| 15 x 20(P) | ■ | ■ |
| 20 x 20(P) | ■ | ■ |
| 15 x 30(P) | ■ | ■ |

■ Disponible sur stock ■ Disponible sur commande : nous consulter.
Découvrez toutes les couleurs de la Gamme Déco pages 40 à 45 - Composez vos assortiments terre cuite page 46

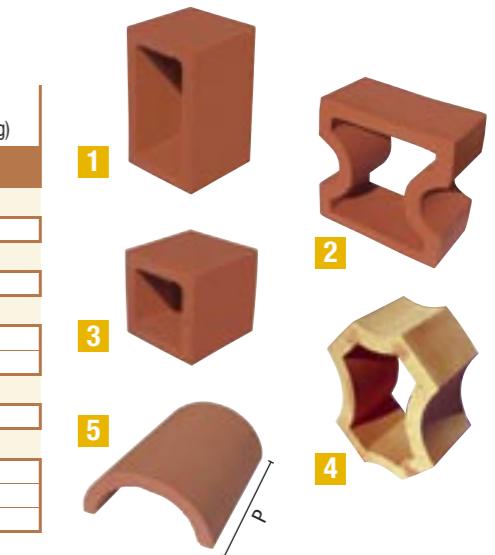

Les casiers à bouteilles



Les connaisseurs savent bien que les qualités gustatives d'un vin sont liées au soin apporté à leur stockage. C'est pourquoi Terreal a conçu ces 3 modèles de casiers en terre cuite, véritables régulateurs thermiques et hygrométriques qui s'intègrent parfaitement dans le décor d'une habitation.

Teintes disponibles selon formats

| Format (cm) | Rouge | Code Produit | Poids Unitaire (kg) |
|----------------------------|-------|--------------|---------------------|
| | LISSE | SABLÉ | |
| CASIER 2 BOUTEILLES | | | |
| 13 x 30,5 x 25 | ■ | CB01 | 4,800 |
| CASIER 3 BOUTEILLES | | | |
| 12 x 34 x 25 | ■ | CB02 | 10,500 |
| CASIER 9 BOUTEILLES | | | |
| 31 x 35 x 25 | ■ | CB03 | 16,500 |

■ Disponible sur stock




Les sols

Dalles, carreaux ou pavés, les produits de la gamme Sols de Terreal apportent toute la chaleur et la beauté de la terre cuite naturelle à vos projets. En intérieur, ils ornent avec style vos sols avec un matériau intemporel et indémodable. En extérieur, ils habillent à merveille vos terrasses, plages de piscine, allées ou patios. Ils résistent remarquablement aux intempéries, sont très faciles d'entretien et antidérapants. Aspect contemporain de la Dalle d'Oc, aspect vieilli du Carreau Rustique ou douceur du Carreau Occitan, à vous de choisir.



Les Dalles d'Oc



Les Carreaux Rustiques



Les Carreaux Occitans



Les Pavés terre cuite

Les Dalles d'Oc



Facile d'entretien et très résistante, la Dalle d'Oc peut être placée tant en intérieur (habitations, collectivités, bâtiments publics...) qu'en extérieur (terrasses, cours, places publiques).



- **Beauté et pérennité d'un matériau naturel**
- **Finition et calibrage de produits impeccables**
- **Facilité d'entretien d'une terre cuite peu poreuse**
- **Parfaitement adaptées en intérieur comme en extérieur**

Teintes disponibles selon formats

| Format (cm) | Rouge | Champagne Rosé | Flammé Languedoc | Rouge Flammé | Code Produit | Quantité | Poids Unitaire (kg) |
|--|-------------|----------------|------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|
| LISSE SABLÉ | LISSE SABLÉ | LISSE SABLÉ | LISSE SABLÉ | LISSE SABLÉ | D002 | 10,5/m ² | 2,800 |
| DALLE D'OC | | | | | | | |
| 30 x 30 x 1,5 | ■ | ■ | ■ | ■ | D003 | 23/m ² | 1,100 |
| 20 x 20 x 1,2 | ■ | ■ | ■ | ■ | D005 | 20/m ² | 1,200 |
| 15 x 30 x 1,2 | ■ | ■ | ■ | ■ | D012 | 3,3/ml | 3,300 |
| NEZ DE MARCHE AVEC RETOMBÉE STRIÉ | | | | | | | |
| 30 x 30 x 1,5 x 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | D013 | 3,3/ml | 3,300 |
| NEZ DE MARCHE AVEC RETOMBÉE NON STRIÉ | | | | | | | |
| 30 x 30 x 1,5 x 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | D015 | 3,3/ml | 2,800 |
| NEZ DE MARCHE 1/4 DE ROND | | | | | | | |
| 30 x 30 x 1,5 | ■ | ■ | ■ | ■ | D014 | 3/ml | 0,500 |
| PLINTHE | | | | | | | |
| 30 x 7,5 x 1,2 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |

■ Disponible sur stock ■ Disponible sur commande : nous consulter.
Découvrez toutes les couleurs de la Gamme Déco pages 40 à 45 - Composez vos assortiments terre cuite page 46



FOCUS SUR... les piscines

Antidérapantes, les Dalles d'Oc sont idéales pour les plages de piscine et les Dalles d'Oc sablées conviennent particulièrement pour les margelles. Agréables au toucher et ne retenant pas la chaleur, elles s'intègreront naturellement dans votre environnement et sauront séduire les plus exigeants.

Caractéristiques

Spécifications

- porosité très faible (absorption d'eau inférieure à 6%).
- les Dalles d'Oc répondent aux spécifications de la norme européenne EN 10545-3 (NF P 61.536)
- résistance sans altération aux cycles de gel et dégel prescrits par la norme européenne EN 202 (NF P 61.513)
- carreaux classés U3sp3 dans le cadre du classement UPEC
- glissance : R10 pour la dalle d'oc lisse et R13 pour la dalle d'oc sablée (NF P 61.516)



Les Carreaux Rustiques



- **Charme, beauté et rusticité des sols d'antan**

Carreau Rustique



En intérieur, le Carreau Rustique apporte l'authenticité d'un matériau simple et naturel. Ingélif comme les autres carrelages Terreal et se patinant à merveille avec le temps, il est aussi parfaitement adapté pour les terrasses et les cours extérieures.

Teintes disponibles selon formats

| Format (cm) | Rouge | | Jasmin* | | Magnolia | |
|--|-------|-------|---------|-------|----------|-------|
| | LISSE | SABLÉ | LISSE | SABLÉ | LISSE | SABLÉ |
| CARREAU RUSTIQUE | | | | | | |
| 16 x 16 x 2,1 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 20 x 20 x 2,1 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 25 x 25 x 2,1 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| NEZ DE MARCHE AVEC RETOMBÉE STRIÉ | | | | | | |
| 16 x 16 x 2,1 x 4,5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 20 x 20 x 2,1 x 4,5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 25 x 25 x 2,1 x 4,5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

■ Disponible sur stock ■ Disponible sur commande : nous consulter. * Vieux Jaune
Découvrez toutes les couleurs de la Gamme Déco pages 40 à 45 - Composez vos assortiments terre cuite page 46

Caractéristiques

| Code Produit | Quantité | Poids Unitaire (kg) |
|--------------|-------------------|---------------------|
| CR01 | 35/m ² | 1,050 |
| CR02 | 23/m ² | 1,640 |
| CR03 | 15/m ² | 2,500 |



Carreau Rustique

Les Carreaux Occitans



- **Beauté, chaleur et douceur d'une terre cuite aux nuances pastel**
- **Finition et calibrage de produits impeccables**



Carreau Occitan

Le Carreau Occitan peut être utilisé en carreau de sol ou en parefeuille. Le carreau de couvert Occitan doit être exclusivement utilisé en parefeuille.

Teintes disponibles selon formats

| Format (cm) | Flammé Provence | |
|-----------------------------------|-----------------|-------|
| | LISSE | SABLÉ |
| CARREAU OCCITAN | | |
| 20 x 42 x 1,6 | ■ | ■ |
| CARREAU DE COUVERT OCCITAN | | |
| 20 x 42 x 1,6 | ■ | ■ |

■ Disponible sur stock ■ Disponible sur commande : nous consulter.
Découvrez toutes les couleurs de la Gamme Déco pages 40 à 45 - Composez vos assortiments terre cuite page 46

Caractéristiques

| Code Produit | Quantité | Poids Unitaire (kg) |
|--------------|-------------------|---------------------|
| C002 | 11/m ² | 2,300 |
| CC002 | 11/m ² | 2,300 |



Carreau de couvert

Spécifications

- les Carreaux Occitans répondent aux spécifications de la norme européenne EN 10545-3 (NF P 61.536)
- carreaux classés U2sp3 dans le cadre du classement UPEC

Les pavés terre cuite



Carrés ou rectangulaires, petits ou grands formats, les pavés Terreal permettent de réaliser des calepinages variés et apportent la touche terre cuite qui embellit durablement vos jardins. Avec les nouvelles teintes nuancées Jasmin et Magnolia, vous pourrez recréer le charme des terrasses et allées d'autrefois.

Teintes disponibles selon formats

| Format (cm) | nouveau | | | nouveau | | | |
|---------------|---------|--------|----------|---------|-------|-------|-------|
| | Rouge | Jasmin | Magnolia | LISSE | SABLÉ | LISSE | SABLÉ |
| PAVÉ | | | | | | | |
| 1 22 x 5 x 5* | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 2 28 x 5 x 5* | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 3 11 x 11 x 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 4 22 x 11 x 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

■ Disponible sur stock ■ Disponible sur commande avec quantité minimum

* Epiderme lisse sur une face, arraché sur l'autre.

Épaisseur supérieure à 5 cm : sur commande et sous réserve de quantités minimales. Nous consulter.

Découvrez toutes les couleurs de la Gamme Déco pages 40 à 45 - Composez vos assortiments terre cuite page 46

Résistance à la charge de rupture transversale :

T0 : Charge de rupture transversale non déclarée

T1 : Charge de rupture transversale > à 30N/mm et valeur individuelle minimale : > 15 N/mm

T2 : Charge de rupture transversale > à 30N/mm et valeur individuelle minimale : > 24 N/mm

T3 : Charge de rupture transversale > à 80N/mm et valeur individuelle minimale : > 50 N/mm

T4 : Charge de rupture transversale > à 80N/mm et valeur individuelle minimale : > 64 N/mm

Définition des classes d'usage selon le "Guide de mise en œuvre des pavés terre cuite" édité en septembre 1992 par le CERTU :

Classe d'usage 1 : Usage piéton • Classe d'usage 2 : usage véhicule léger + poids lourd (à essieu < 8 tonnes) • Classe d'usage 3 : usage poids lourd (à essieu < 13 tonnes)

Résistance au glissement (USRV)

A1 : USRV non déclaré

U1 : USRV > 35

U2 : USRV > 45

U3 : USRV > 55

Tolérances dimensionnelles

R0 : étendue maximale sur les dimensions non déterminée

F0 : Résistance au gel non déterminée

R1 : étendue maximale sur les dimensions : 0,6.Ø

Résistance à l'abrasion

A1 : Volume moyen abrasi < à 2100 mm³

A2 : Volume moyen abrasi < à 1100 mm³

A3 : Volume moyen abrasi < à 450 mm³


Résistance au gel / dégel

F0 : Résistance au gel non déterminée

FP 100 : Résistance au gel/dégel

Spécifications

- Les pavés Terreal sont conformes à la norme NF EN 1344 éditée par l'AFNOR (août 2003) "Pavé en terre cuite pour revêtement de sol intérieur ou extérieur et usage routier".
- La mise en œuvre des pavés doit être réalisée conformément au "Guide de mise en œuvre des pavés terre cuite" édité en septembre 1992 par le CERTU et à la norme NF P 98.335 "Chaussée urbaine, règles de mise en œuvre de pavés".

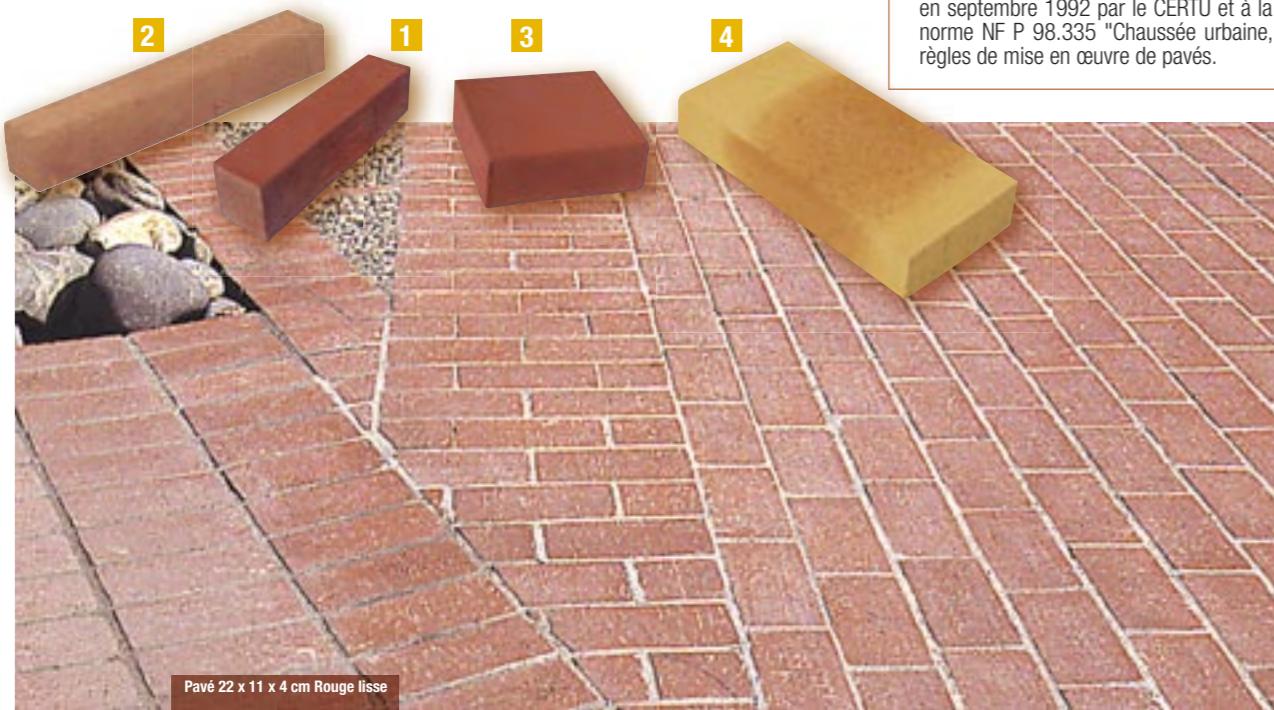

- Couleurs en harmonie avec le Parement et la Décoration
- Beauté et patine de la terre cuite

LES SOLS

Conseils de pose et de traitement des carrelages terre cuite Terreal

Avant la pose :

- Trempez les carreaux dans l'eau claire puis mettez-les à égoutter.
- Pour un mélange harmonieux des nuances, il est recommandé de mélanger les lots des différentes palettes et d'approvisionner la totalité des besoins en une seule fois.

Conseils de pose :

Les dalles ou les carreaux doivent être mis en œuvre conformément aux documents de référence suivant :

- DTU 52.1 "Revêtements de sol scellés" pour la pose traditionnelle au mortier de ciment.
- Cahier des Prescriptions Techniques (C.P.T.) d'exécution des revêtements de sol intérieurs et extérieurs en carreaux céramiques ou analogues collés au moyen de mortiers-colles (Cahier 3267) pour la pose collée.

Des laitances de ciment peuvent subsister à la surface et apparaître après le séchage lors du durcissement des joints. Dans ce cas, il vous suffit d'appliquer, à l'aide d'une serpillière ou d'une monobrosse, de l'acide chlorhydrique dilué à 10%.

Ce décapage doit être obligatoirement suivi d'une neutralisation.

Traitement des sols terre cuite

Tout d'abord, bien s'assurer que le support soit propre, sain et sec. Traitez vos Carreaux Occitan avec un produit hydro-oléofuge spécial terre cuite du commerce et vos Dalles d'Oc avec un produit hydro-oléofuge spécial grès du commerce. Pour le traitement des Carreaux Rustiques en intérieur, nous préconisons un mélange composé d'1/3 de cire liquide, d'1/3 d'essence de térébenthine et d'1/3 d'huile de lin.

Entretien

Tout simplement à la serpillière humide, comme pour tous les carrelages, avec le shampooing de votre choix à pH neutre, produit ni acide ni basique.





Les éléments de cheminée

Quand la cheminée se pare de terre cuite,
elle dégage chaleur et convivialité.

Terreal propose une belle gamme de couleurs pour
habiller votre cheminée ou votre barbecue et créer
l'atmosphère chaleureuse que vous recherchez.

Les accessoires Terreal arrivent alors à point
nommé pour soigner la finition de votre projet.

Les produits réfractaires vous permettent même
d'équiper les foyers fermés.



Les Briques



Les Mulots



Les Tuileaux

Les briques, mulots et tuileaux



Pour retrouver la convivialité des soirées au coin du feu, Terreal propose une belle gamme d'éléments de cheminée. Teintes unies ou nuancées, vous avez l'embarras du choix pour habiller votre cheminée de terre cuite. Pour les foyers fermés, nous proposons une gamme de produits réfractaires, résistants jusqu'à 1500°C. Nos produits sont particulièrement adaptés pour la construction de barbecues, avec des teintes qui s'intègrent naturellement dans votre environnement extérieur.

Teintes disponibles selon formats

| Format (cm) | Rouge | Brun | Vieux Jaune* | Vieux Rose* | Vieux Paris | Biscuit mat | Pain Brûlé | Code Produit | Quantité | Poids Unitaire (kg) | |
|--|-------|-------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|----------|---------------------|-------|
| LISSE | SABLÉ | LISSE | SABLÉ | LISSE | SABLÉ | LISSE | SABLÉ | LISSE | SABLÉ | LISSE | SABLÉ |
| MULOT PERFORÉ À REDENTS | | | | | | | | | | | |
| 11 x 5 x 3 | | | | | | | | M05 | 208/m² | 0,250 | |
| 11 x 5 x 5 | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | M04 | 139/m² | 0,400 | |
| 22 x 5 x 3 | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | M06 | 109/m² | 0,450 | |
| 22 x 5 x 5 | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | M01 | 72/m² | 0,750 | |
| 22 x 5 x 7 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | MPRE01 | 72/m² | 0,750 | |
| 3 MULOT DE RIVE | | | | | | | | | | | |
| 22 x 5 x 3 | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | MR01 | 4,5/ml | 0,700 | |
| 22 x 5 x 5 | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | MR02 | 4,5/ml | 1,100 | |
| 4 MULOT 1/4 DE ROND | | | | | | | | | | | |
| 22 x 5 x 3 | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | M13 | 25/ml | 0,450 | |
| 22 x 5 x 5 | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | M12 | 17/ml | 0,750 | |
| 22 x 5 x 7 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | MR12 | 17/ml | 0,750 | |
| 2 MULOT PLAQUETTE | | | | | | | | | | | |
| 11 x 3 x 5 | | | | | ■ | ■ | ■ | MPL01 | 139/m² | 0,400 | |
| 22 x 3 x 5 | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | MPL02 | 72/m² | 0,650 | |
| 6 TUILEAU DE RIVE | | | | | | | | | | | |
| 22 x 4,5 x 1,4 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | TR01 | 4,5/ml | 0,300 | |
| 5 TUILEAU À ENCOCHES | | | | | | | | | | | |
| 22 x 4,5 x 1,5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | TE03 | 182/m² | 0,300 | |
| 1 BRIQUE PLEINE RÉFRACTAIRE | | | | | | | | | | | |
| 22 x 10,5 x 3 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | BR03 | 109/m² | 1,500 | |
| 22 x 10,5 x 5 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | BR01 | 72/m² | 2,480 | |
| BRIQUE PERFORÉE RÉFRACTAIRE | | | | | | | | | | | |
| 22 x 10,5 x 5 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | BPR01 | 72/m² | 1,500 | |
| MULOT PLEIN RÉFRACTAIRE | | | | | | | | | | | |
| 22 x 5 x 3 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | MRE02 | 109/m² | 0,660 | |
| 22 x 5 x 5 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | MRE01 | 72/m² | 1,100 | |
| MULOT PLEIN 1/4 DE ROND RÉFRACTAIRE | | | | | | | | | | | |
| 22 x 5 x 5 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | MRE11 | 25/ml | 1,100 | |

* Disponible sur stock. ■ Disponible sur commande : nous consulter. * TEINTE RÉFRACTAIRE
Découvrez toutes les couleurs de la Gamme Déco pages 40 à 45 - Composez vos assortiments terre cuite page 46



- Grand choix de couleurs
- Calibrage parfait
- Faciles à poser
- Large gamme d'accessoires

Mise en œuvre

Les règles de mise en œuvre sont celles du DTU 24.2.1.

Un soin particulier est à apporter au choix du mortier.

Pour les briques hors foyer (jambages, avancées foyer, fronton de cheminée, etc), le hourdage s'effectuera au mortier bâtarde utilisé pour le montage des maçonneries traditionnelles (dosage 1 partie de ciment, 1,5 partie de chaux et 6 parties de sable).

Pour les briques du foyer (œur, contre-œur, dalle foyer), le mortier devra être constitué pour une partie de ciment fondu et pour deux parties de brique réfractaire pilée.

Il est recommandé d'utiliser certains mortiers-colles prêts à l'emploi, qui conviennent à ces utilisations spécifiques.



Spécifications

Tous nos produits sont adaptés pour les foyers ouverts. Ils sont conformes à la norme NF P 13.304 "briques de terre cuite destinées à rester apparentes". Pour assurer leur pérennité, il convient que les produits ne soient pas en contact direct et permanent avec les flammes. C'est pourquoi l'utilisation d'une plaque foyer et de chenets est prescrite.


FOCUS SUR... les mulots de rive

Le mulot de rive permet de parfaire la finition d'une cheminée en foyer ouvert.



FOCUS SUR... les produits réfractaires

L'utilisation de produits réfractaires est obligatoire pour tous les foyers fermés. Les produits y sont en effet confrontés à des conditions thermiques éprouvantes : une température supérieure à 1000°C et un feu souvent continu. Nos produits réfractaires sont donc particulièrement recommandés pour cette utilisation. Produits disponibles pour les teintes Vieux Jaune et Vieux Rose.

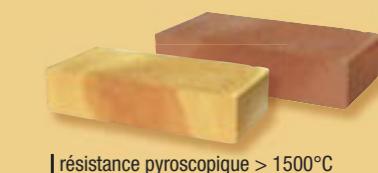


Documents de référence

NF P 13.304 "briques de terre cuite destinées à rester apparentes"
DTU 24.2.1


Les nuanciers

Le parement

Les Unies

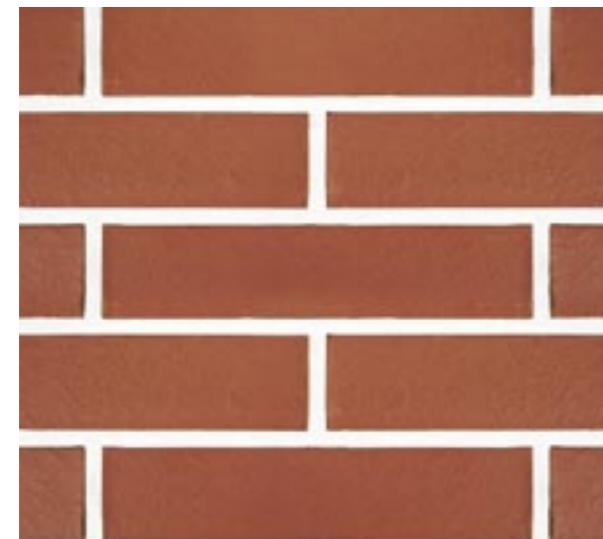

ROUGE LISSE

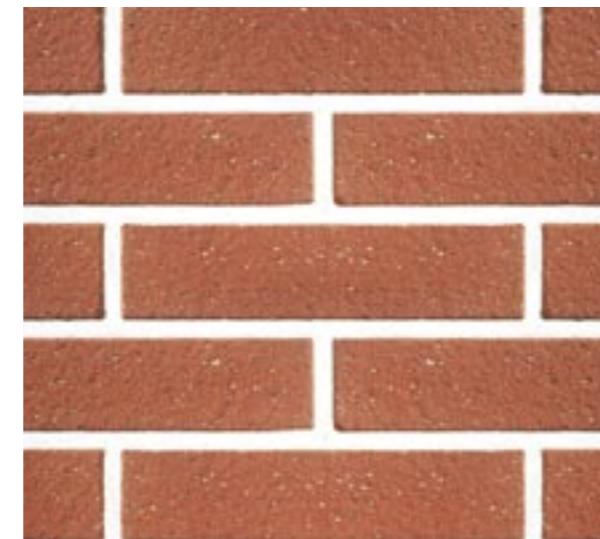


ROUGE SABLÉ



ROSE LISSE



ROSE SABLÉ

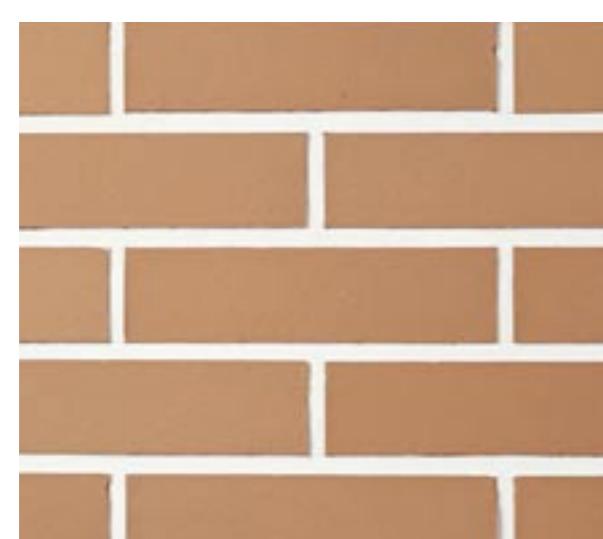

ROUGE ORANGÉ LISSE



ROUGE ORANGÉ SABLÉ

Les Unies



OCRE LISSE



JAUNE LISSE



VIOLINE LISSE



OCRE SABLÉ



JAUNE SABLÉ



VIOLINE SABLÉ

nouveau

nouveau

Les nuanciers

Le parement

Les Unies

nouveau




TON PIERRE LISSE

nouveau



GRIS SCANDINAVE LISSE

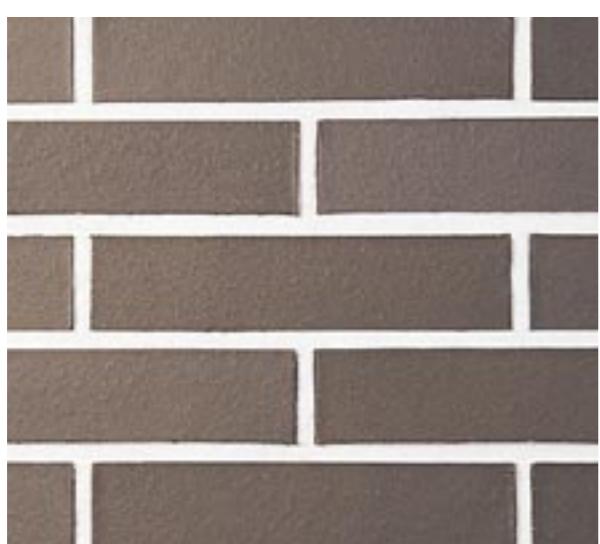

BRUN LISSE

nouveau



TON PIERRE SABLE

nouveau




GRIS SCANDINAVE SABLE




BRUN SABLE

Les Nuancées et flammées

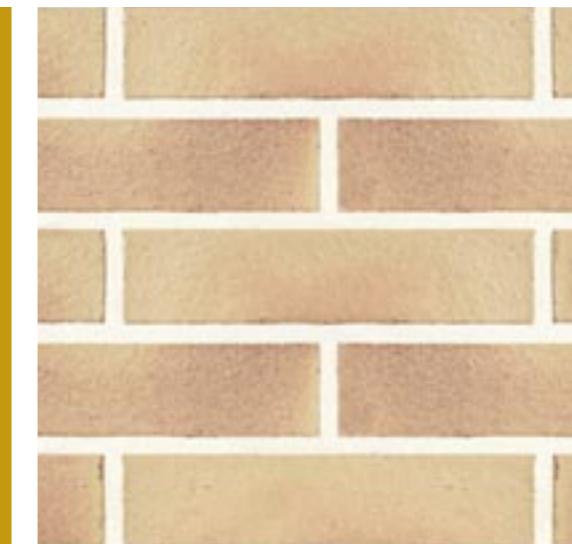

JASMIN LISSE

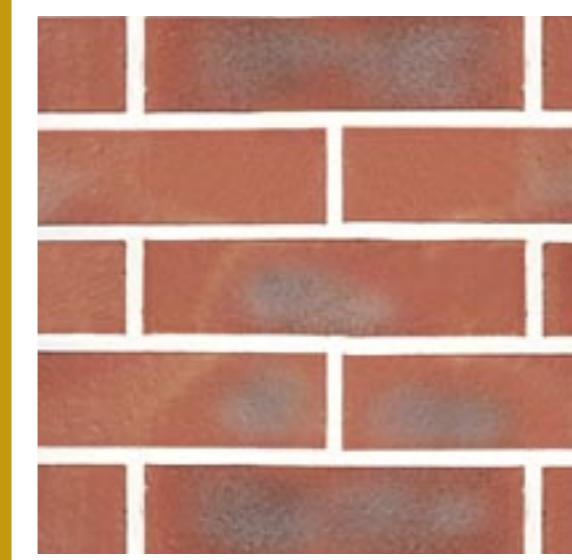

MAGNOLIA LISSE



VIEUX PARIS LISSE



JASMIN SABLE



MAGNOLIA SABLE



VIEUX PARIS SABLE


Les Nuancées et flammées




FLAMMÉ LANGUEDOC LISSE




FLAMMÉ LANGUEDOC SABLÉ

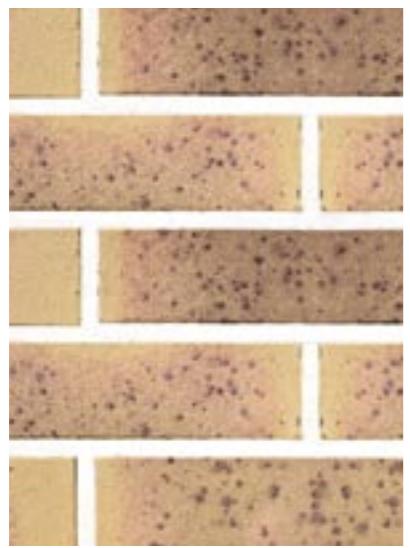

TOURNESOL

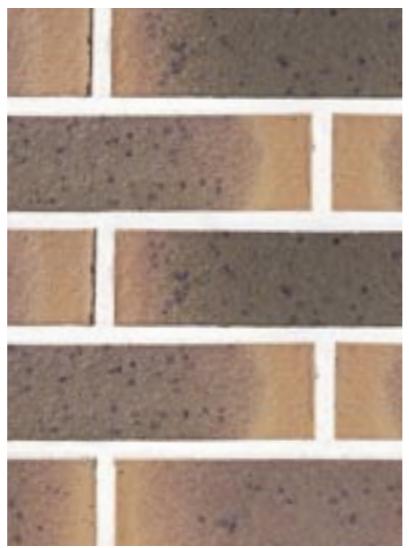

DAHLIA

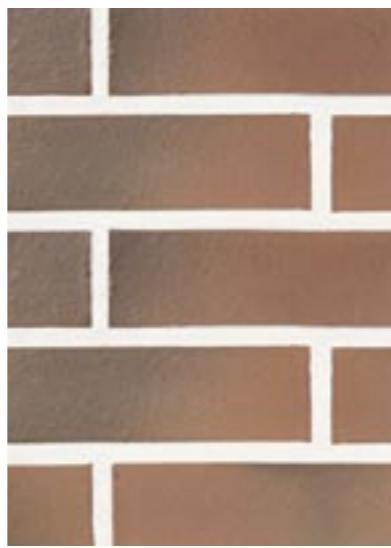


BISCUIT MAT

Les Moulées main



GIALLO ANTICO

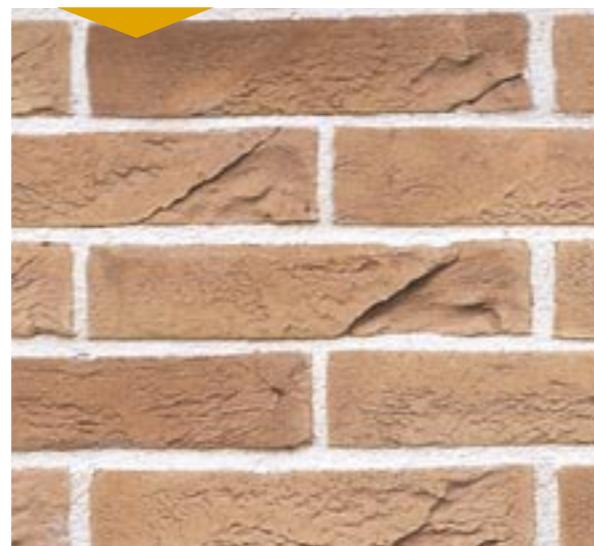

ROSATO ANTICO

nouveau

nouveau

Les Émaillées



BLANC CHAMONIX



GRIS LONDRES



NOIR BRUXELLES



ROUGE PÉKIN



BLEU HELSINKI



BLEU FIDJI




BLEU SAN FRANCISCO



VERT BRASILIA



JAUNE SÉVILLE



JAUNE SINGAPOUR



BRUN COGNAC



BRUN MADRID

Les sols

Dalles d'Oc



ROUGE FLAMMÉ



ROUGE



FLAMMÉ LANGUEDOC




CHAMPAGNE ROSÉ

Carreaux Rustiques



ROUGE



JASMIN




MAGNOLIA



FLAMMÉ PROVENCE

Pavés



ROUGE



JASMIN



MAGNOLIA

Les éléments de cheminée



PAIN BRÛLÉ



VIEUX JAUNE




VIEUX ROSE

Les assortiments de la Gamme Déco

Tableaux récapitulatifs

Le parement

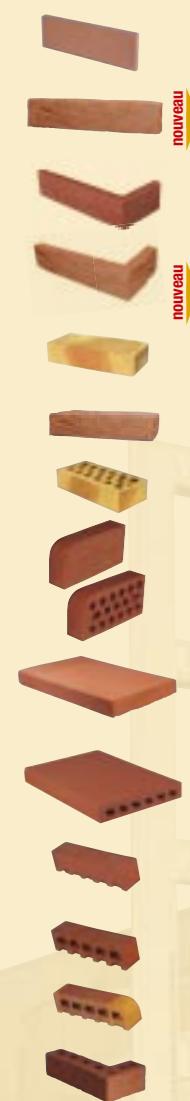

■ Disponible sur stock ■ Disponible sur commande : nous consulter

* ex Vieux Jaune ** ex Vieux Rose

Les sols



| Format (cm) | Code Produit | Rouge | Champagne | Rosé | Flammé Languedoc | Rouge | Flammé | Flammé Provence |
|---|--------------|-------|-----------|------|------------------|-------|--------|-----------------|
| | | L | S | L | S | L | S | L |
| DALLE D'OC | | | | | | | | |
| 30 x 30 x 1,5 | D002 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 20 x 20 x 1,2 | D003 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 15 x 30 x 1,2 | D005 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| DALLE D'OC - NEZ DE MARCHE AVEC RETOMBÉE STRIÉ | | | | | | | | |
| 30 x 30 1,5 x 5 | D012 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| DALLE D'OC - NEZ DE MARCHE AVEC RETOMBÉE NON STRIÉ | | | | | | | | |
| 30 x 30 1,5 x 5 | D013 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| DALLE D'OC - NEZ DE MARCHE 1/4 DE ROND | | | | | | | | |
| 30 x 30 1,5 x 5 | D015 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| DALLE D'OC - PLINTHE | | | | | | | | |
| 20 x 42 x 1,6 | D014 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| CARREAU OCCITAN | | | | | | | | |
| 20 x 42 x 1,6 | C002 | | | | | | | ■ |
| CARREAU DE COUVERT OCCITAN | | | | | | | | |
| 20 x 42 x 1,6 | CC002 | | | | | | ■ | ■ |

■ Disponible sur stock ■ Disponible sur commande : nous consulter

- Disponible sur stock
- Disponible sur commande : nous consu
* ex Vieux Jaune

La décoration

