


# Découvrir l' Intarsia

Par Jean-Jacques / JJJ pour « [www.lescopeaux.fr](http://www.lescopeaux.fr) » - Novembre 2006

D'après un modèle de Judy Gale Roberts (<http://www.intarsia.com/>)

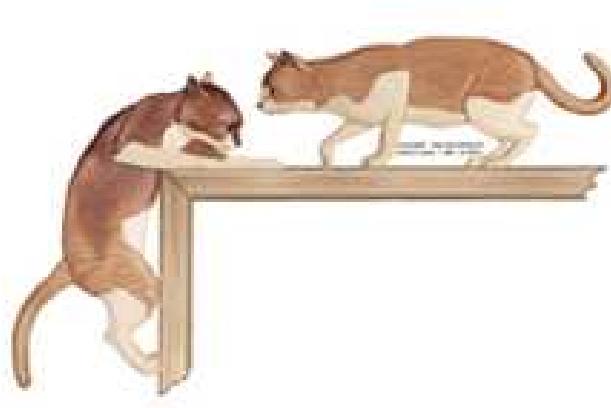


## Le chat qui grimpe.....

### 01 - Le plan de départ complet

Sur celui-ci il est impératif de préciser la teinte du bois ainsi que le sens de son fil.


Epaisseur des bois utilisés: 18mm

- ◆ Bois teinte claire : **tilleul**
- ◆ Bois teinte moyenne : **noyer**
- ◆ Bois teinte foncée : **noyer « ébonisé »**

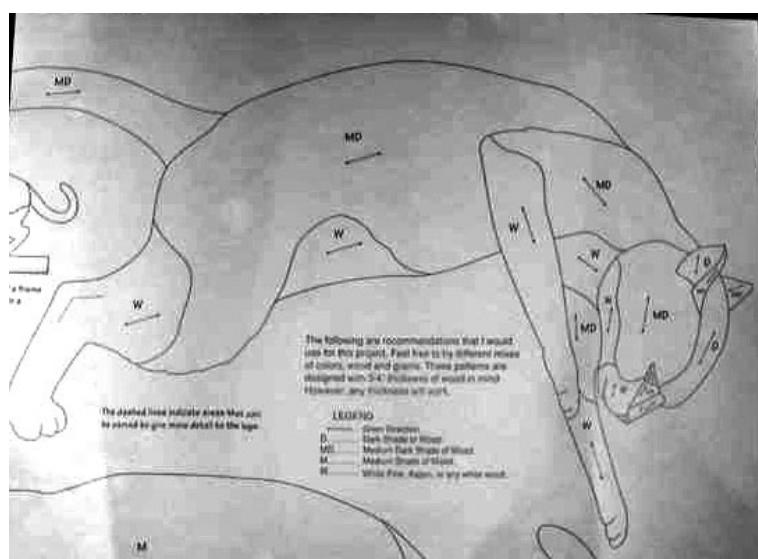

## 02 – Les préparatifs

**Le modèle étant choisi (ou dessiné) il est nécessaire de le photocopier en plusieurs exemplaires.**

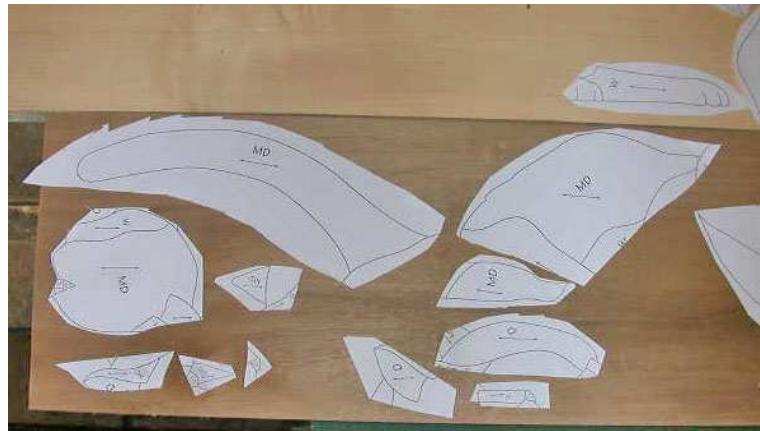


**Les différentes pièces sont alors découpées sur les photocopies puis collées sur le bois en respectant le fil.**

**Il est important de prévoir suffisamment de photocopies pour découper toutes les pièces avec un certain débord.**


**Attention de garder une photocopie intacte pour l'assemblage final.**

## 03 – Le découpage


**Effectuer le découpage des pièces à la scie à chantourner en restant bien tangent à l'extérieur du traçage.**

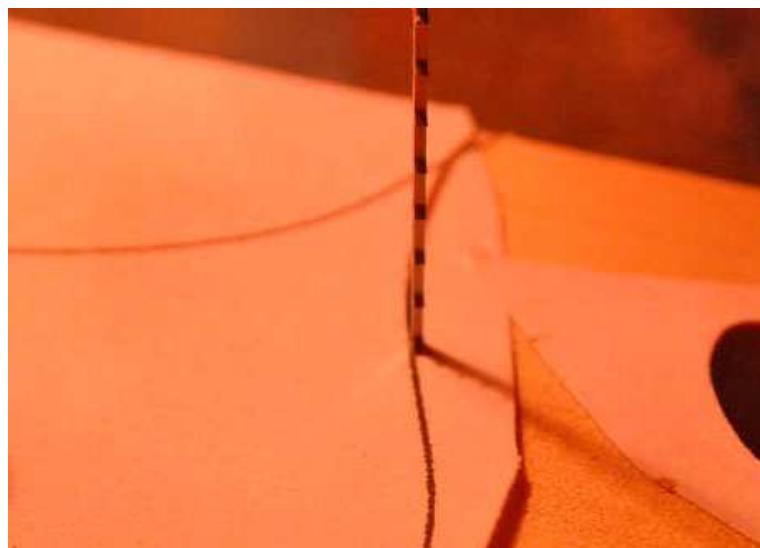


**Une fois les découpes faites, les pièces sont positionnées sur un des plans photocopié non découpé.**

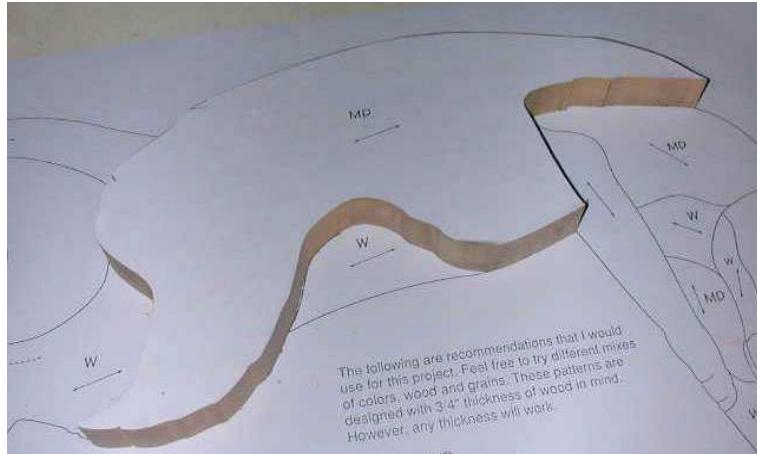

**Toutes les pièces étant positionnées sur le plan on a désormais un aperçu du projet.**

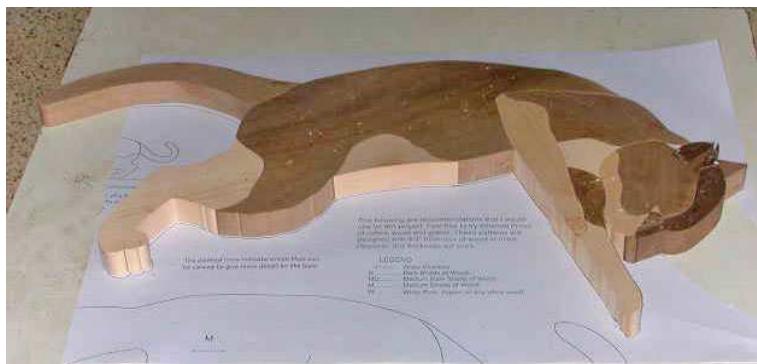


**Certaines pièces, comme une des pattes, seront diminuées en épaisseur. Une ligne est tracée à 6mm de la face inférieure pour guider la coupe.**

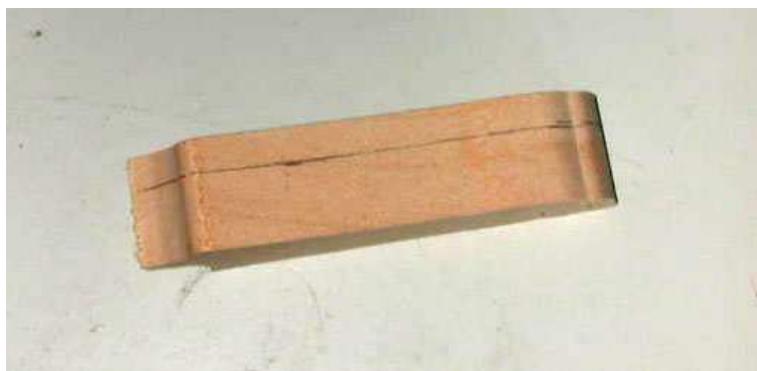

**La patte est repositionnée et on trace la limite de l'arrondi.**



**La pièce est ensuite tracée pour délimiter les bords de l'arrondi.**

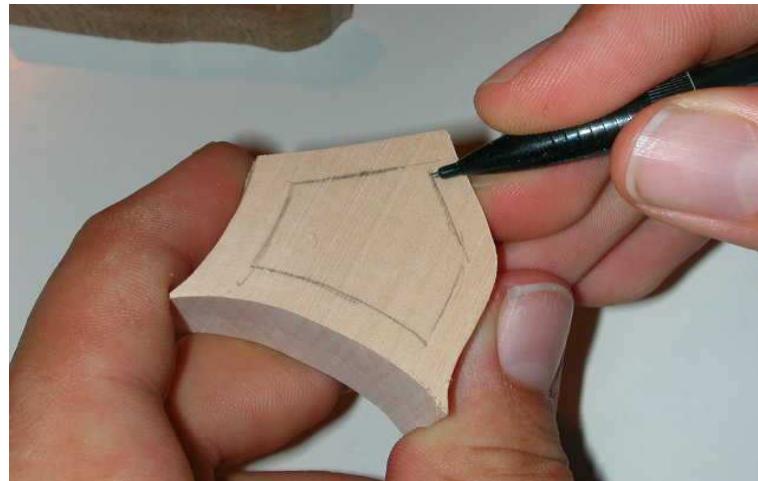

#### **04 – La finition**

**Le pourtour de toutes les pièces est ensuite arrondi délicatement au papier abrasif.**



**L'œil du chat sera traité par « ébonisation ».**

**La photo ci-dessous montre un morceau de noyer non traité, et l'œil traité.**



**Toutes les pièces sont assemblées et collées puis l'intarsia est posé sur un contreplaqué de 8mm qui servira de fond.**


**Il convient de tracer sur ce contreplaqué le contour exact de l'intarsia.**



**Ce contour étant tracé,**



**il faut maintenant exécuter un nouveau tracé pour la découpe, parallèle au précédent, à une distance de 3 ou 4mm à l'intérieur de ce premier contour.**

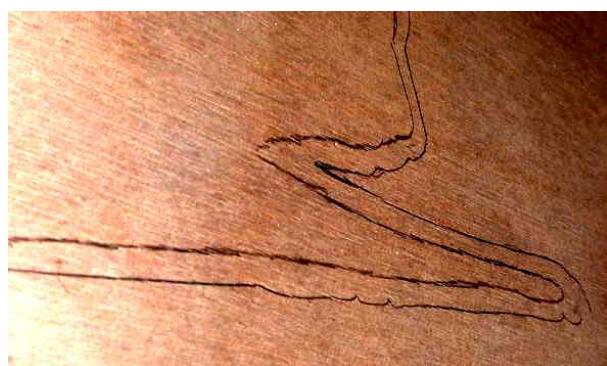


**Le fond une fois découpé est reposé sur l'intarsia pour contrôle ; il sera ensuite collé en place.**

L'intarsia est maintenant terminé :



Et voilà, encore un chat qui grimpe sur les meubles !

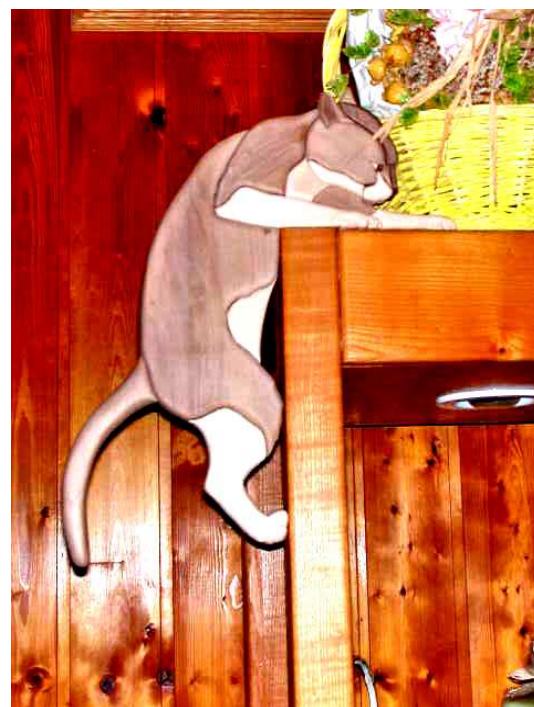

Jean-Jacques / [JJT@lescopeaux.fr](mailto:JJT@lescopeaux.fr)

Mon site perso sur lequel vous pourrez découvrir mes autres réalisations :

<http://perso.orange.fr/tour-dec/>