

Tabouret pour la table dessert

Par BernardLimont

But

Fabriquer un tabouret.

La hauteur de ce tabouret a été adaptée à la table dessert, déjà réalisée. Voir dossier.


Toutes ces dimensions sont donc parfaitement modifiables.



Finition

Après les divers ponçages de rigueur,
1 couche de Fondur 2 couches de vernis
Aquaréthane.

Les plans

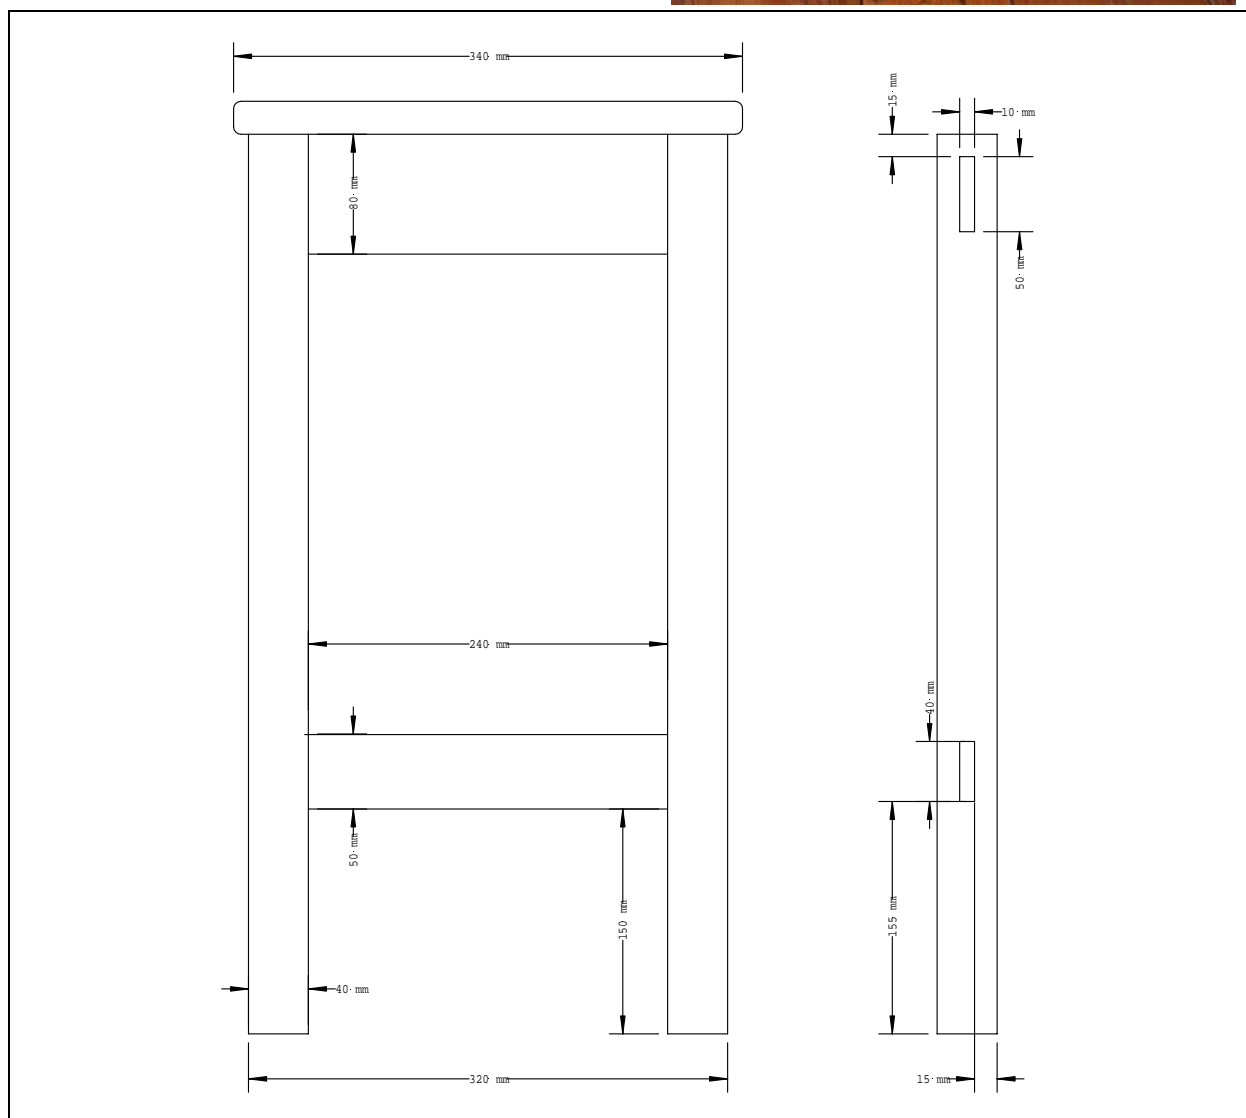


Tabouret pour la table desserte

Par BernardLimont

Fiche de débit (pour 1 tabouret)

	Epais.	Largeur	Longueur	Nbre	Observations
Pieds	40	40	570	4	Prévoir des mortaises de 10 mm suivant croquis ci-dessus.
Traverses Bas	24	50	290	4	Deux tenons de 25 mm
Traverses Haut	24	80	290	4	Deux tenons de 25 mm
Plateau de siège	16	340	340	1	

Assemblage

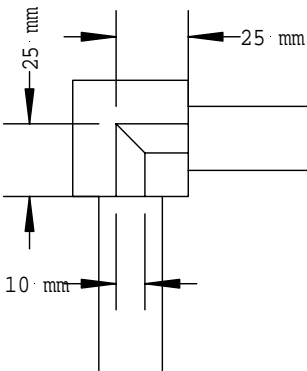	<p>Les tenons sont coupés à 45°. Toute la difficulté consiste à avoir des assemblages parfaitement d'équerre.</p> <p>On réalise dans l'ordre, mortaises puis tenons. Je recommande de réaliser les mortaises en prenant toujours la face sur laquelle il n'y aura pas de mortaise comme face de référence. Ceci permet d'avoir toujours la même- éventuelle - erreur de centrage sur tous les pieds.</p> <p>Penser à vérifier les mesures des diagonales et à ne pas avoir un tabouret bancal. Bien vérifier que les pieds soient dans le même plan.</p>
--	--

Assemblage du siège

Il est réalisé en plusieurs pièces de 340 mm de longueur. Le collage est réalisé à plat joint.
Le siège est vissé aux traverses hautes par des vis biaises.

Bonne réalisation ...