


EXERCICE MET-02

- * Fouilles en excavation et en rigole, en terrain de classe B, réalisées mécaniquement.
- * Mise en remblai à la périphérie de la construction et évacuation à la décharge des terres excédentaires.
- * Semelles de fondation en gros béton coulé à pleine fouille, dosé à 300 kg/m³ de CEM II 32.5 N
- * Murets de fondation en béton non armé, coffrage ordinaire et dosage *dito* semelles.



COUPE AA

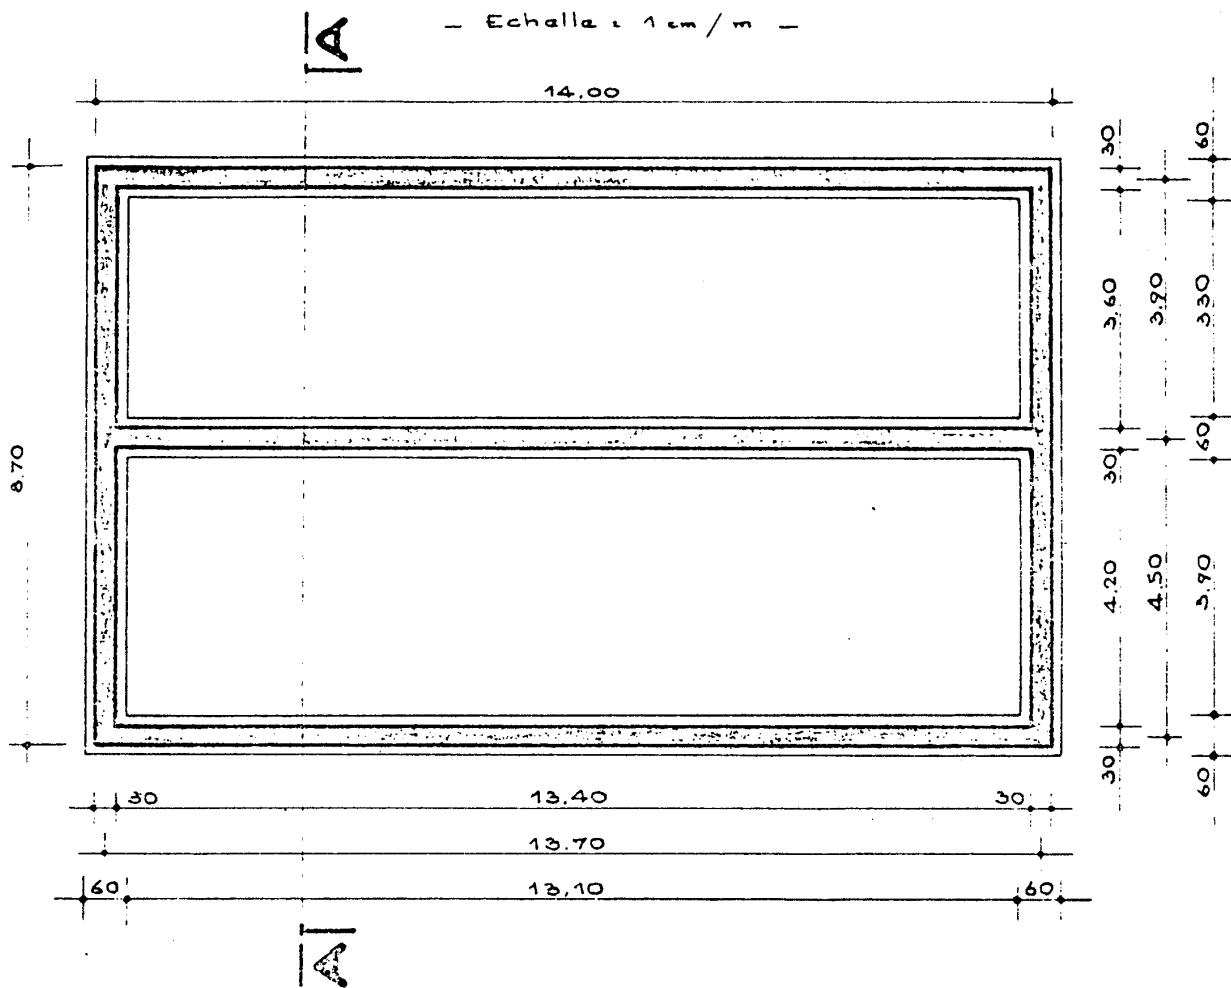