

Encadrer photos et broderies


Par BernardLimont

Quelques réalisations

Les traits que vous apercevez sur les photos sont celles du toit de la véranda.



Plan et calculs

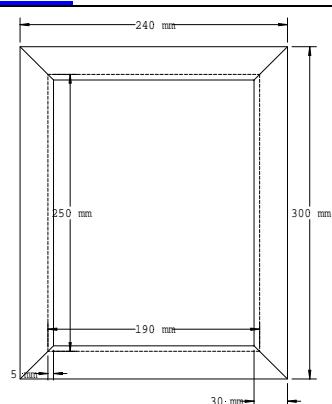

Si la broderie à encadrer fait 250 sur 190 mm.
On utilisera des morceaux de bois de 30 mm de largeur.
Les feuillures sont de 5 mm (on a donc 25 mm à ajouter pour chaque côté du cadre).
Pour la hauteur, il faut donc $250 + 25 + 25$ soit 300 mm
Pour la largeur, il faut donc $190 + 25 + 25$ soit 240 mm.

Coupe d'onglets

Plusieurs outils sont possibles :



Je préfère utiliser maintenant la scie (denture fine) de la combinée avec le guide incliné à 45 °

Assemblage

Pour mes premiers cadres, je me suis contenté de les coller (ça tient toujours).

Pour les plus récents, j'ai profité d'une promotion pour acheter le système Pushmaster commercialisé par Hegner [pub gratuite].



Encadrer photos et broderies

Par **BernardLimon**

La profondeur de la feuillure doit être au minimum égale à la somme épaisseur du verre augmentée de celle du carton (ou du CP).

Des agrafes existent pour bois dur ou pour bois tendre. La longueur de l'agrafe doit être égale aux 2/3 de l'épaisseur du bois.

Partie transparente

Vous pouvez utiliser :

- du verre organique (attention, ça se raye facilement), il se coupe avec un bon cutter.
- De l'altuglass : à découper à la scie circulaire avec une lame à denture fine.
- Du verre à faire découper ou à découper.

Amélioration possible

	<p>Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de moulurer les bords du cadre à la toupie ou à la défonceuse.</p> <p>On prendra toutes les précautions imposées par l'utilisation de ces outils.</p>
---	---